TU-KA

TS31

by SANYO

EZweb ご利用の手引き

EZweb ご利用の手引き

目　次

初めてお使いになるかたへ！

ご利用の前に２～５ページの「EZwebご利用の前に！」をおこなってください。

EZwebご利用の前に！ 2
初期設定 2
Eメールネームの入力方法 4
もしも!? 5

ようこそEZwebへ 6
EZwebってなに？ 6
サービス利用対象者 8
サービス紹介 9

TS31の使いかた 11
ディスプレイ表示とキーの役割 12
基本操作 13
項目の選択 13
一つ前の画面やトップメニュー画面に戻る ... 13
サブディスプレイの表示に関して 14
Eメールを起動する 15
EZブラウザを起動する 16
EZブラウジングとブラウザ履歴について ... 16
Eメール、EZブラウザを終了する 17
本書の表記について 18

Eメール編 19
Eメール 20
Eメール設定 22
Eメールに関する機能を設定する ... 22
自動受信を設定する 24
メール受信方法を設定する 24
添付データの自動受信を設定する ... 25
添付クイック再生を設定する 26
フォルダ表示を設定する 26
メールのフォントサイズを設定する 27
返信先アドレスを設定する 27
差出人名称を設定する 28
冒頭文を設定する 29
署名を設定する 30
返信メール引用を設定する 30
その他の設定をする 31
・自動転送先を設定する 31
・メールフィルターを設定する 32
・メールフィルターの編集・削除 36
Eメールの設定を確認する 37
Eメール作成 38
Eメールを作成／送信する［新規作成／送信／保存］ 38
宛先を入力する 40
データを添付する 44
データフォルダからメールを作成する ... 48
メモリダイヤルからメールを作成する ... 49
カメラ機能からメールを作成する ... 50
マイメンバーからメールを作成する ... 50
送信ボックス 51
未送信メールを確認／送信する 51
保存したメールの内容を修正する ... 52
送信したメールを保護する 54
送信したメールの保護を解除する ... 55
送信したメールを消去する 56
送信ボックスのメールを並べ替える［ソート］ 58
送信したメールの宛先を確認する［アドレス詳細表示］ 59
送信したメールからメモリダイヤルへ登録する 60
送信メール一覧の表示内容を変更する［1行／2行表示］ 62
送信したメールの内容をコピーする ... 63
新着メール問合せ 64
メールサーバへ新着メールの問い合わせをする 64
受信ボックス 65
受信したメールを確認する［全受信］ ... 65
未受信のメールを受信する［差出人・件名受信］ 66
未受信のメールを選択して受信する［選択受信］ 68
受信したメールを振り分ける 70
受信したメールをフォルダ移動する ... 77
受信したメールに返信する 78
受信したメールを転送する 79
受信したメールを保護する 80
受信したメールの保護を解除する ... 81

受信したメールを消去する 82
受信ボックスのメールを並べ替える［ソート］ 85
受信したメールの宛先を確認する［アドレス詳細表示］ 86
受信メールからメモリダイヤルへ登録する 87
受信したメールのアドレスを拒否リストへ登録する 88
受信メール一覧の表示内容を変更する［1行／2行表示］ 89
受信したメールの内容をコピーする ... 89
添付データ 90
未受信の添付データを受信する 90
添付データの内容を確認する 92
データフォルダ 92
データフォルダのデータを再生する ... 92
Phone to 93
Mail to 94
URL to 95
コールメニュー 96
メモリダイヤルからの宛先入力 96
メールの送信履歴や受信履歴からの宛先入力 97
メモリダイヤルグループからの宛先入力 ... 98
マイURLリストを呼び出す 99
プロフィールを呼び出す 99
定型文を呼び出す 100
顔文字を呼び出す 100
冒頭文や署名を呼び出す 101
編集中の文字サイズを変更する 102
文字入力の変換方法を変更する 102

EZインターネット編 103
EZインターネット編について 104
EZインターネット 105
EZインターネットへのアクセス方法 106
着信メロディや画像などを情報サイトからダウンロードする 107
カンタンアクセス 110
お気に入り 111
お気に入りの使いかた 112
お気に入りに新規登録する 113
お気に入りに登録済みデータの内容を修正・削除する 114
料金照会 115
EZサーバにアクセスして料金を照会する 115
各種申込 116
プラン変更などの申込みをする 116
EZリスト 117
EZパスワードを登録・変更する 118
EZパスワードを登録する 118
EZパスワードを変更する 119
各種設定 120
EZチャイムの表示を設定する 120
サブスクライバIDの表示 122

EZメニュー 123
EZメニュー 124
マイURLリスト 126
マイURLリストジャンプ 127
マイURLリスト一発ジャンプ設定 ... 127
マイURLリスト選択 128
マイURLリスト編集 129
マイURLリスト消去 130
URL直接入力 131
URL直接入力履歴 132
URL直接入力履歴消去 133
前回表示画面 134
アクセスランキング 134
定型文選択 135
メモリダイヤル選択 136
文字サイズ設定 137
プロフィール 138
ブラウザメニュー 139
トップメニュー 139
“お気に入り”に追加 140
URLの入力 140
URLの表示 141
ブラウザ履歴クリア 141
データフォルダへ保存 142
マイURLリスト登録 143
ヘルプ 144
バージョン情報 144
EZ設定 145
EZチャイムリアルタイム通知設定 146
文字サイズ設定 147
添付データ再生設定 148
ブラウザ履歴クリア設定 148
ブラウザ設定リセット 149
アクセスランキング設定 150
カンタンアクセス設定 151

付　録 153
EZインターネット情報サイトの紹介 154
絵文字一覧 156
用語集 157
サービス仕様一覧 158
索引 159
お問い合わせ先一覧

EZwebご利用の前に!

（新規で新しく端末をご利用頂く場合）

初期設定

EZwebをご利用になるには、まず初めに必ず初期設定をして頂く必要があります。

ご注意!

- 時計設定（→本体の取扱説明書（M機能））をおこなっていないと、EZwebの初期設定をおこなうことができません。必ず時計の設定をおこなってください。
- 初期設定は電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の悪い場所や移動中におこなうと正しく設定されない場合があります。
- いったん取得したEメールネームは変更できません。

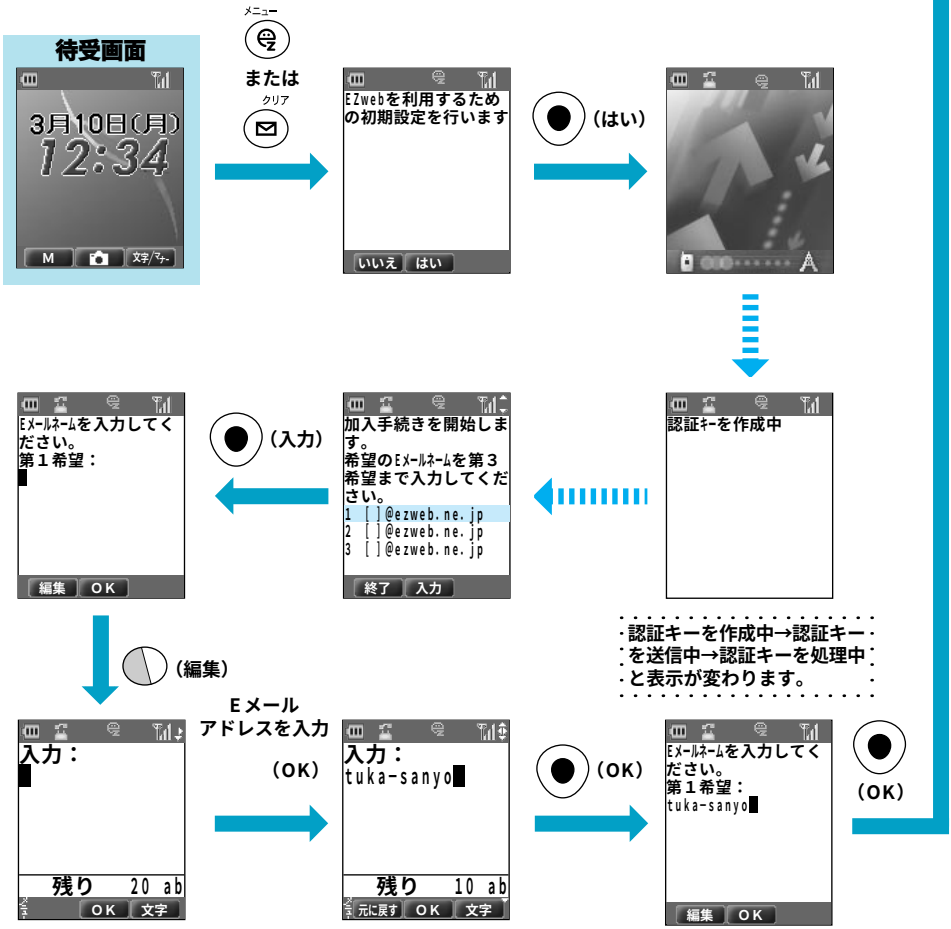

Eメールネームは半角英数小文字、「.」（ピリオド）、「-」（ハイフン）を含め20文字まで入力できます。ただし「.」を連続して使用したり、最初と最後で使用することはできません。また最初に数字の「0」を使用することもできません。



(終了)



(OK)

認証キーを作成中→認証キーを送信中→認証キーを処理中と表示が変わります。

(OK)



EZトップメニュー画面が表示されます

(メニュー)を押して初期設定した場合。

(クリア)を押して初期設定した場合。

(OK)



Eメールメニュー画面が表示されます

★ 入力したEメールネームが既に使用されている場合、警告メッセージが表示されます。別のEメールネームを入力してください。

ご注意!

- 初期設定途中に何らかの理由で設定に失敗した場合、警告メッセージが表示されます。
  再度設定してください。
- (クリア) による初期設定完了後に初めて (メニュー) を押した場合、EZトップメニュー画面を表示する前に認証キー作成画面が表示されます。
- 画面のレイアウト、表示内容は予告なく変更される場合があります。

Eメールネームの入力方法



(編集)

文字入力

(OK)

(OK)



(OK)

次の画面へ

入力モードが「ab」(半角英字小文字モード)または「12」(数字モード)になっていることを確認してください。
「ab」または「12」以外のときは「(文字)」を押して「ab」または「12」を表示させてから、以下の操作をおこなってください。

「sanyo」と入力する場合は

- s：7 (4回)
- a：2 (1回)
- n：6 (2回)
- y：9 (3回)
- o：6 (3回)

の順で押してください。
同じキーで続けて入力するときは(ac、ddなど)、でカーソルを右に移動させてからおこなってください。

英字の大文字／小文字は、を押すごとに切り替わります。

「.」「−」を入力する場合は を押してから で希望する記号を選択し、(OK)を押してください。

カーソルを移動させる場合は、で左右に動かします。

文字を消去する場合は、消去したい文字位置までカーソルを動かし、を押すか(1文字消去)、文字列の最後で を長く押すか(全文字消去)してください。

もしも!?

「初期設定」中、Eメールアドレス登録後何らかの理由で通信が切断してしまい、「初期設定」が終了しなかったときは以下の操作となります。
まだ何も登録されていない場合には、もう一度「初期設定」からになります。

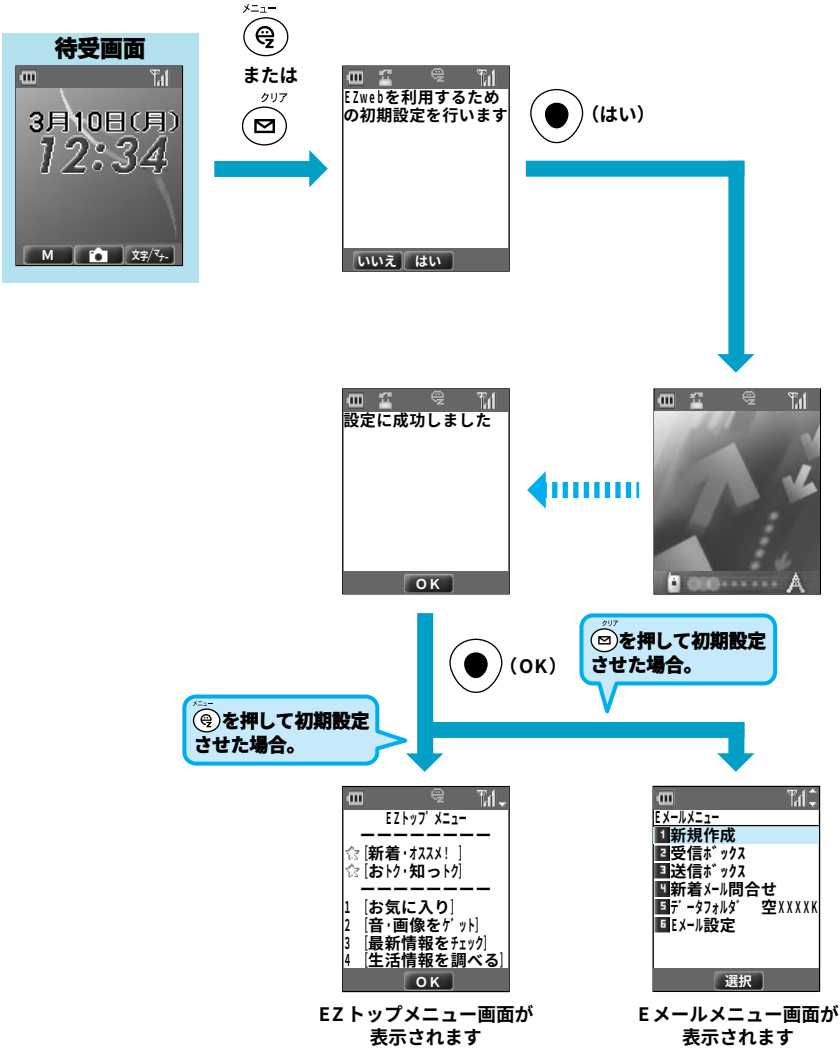

EZトップメニュー画面が表示されます

Eメールメニュー画面が表示されます

ようこそＥＺwebへ

ＥＺwebってなに？

「Ｅメールやインターネットを、もっと楽しみたい」ＥＺwebは、そんなあなたの希望に応える、新しいサービスです。 今回ご購入いただいたＴＳ３１だけで、Ｅメールやインターネットが簡単に楽しめます。ツーカー電話がますます便利になりました。

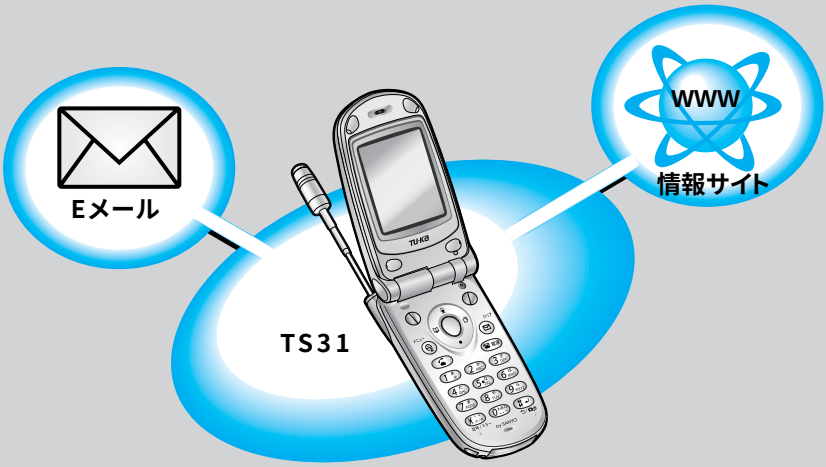

インターネットもEメールもツーカー電話ひとつで、できる つながる

これからのモバイルは、EZweb@mail対応ツーカー電話ひとつでOK!

今までの一般的なモバイルコンピューティングに不可欠だったパソコンやモデムカードはもう必要ありません。EZweb@mail対応ツーカー電話があれば、いつでも、どこでも簡単にネットワークが活用できます。

ポケットサイズでモバイル!

ツーカー電話だけでEメールができる

インターネットも楽々アクセス

今までは・・・

重くて持ち運びがたいへん…

いちいち接続が面倒…

パソコンのバッテリーの消耗が心配…

いつでも手軽にスマートモバイル

ご購入いただいたEZweb@mail対応ツーカー電話で、すぐに利用できます

■どうすればサービスが利用できるの？

今回、EZweb@mail対応ツーカー電話をご購入いただき、EZwebサービスのご利用の手続きをされたかたが、サービスを利用することができます。

■ご利用できるのは？

EZweb@mail対応ツーカー電話購入者

EZweb@mailサービスご利用申込者

ご購入のときに、EZwebのご利用を申込んだかたは、

今すぐ利用できます

※ ただし、ご利用の前に初期設定をおこなってください。(→2～5ページ)

お申込み方法は

ご購入時に「EZweb」のご利用をお申込みにならなかったかたはご契約いただいたツーカーアフターサービス取扱店に電話、または店頭にてお問い合わせください。

※ EZweb専用通信料金とは

通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。
接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
詳しくは、ツーカーアフターサービス取扱店のカタログや料金表などをご覧ください。

あれもこれも、EZwebなら自由自在

楽しく便利なサービスメニューをラインアップしています。

EZwebでできること

EZweb

■Eメールの送受信

EZweb@mail対応ツーカー電話どうしはもちろん、インターネットを通して、パソコンなどとも自由にEメールのやりとりができます。

■メールフィルター

登録リストにアドレス(の一部)を登録すると、その文字列を含む差出人からのEメールの受信を拒否することができます。

■EZインターネット

EZサーバにアクセスして、インターネット上のさまざまな情報サイトを閲覧できます。情報サイトの内容は、スポーツやニュース、天気予報、チケット情報など、役立つ楽しいメニューがもりだくさん。もちろん、通常のインターネット・ホームページにもアクセスすることができます。

※閲覧できるのはHDMLで表記された情報サイト(ホームページ)です。通常のホームページ(HTML)についても一部閲覧可能です。

■お気に入り

好きな情報サイトのURLや電話番号を「お気に入り」に登録しておくと、簡単な操作で情報サイトにアクセスしたり、電話をかけることができます。

■料金照会

EZサーバにアクセスして、当月で利用いただいた通話料、通信料、情報料など(料金は目安です)や過去の料金請求を照会することができます。

■各種申込

EZサーバにアクセスして料金プランやサービス内容などツーカー電話のご契約内容を簡単に変更したり、申込書の郵送手続きをおこなうことができます。

■EZリスト

お客さまが購入されている有料情報サービスです。ここでは、EZパスワードの登録および変更や、有料情報サービスご利用上の注意を閲覧することが可能です。

■サブスクライバIDの表示

お客さまを識別するためのID番号を表示することができます。

インターネットもEメールもツーカー電話ひとつで、できる つながる

基本的な操作を覚えてください

TS31の使いかた

EZwebをご利用いただく前に、基本的な操作を覚えましょう。

- □ディスプレイ表示とキーの役割
- □基本操作
- □Eメールを起動する
- □EZブラウザを起動する
- □Eメール、EZブラウザを終了する

ディスプレイ表示とキーの役割

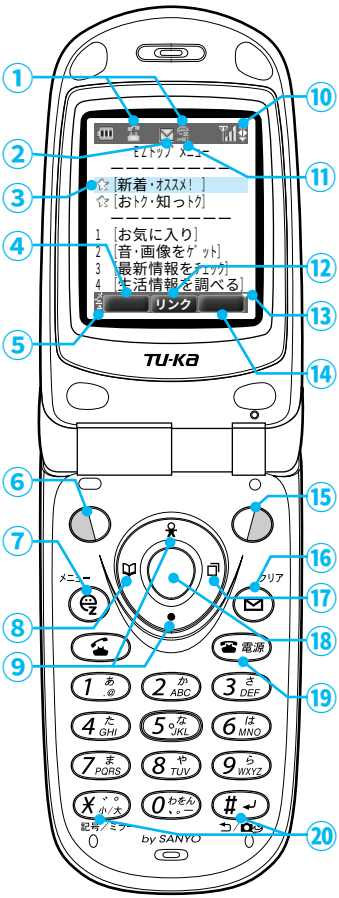

① **EZブラウザ表示**
EZブラウザを起動すると「」が点灯し、EZサーバに接続したり、Eメール送受信時には「」が点滅します。

② **Eメール受信表示**
受信できるEメールがある場合に点灯します。

③ **カーソル**
○ ○ を押して項目にカーソルを合わせます。

④ **フレキシブルキー1内容表示**
フレキシブルキー1で選択できる機能名が表示されます。

⑤ **コールメニュー表示**
文字入力時、拡張機能が使える場合に表示されます。

⑥ **フレキシブルキー1**
ディスプレイ左下に表示された機能を選択します。

⑦ **EZキー**
EZブラウザを利用するときはこのキーからはじめます。
コールメニュー表示中に押すと拡張機能を呼び出します。

⑧ **左キー**
カーソルを左へ移動させたり、前画面に戻したりします。

⑨ **上／下キー**
カーソルの移動や画面の切り替え（行単位）をおこないます。

⑩ **上下左右表示**
上下左右キーが有効な場合に点灯します。

⑪ **セキュリティ表示**
暗号化された情報を表示しているときに点灯します。

⑫ **フレキシブルキー2内容表示**
フレキシブルキー2で選択できる機能名が表示されます。

⑬ **データ継続表示**
次画面にもデータが継続する場合に点灯します。（EZブラウジング中を除く）

⑭ **フレキシブルキー3内容表示**
フレキシブルキー3で選択できる機能名が表示されます。

⑮ **フレキシブルキー3**
ディスプレイ右下に表示された機能を選択します。

⑯ **Eメール／クリアキー**
Eメールを利用するときや、入力した文字を消去したり、ひとつ前の画面に戻るときに使います。

⑰ **右キー**
カーソルを右へ移動させたり、次画面に移行させたりします。

⑱ **OKキー、フレキシブルキー2**
選択したメニューや、入力したデータを確定、およびディスプレイ中央下に表示された機能を選択します。

⑲ **終了／電源キー**
Eメール、EZブラウザを終了します。

⑳ **Eメール特殊操作キー**
Eメール操作中、前後に続きの画面があるときに限り画面単位での表示切り替えができます。

★ 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

基本操作

■ 項目の選択

メニューを選択するときは ◯ でカーソルを移動します。選択した項目は表示が切り替わり、● を押すことで次の画面へ移行します。

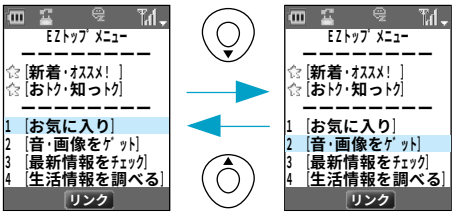

- 項目に番号がある場合にはその番号キーを押して直接、選択することができます。
- 前後に続きの画面があるときには、画面の右上に「▲▼」が表示され、◯ キーを押すことで行単位でのスクロールができます。

★ 前後に続きの画面がある場合、Eメール機能に限っては ＊ を押すと前画面に、# を押すと次画面に画面単位での表示切り替えができます。

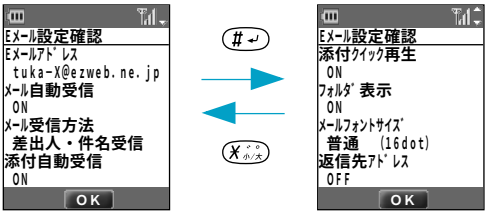

＜例＞ Eメール設定確認画面
(→37ページ)

■ 一つ前の画面やトップメニュー画面に戻る

情報を閲覧したり選択メニューを表示しているときには、✉ または ◯ を押すと1つ前の画面に戻り、Eメール送受信中やEZ接続中に押すとその操作を中止させることができます。
EZブラウジング中に ✉ を長く(約1秒以上)押すと、トップメニュー画面に戻ります。

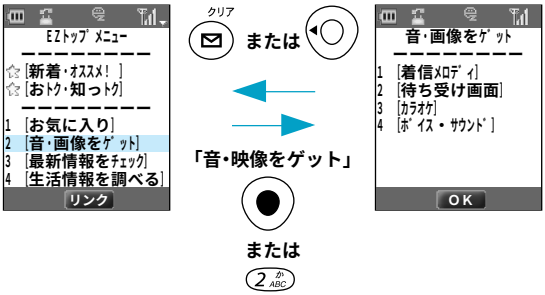

★ 「ブラウザメニュー」からもトップメニュー画面に戻ることができます。(→139ページ)

■ サブディスプレイの表示に関して（→本体の取扱説明書）

EメールやEZwebをご利用中、次の状態になるとサブディスプレイにその旨が表示されます。

Eメール送信時	（失敗した場合）
新着メール問い合わせ時	（失敗した場合）
Eメール受信時	（失敗した場合）
メールサーバ内に受信可能メール有	
EZチャイム受信時	

Eメールを起動する

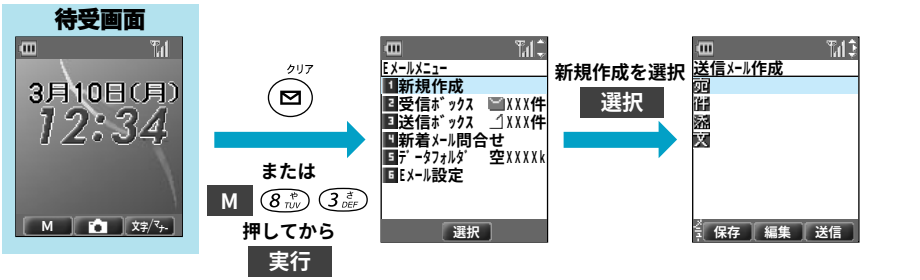

Eメールメニューは、機能ガイド(→本体の取扱説明書(M機能))から「Eメールメニュー 待受中に ✉」を選択し、実行 を押して起動することもできます。

ご注意!

- 「M46:メールロック」を「ON」に設定している場合、✉(クリア) を押すとメッセージが表示され、警告音をOFF以外に設定していれば警告音が鳴ります。
  「一時解除」を押し、正しいロックNo.(→本体の取扱説明書)を入力すると、メール機能が使用できます。
  なお、「M46:メールロック」が「ON」に設定されている間は、Eメールを起動するたびこの操作が必要です。
- Eメールをご利用中は、●(メニュー) を押してEZブラウザを起動することはできません。
  また、スカイメッセージサービス(→本体の取扱説明書)もご利用になれません。

以降の機能説明ではEメール起動を ✉(クリア) を押す操作だけで記述しています。
また、送信メール作成(→38ページ)やその他文字編集中での文字サイズは、「小さめ(12dot)」(→本体の取扱説明書(文字入力について)および、27、102ページ)で表記しています。

■ EZブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「EZブラウジング」といいます。
EZwebでは、ツーカー電話で情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にツーカー電話内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴（キャッシュ内情報）」といいます。

ツーカー電話内のメモリは常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報を選択したとき、そのサイトのキャッシュ内情報がツーカー電話のメモリに残っていると、EZサーバに接続せずに、メモリから情報を呼び出します。

このため、同じ情報を繰り返し確認したいときには、通信料がかからずに呼び出すことができますが、ツーカー電話のメモリ内に前回の情報が残っていると、ツーカー電話のメモリ内から情報を呼び出してしまうため、古い情報が表示される場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」（→141ページ）をおこなって、ツーカー電話内のメモリの情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。

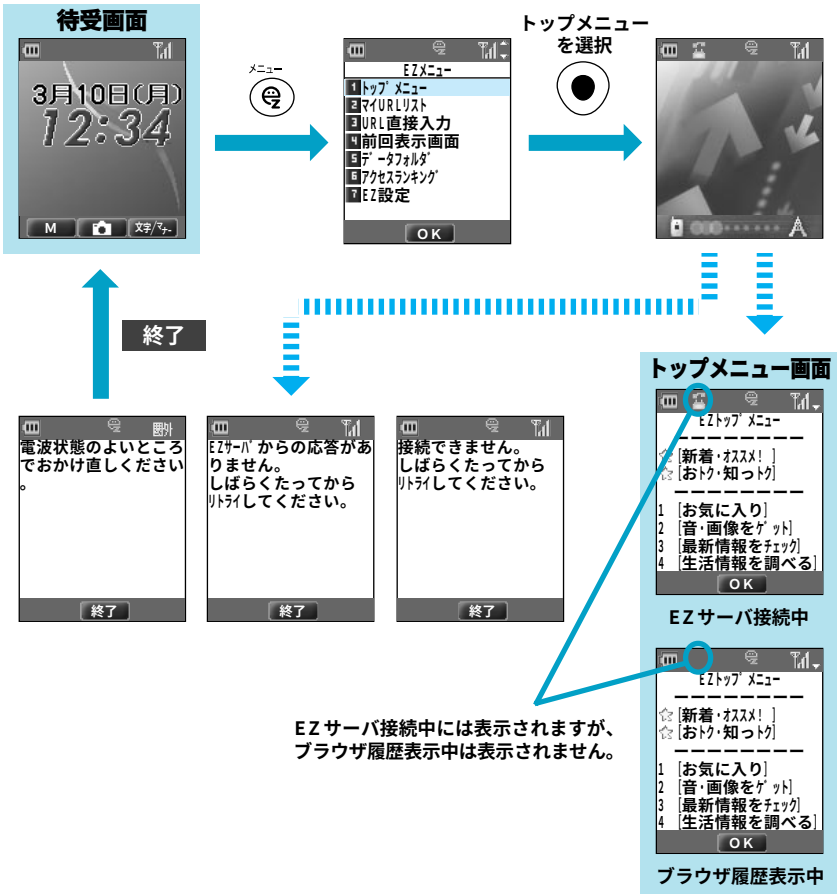

画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

★「M99:EZ通信中割込」を許可に設定している場合、EZブラウジング中に電話がかかってきたときは、着信の画面に切り替わります。お話が終わって電話を切ると、元のEZブラウジング画面に戻ります。

★EZメニューは、機能ガイド(→本体の取扱説明書(M機能))から「EZwebメニュー 待受中に」を選択し、実行 を押して起動することもできます。

ご注意!

■「M44:発信制限」内のEZweb制限を「ON」に設定している場合、(メニュー) を押すとメッセージが表示され、警告音をOFF以外に設定していれば警告音が鳴ります。
「一時解除」を押し、正しいロックNo.(→本体の取扱説明書)を入力すると、EZメニュー画面が表示されます。
なお、「M44:発信制限」内のEZweb制限が「ON」に設定されている間は、EZブラウザを起動するたびにこの操作が必要です。

■EZブラウザをご利用中は、(クリア) を押してEメールを起動することはできません。また、スカイメッセージサービス(→本体の取扱説明書)もご利用になれません。

■「初期設定」以外の接続失敗時には接続料金がかかります。

■EZwebをご利用中は、データ/FAXカードを使用したデータ通信をおこなうことはできません。

以降の機能説明ではマイURLリストの入力(→126ページ)やその他文字編集中での文字サイズは、「小さめ(12dot)」(→本体の取扱説明書(文字入力について)および、137ページ)で表記しています。

Eメール、EZブラウザを終了する

操作中に (電源) を押します。
(電源) を押すと、Eメール、EZブラウザを終了させることができます。

■ ディスプレイ表示について

・本書で説明しているディスプレイ表示と、実際のディスプレイとは異なります。
・以降のページでは、下記のような簡略化したディスプレイ表記をしています。あらかじめご了承ください。

実際のディスプレイ表記例（トップメニュー）



ディスプレイ上部のアイコンは、省略しています

本書のディスプレイ表記例（トップメニュー）



■ 文字入力画面について

TS31の文字入力の変換方法は、お買い上げ時に「入力予測設定」（→本体の取扱説明書（文字入力について））は「ON」」に設定されていますが、本書では「OFF」で文字入力画面の説明をしています。「通常変換」に設定する場合は、最初に入力予測設定（→102ページ）を「OFF」に設定してください。

インターネットもEメールもツーカー電話ひとつで、できる つながる

Eメール編

Eメールを使ってみましょう。

クリア
✉ を押してください

Eメールメニュー画面が表示されます

Eメールメニュー

1 新規作成
2 受信ﾎﾞｯｸｽ
3 送信ﾎﾞｯｸｽ
4 新着ﾒｰﾙ問合せ
5 ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ
6 Eメール設定

Eメール



Eメールは、インターネット上で文字情報（手紙）をやりとりできる代表的なコミュニケーション方法です。友だちや会社へ、相手の方の都合を気にせずに送信できて、好きなときに読むことができる便利で楽しいEメールが、TS31ひとつでどこでも手軽に楽しめます。
※ はじめて「Eメール」をお使いになるときは必ず初期設定をおこなってください。（→2ページ）

Eメールではこんなことができます。

❶ お預かりしたメールはメールサーバ蓄積後すぐにTS31に配信されますが、お客さまが電波の届かないところにいるときや電源をOFFにしているときは、お客さまにかわってメールをお預かりします。
お預かりしたメールは、通話終了後などお客さまが受信可能状態になった時点でメールサーバからTS31に配信します。

❷ 受信方法を「全受信」、「指定全受信」または「差出人・件名受信」から選択することができます。

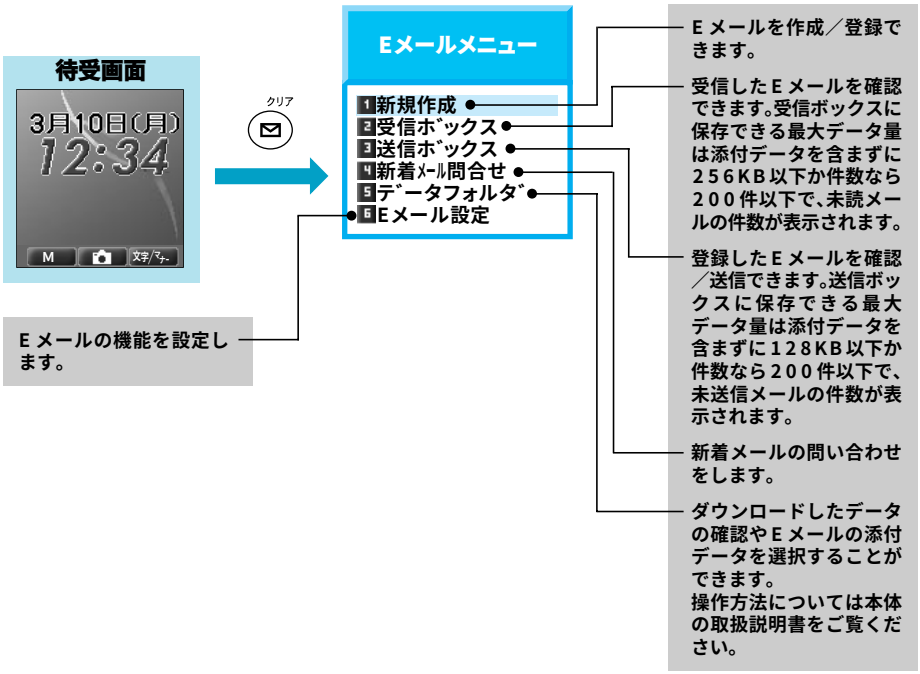

★「データフォルダ」を選択したときに何も保存されていない場合、メッセージが表示され、Eメールメニュー画面に戻ります。

★Eメールの仕様は以下のとおりです。

項　目	送信時	受信時
宛先・差出人	Cc:　Bcc:　を含み、半角英数で合計　640文字以内（注1）（注2）	日時、差出人、件名、（添付データに関する情報）などを含み、半角文字で合計1000文字以内（内、宛先は半角文字で640文字以内）
件名	半角文字で100文字以内（注1）	
本文	半角文字で10000文字以内（注1）	半角文字で10000文字以内
添付データ	5データまで添付可 データサイズ 5件の合計で最大137KB（注3）	5データまで受信可 データサイズ 最大137KB（1データ）（注3）

（注1）送信相手の方がスカイメッセージのEメールの場合、件名・添付データを指定しても受信者が受け取ることはできません。更に受信可能な文字数も送信者情報（Eメールアドレスなど）を含め、半角文字で384文字以下となります。
（注2）半角英数で64文字を越える宛先を入力することはできません。
（注3）添付データは、送受信時には符号化されて実際より大きなデータとなります。データフォルダで「100KB」と表示されているものまで添付することができます。

Eメールの基本的な流れ

送信するEメールを作成する（→38ページ） ▶ Eメールを送信する（→39、45ページ） ▶ メールサーバ ▶ Eメールを受信する（→64ページ） ▶ 受信したEメールを確認する（→65、66、68ページ）

ご注意！

- 「M46:メールロック」が「ON」に設定されている場合、クリア ✉ を押すとメッセージが表示され、警告音をOFF以外に設定していれば警告音が鳴ります。「一時解除」を押し、正しいロックNo.を入力するとEメールメニュー画面が表示されます。なお、「M46：メールロック」が「ON」に設定されている間は、Eメールを起動するたびこの操作が必要です。
- 受信状況および受信データにより、正しく受信されなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- 送信メール作成中などに電池残量がなくなった場合、作成中のメールは、保護されませんのでご注意ください。電池残量が少ない状態でメールを作成する場合は、こまめに保存されることをおすすめします。（→39ページ）（保存したメールを呼び出して編集することが可能です。（→52ページ））
- 送信メール作成（→38ページ）やその他文字編集中に☎ 電源 を押したときは編集内容を消去するかどうかの確認メッセージが表示されます。消去するときは「はい」を、編集作業を続けるときは「いいえ」を選択してください。
- EZweb@mail対応ツーカー電話以外に絵文字を送った場合は、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- メール本文作成の際、改行せずに本文を入力した場合、メールの受信者に正しく送信できない場合があります。文章の長いメールを作成する場合は、こまめに改行を入れてください。
- 通話中はEメールの操作ができません。

Eメール設定　Eメールに関する機能を設定する

Eメール設定には、次の項目があります。

1 受信・表示設定

1 メール自動受信　：メールを自動受信するかしないかを設定します。
2 メール受信方法　：メールを受信するときの方法を設定します。
3 添付自動受信　：添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。
4 添付クイック再生　：メールを表示したときに添付データを再生するかどうかを設定します。
5 フォルダ表示　：受信ボックスを表示したときにフォルダ表示するかどうかを設定します。
6 メールフォントサイズ：送信メールや受信メールを表示するときの文字サイズを、3段階から選択することができます。

2 送信・作成設定

1 返信先アドレス　：送信者が返信を希望する際の返信アドレスを設定します。
2 差出人名称　：相手の方の受信メールに送信者の名前を表示させる／させないを設定します。また、表示させる名前を編集します。
3 冒頭文　：送信メールの本文に冒頭文を付加する／しないを設定します。また、冒頭文の内容を編集します。
4 署名　：送信メールの本文に署名を付加する／しないを設定します。また、署名の内容を編集します。
5 返信メール引用　：返信メールを作成するときに、受信ボックスにある元メールの本文を引用するかしないかを設定します。

3 その他の設定　：メールサーバに接続し、「自動転送先」「メールフィルター」を設定します。
4 Eメール設定確認　：Eメールに関する機能の設定内容が一覧表示されます。

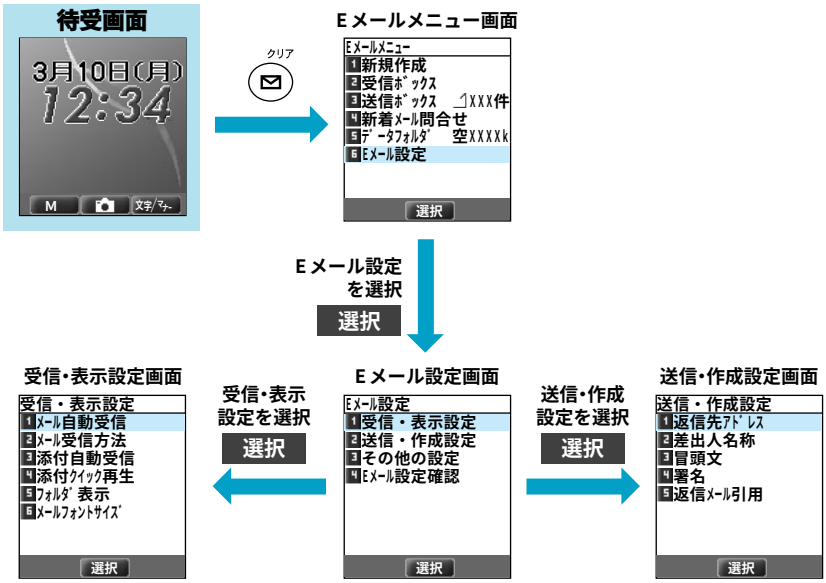

ご注意!

■「M46:メールロック」を「ON」に設定している場合、クリア を押すとメッセージが表示され、警告音をOFF以外に設定していれば警告音が鳴ります。
「一時解除」を押し、正しいロックNo.(→本体の取扱説明書)を入力するとメール機能が使用できます。なお、「M46:メールロック」が「ON」に設定されている間は、Eメールを起動するたびこの操作が必要です。

■「M48:リセット」内のメモリリセット、機能リセット、オールリセット(→本体の取扱説明書)をおこなった場合の各種Eメール設定は次のようになります。

	メモリリセット	機能リセット	オールリセット
受信ボックス	オールクリア	−	オールクリア
送信ボックス	オールクリア	−	オールクリア
1行／2行切り替え	−	2行表示	
送信／受信履歴	オールクリア	−	オールクリア
データフォルダ	オールクリア	−	オールクリア
Eメール設定			
メール自動受信	−	ON	
メール受信方法	−	全受信	
添付自動受信	−	すべてON(ピクチャー:20KB、サウンド:20KB)(※)	
添付クイック再生	−	ON	
フォルダ表示	−	ON	
メールフォントサイズ	−	小さめ(12dot)	
返信先アドレス	−	OFF／クリア	
差出人名称	−	OFF／クリア	
冒頭文	−	OFF／クリア	
署名	−	OFF／クリア	
返信メール引用	−	ON	
振り分け条件設定	クリア	−	クリア
フォルダ名	お買い上げ時	−	お買い上げ時

※お買い上げ時の添付データ制限サイズ。

Eメール設定　自動受信を設定する

メールを自動受信するかしないかを設定します。
「ON」に設定した場合、「メール受信方法」(下記)の設定にしたがいメールを自動受信します。
「OFF」に設定した場合でも、メールサーバにメールが届いたことをメールアイコンでお知らせします(→64ページ)。「新着メール問合せ」(→64ページ)をおこなって受信してください。

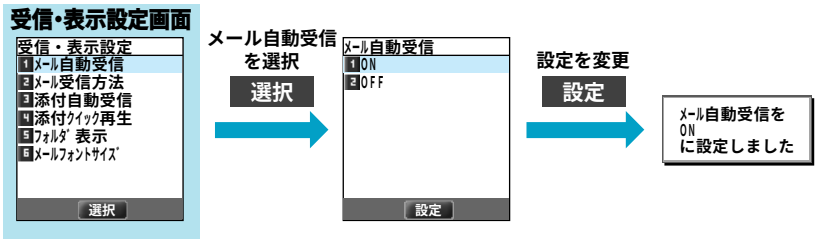

Eメール設定　メール受信方法を設定する

メールの受信方法を以下のいずれかから設定します。

1. 全受信　差出人・件名・本文全文と「添付自動受信」(→25ページ)で「ON」に設定した添付データを受信する
2. 指定全受信　メモリダイヤルやフォルダに登録されているアドレスが差出人のアドレスと一致する場合に、差出人・件名・本文全文と「添付自動受信」(→25ページ)で「ON」に設定した添付データを受信する
   それ以外のアドレスからの場合は、差出人と件名のみ受信する
3. 差出人・件名受信　差出人と件名のみ受信する

差出人・件名受信に設定した場合、あとで選択して本文を受信することができます。受信する方法は66、68ページをご参照ください。

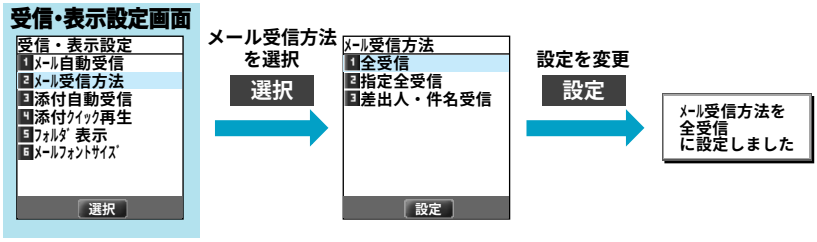

Eメール設定　添付データの自動受信を設定する

メールに添付されている画像やメロディなどのデータを自動的に受信する(ON)／しない(OFF)、また受信するデータの種類やサイズの制限を設定します。
設定できるデータの種類は、ピクチャーとサウンドのデータです。受信できるデータのサイズは最大100KBまで設定できます。

＜自動受信を設定する＞

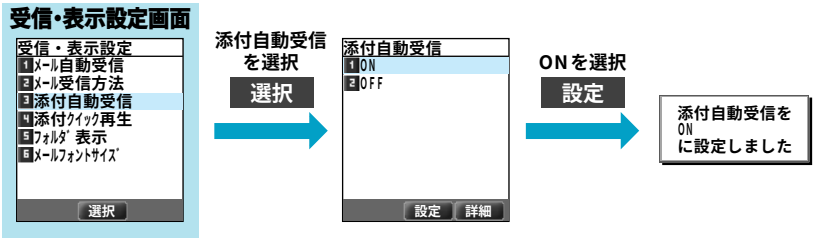

＜自動受信する添付データの種類を設定する＞

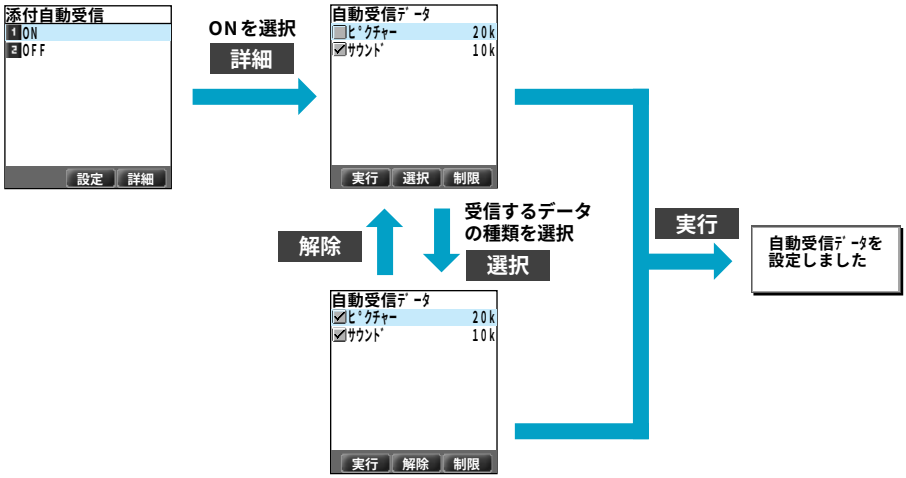

＜添付データの受信サイズを設定する＞

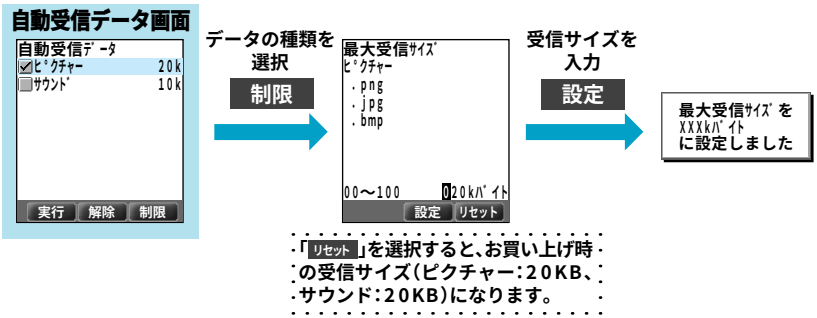

「ﾘｾｯﾄ」を選択すると、お買い上げ時の受信サイズ(ピクチャー：20KB、サウンド：20KB)になります。

★ 受信サイズは、添付自動受信設定のON/OFFには関係なく設定できます。

Eメール設定　添付クイック再生を設定する

画像やメロディなどのデータが添付されているメールを表示したときに、添付されているデータを添付されている順に再生してから本文を表示する（ON）／しない（OFF）を設定します。

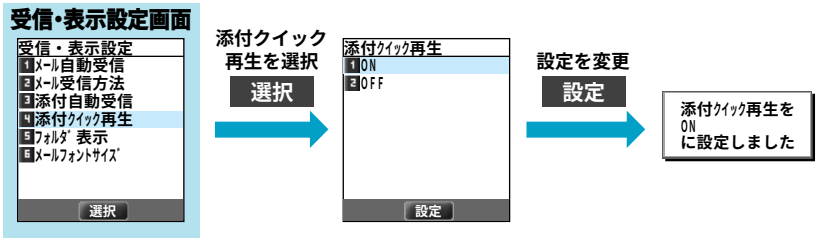

Eメール設定　フォルダ表示を設定する

受信ボックスを表示したときに、フォルダで表示する（ON）／しない(OFF)を設定します。

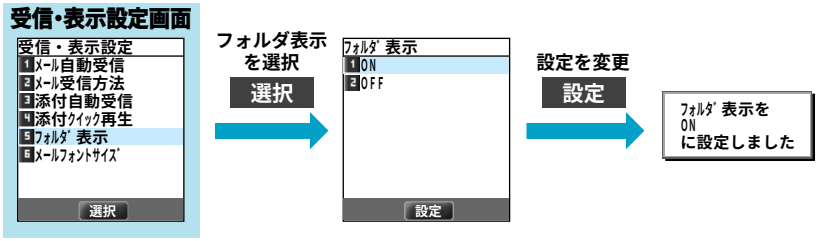

画面表示例

受信ボックスを表示したとき、フォルダ表示の設定によって以下のように表示されます。

「ON」を設定した場合

「OFF」を設定した場合

Eメール設定　メールのフォントサイズを設定する

送信メールおよび受信メールを表示するときのフォントサイズを、小さめ（12dot）／普通（16dot）／大きめ（20dot）から設定します。

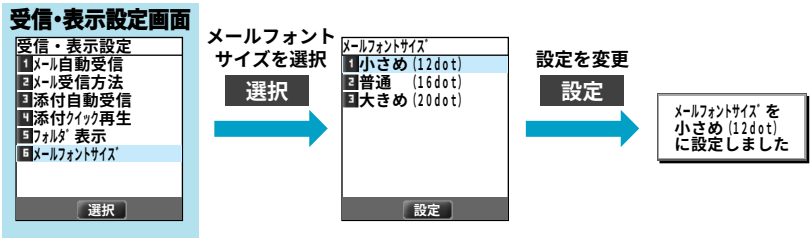

Eメール設定　返信先アドレスを設定する

送信者が返信を希望する際の返信先アドレスを指定する（ON）／しない（OFF）の設定と、返信するときの返信先アドレス（半角英数で64文字以内）を設定します。

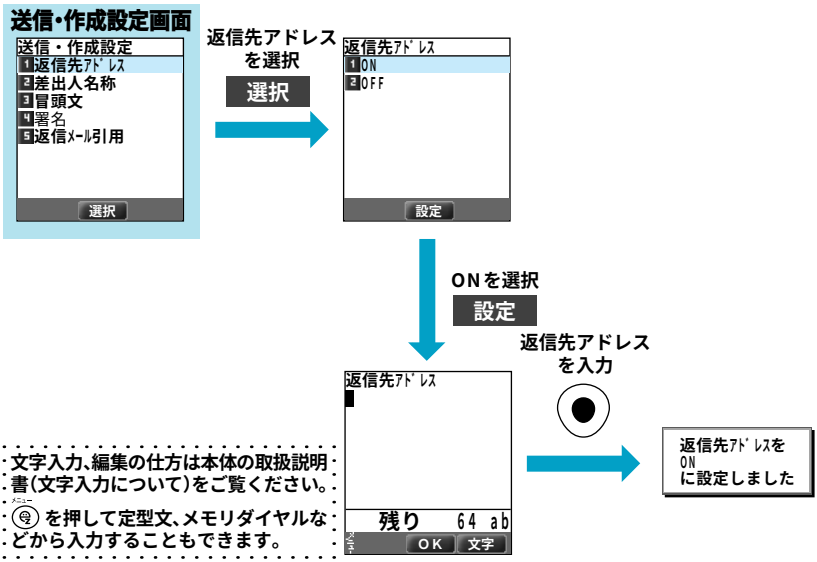

文字入力、編集の仕方は本体の取扱説明書（文字入力について）をご覧ください。

(メニュー) を押して定型文、メモリダイヤルなどから入力することもできます。

Eメール設定　差出人名称を設定する

相手の方の受信メールに表示される差出人の名前を指定する（ON）／しない（OFF）の設定と、差出人の名称（半角文字で２０文字以内）を設定します。

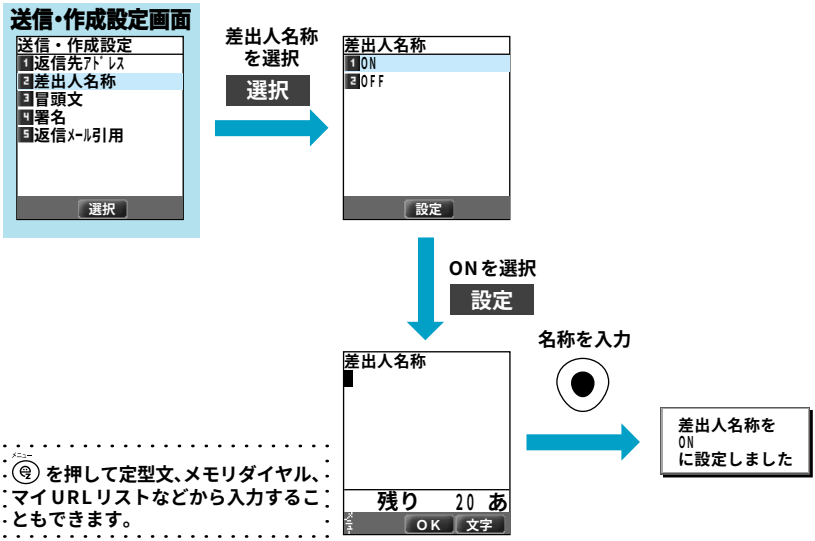

ご注意！

■差出人名称入力時には、以下の文字を使用することはできません。

絵文字

顔文字

“　”（半角のダブルコーテーション）

＜＞（半角のかぎ括弧）

（　）（半角のまる括弧）

￥　（半角の円マーク）

Eメール設定　冒頭文を設定する

送信メールにあいさつなどの冒頭文を自動的に付加する（ON）／しない（OFF）の設定と、付加するときの冒頭文の内容（半角文字で256文字以内）を設定します。

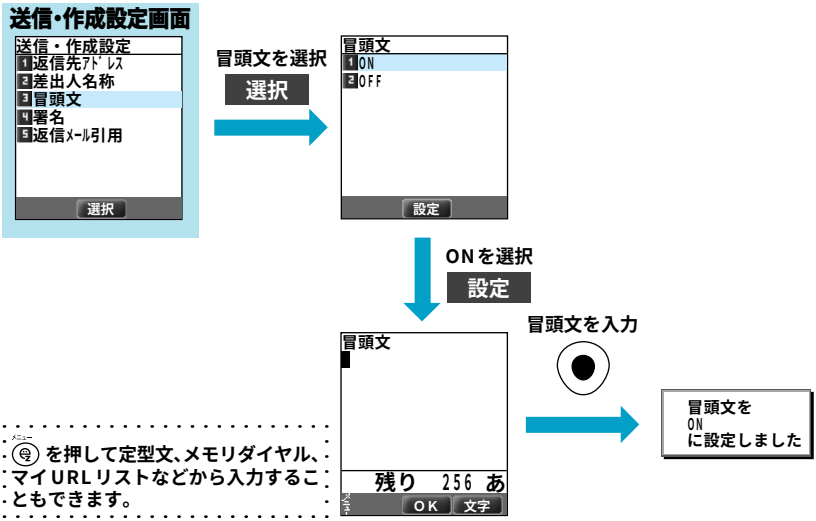

冒頭文を設定すると、送信メール作成画面の本文に入力した冒頭文と↵（改行）を自動挿入します。

Eメール設定　署名を設定する

送信メールに自動的に署名を付加する(ON)／しない(OFF)の設定と、付加するときの署名の内容(半角文字で256文字以内)を設定します。

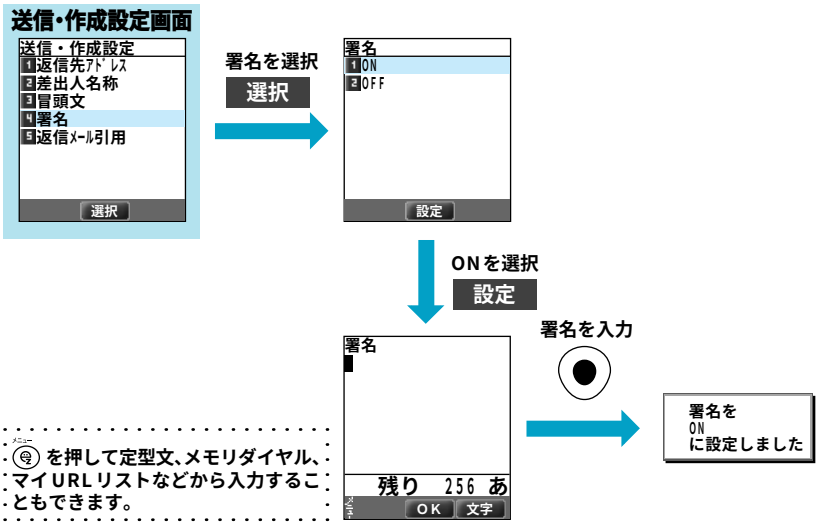

署名を設定すると、送信メール作成画面の本文に↵(改行)と入力した署名を自動挿入します。

Eメール設定　返信メール引用を設定する

メールの「返信」「全員に返信」をおこなうときに、受信した元のメールを引用する(ON)／しない(OFF)を設定します。「ON」に設定すると、返信として作成する本文に元のメールの本文が自動的に引用されます。

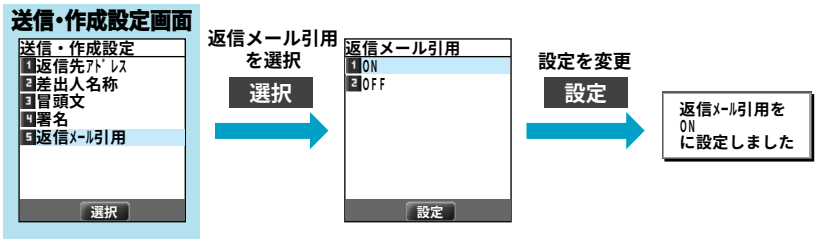

Eメール設定　その他の設定をする

メールサーバに接続してEZブラウザを起動し、「自動転送先」「メールフィルター」の設定をおこなうことができます。

自動転送先を設定する

転送先アドレスを設定すると、お客さま宛に届いたメールのコピーを自動的に転送先へ転送させることができます。(オリジナルはそのまま保管されます。)

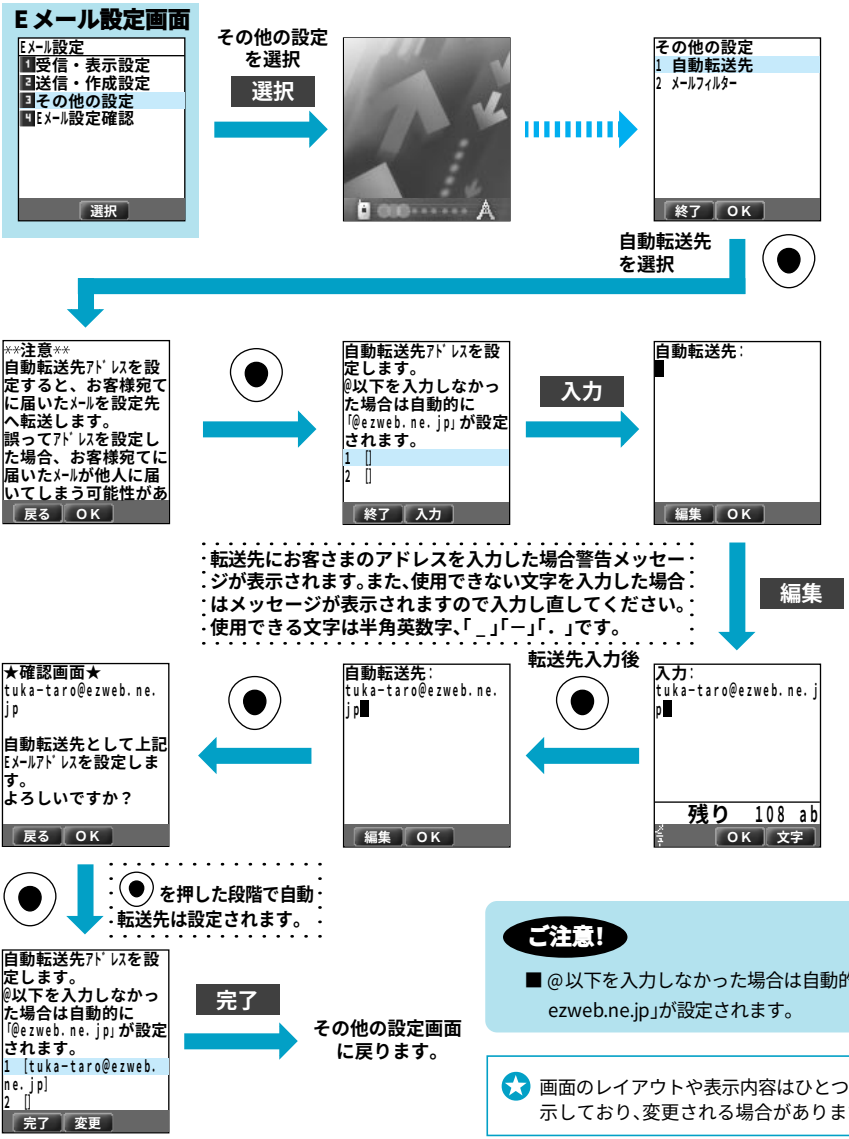

ご注意!

■ @以下を入力しなかった場合は自動的に「@ezweb.ne.jp」が設定されます。

★ 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

メールフィルターを設定する

いたずらメールなどの迷惑なEメールを受信したくないときに、差出人のEメールアドレスによって、Eメールを受信したり、受信を拒否したりすることができます。

＜未承諾広告※フィルターを設定する＞

未承諾広告フィルターを設定すると、一方的に送られてくる迷惑な広告メールの受信を拒否できます。件名に「未承諾広告※」が含まれるメールが受信拒否の対象となります。

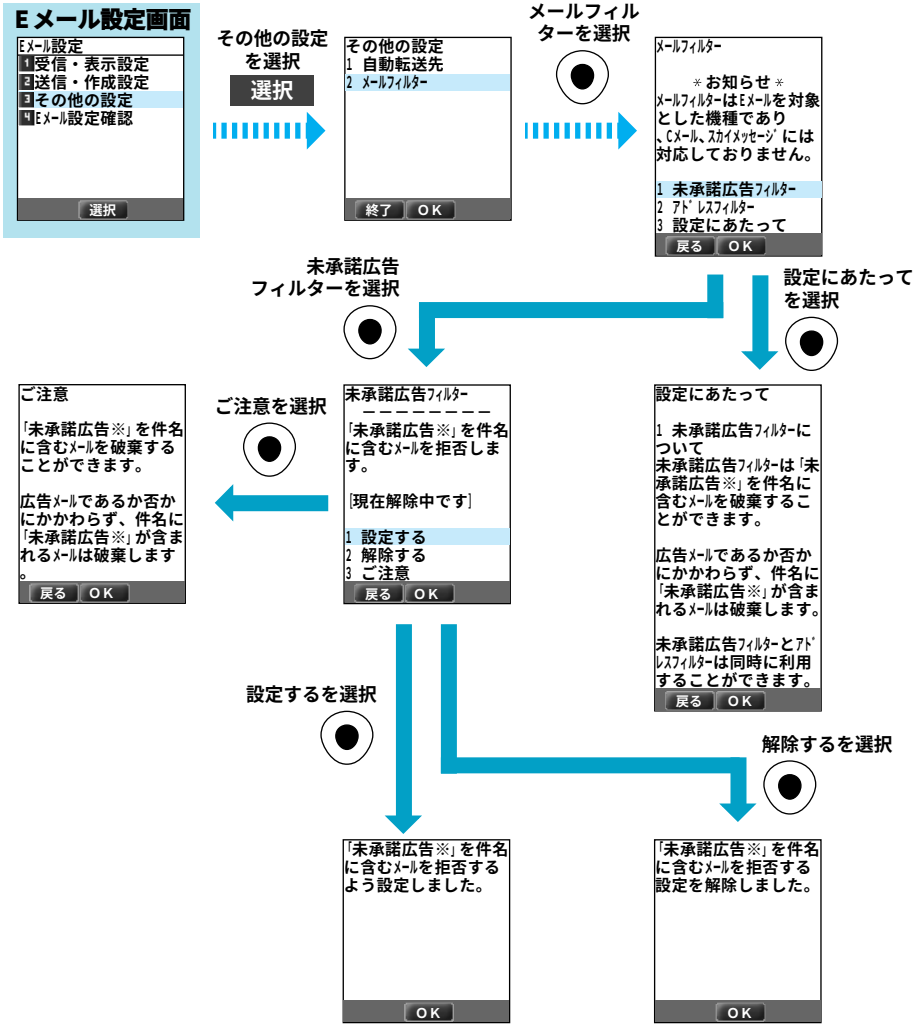

- 未承諾広告フィルターとアドレスフィルター（指定受信／指定拒否）は、同時に利用することができます。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

ご注意!

■ 受信拒否したメールは、再度受信することができません。設定にあたっては十分注意してください。

＜アドレスフィルター(全受信)を設定する＞
すべてのＥメールを受信します。

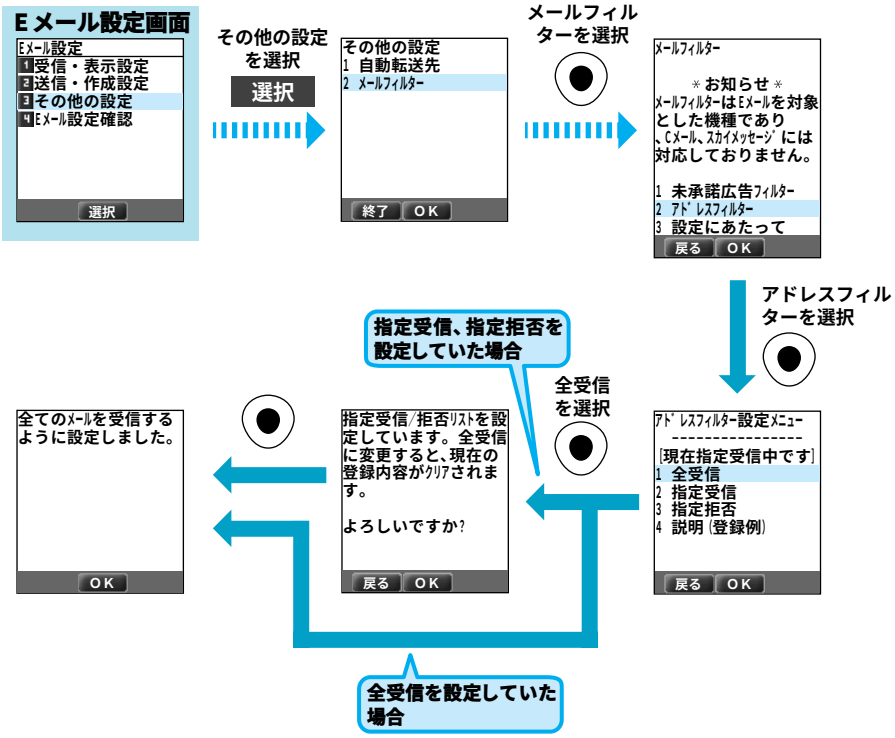

★ 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

ご注意!

■「指定受信」または「指定拒否」に設定されているときに「全受信」に設定を変更すると、登録されている内容が削除されます。設定にあたっては十分注意してください。

＜アドレスフィルター(指定受信)を設定する＞
特定のメールアドレスからのEメールのみ受信します。受信したいメールアドレスやドメイン、Eメールネームを登録します。

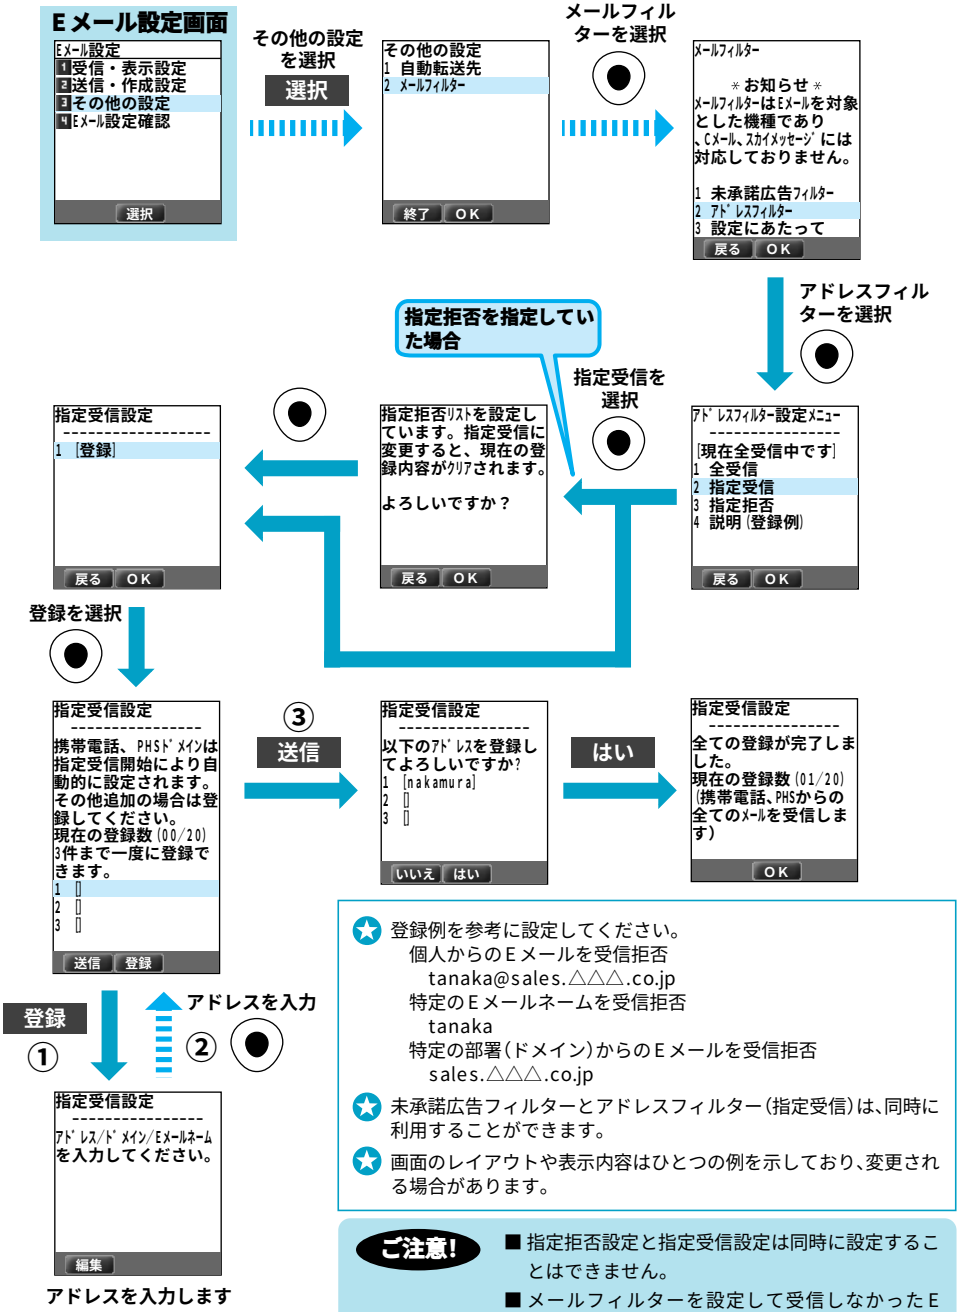

★ 登録例を参考に設定してください。
　個人からのEメールを受信拒否
　　tanaka@sales.△△△.co.jp
　特定のEメールネームを受信拒否
　　tanaka
　特定の部署(ドメイン)からのEメールを受信拒否
　　sales.△△△.co.jp

★ 未承諾広告フィルターとアドレスフィルター(指定受信)は、同時に利用することができます。

★ 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

ご注意!

■ 指定拒否設定と指定受信設定は同時に設定することはできません。

■ メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを、再度受信することはできません。

＜アドレスフィルター(指定拒否)を設定する＞
特定のメールアドレスからのEメールの受信を拒否します。受信を拒否したいメールアドレスやドメイン、Eメールネームを登録します。

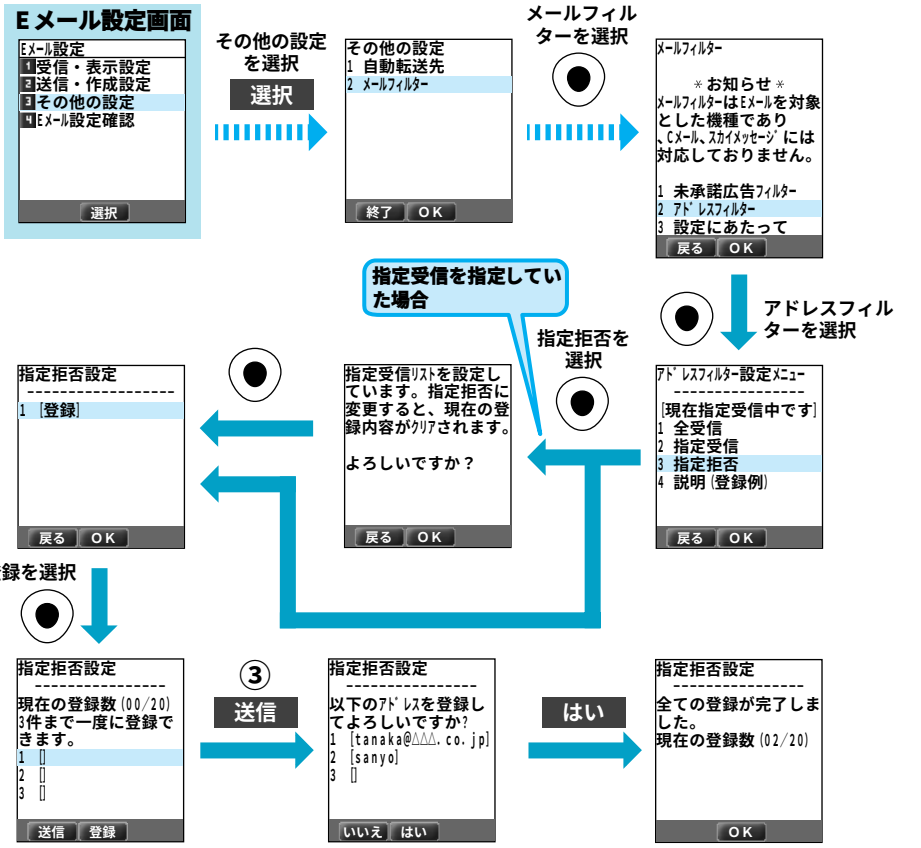

アドレスを入力します

登録可能文字数は、半角英数記号50文字で、登録は一度に3件、合計20件まで可能です。

アドレス入力操作については31ページをご参照ください。

- 登録エラーの場合、エラー画面が表示されます。
- 未承諾広告フィルターとアドレスフィルター(指定拒否)は、同時に利用することができます。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

ご注意!

- 指定拒否設定と指定受信設定は同時に設定することはできません。
- メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできません。
- 受信拒否されたメールはすべて、下記のエラーメッセージとともに発信者に返送されます。
「次のあて先へのメッセージはエラーのため送信できませんでした。送信先メールアドレスが見つからないか、送信先メールサーバの事由により送信できませんでした。メールアドレスをご確認の上、再送信してください。
Each of the following recipients was rejected by a remote mail server.」

メールフィルターの編集・削除

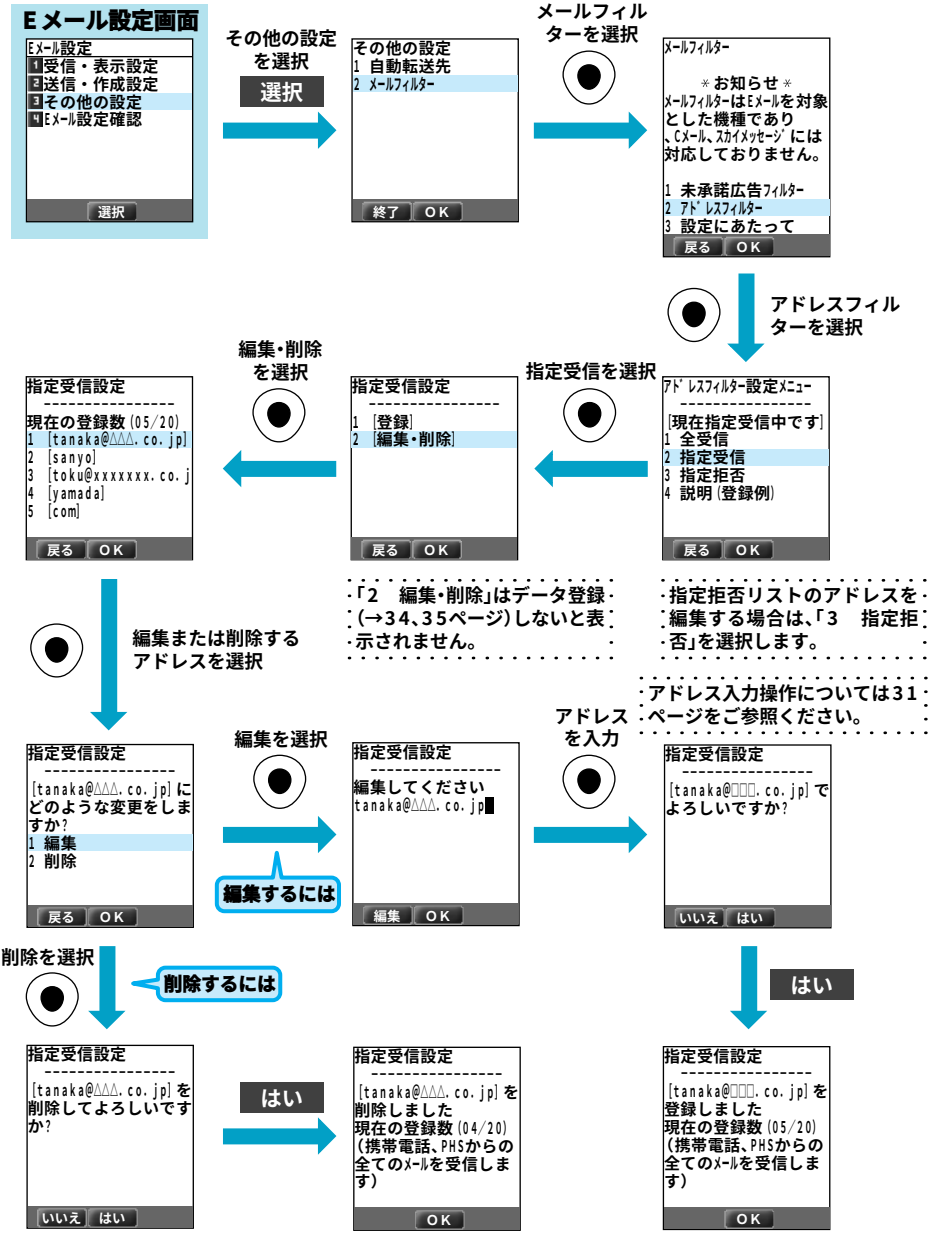

「2 編集・削除」はデータ登録(→34、35ページ)しないと表示されません。

指定拒否リストのアドレスを編集する場合は、「3 指定拒否」を選択します。

アドレス入力操作については31ページをご参照ください。

画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

Eメール設定　Eメールの設定を確認する

Eメールに関する機能の設定内容を一覧表示させて確認できます。

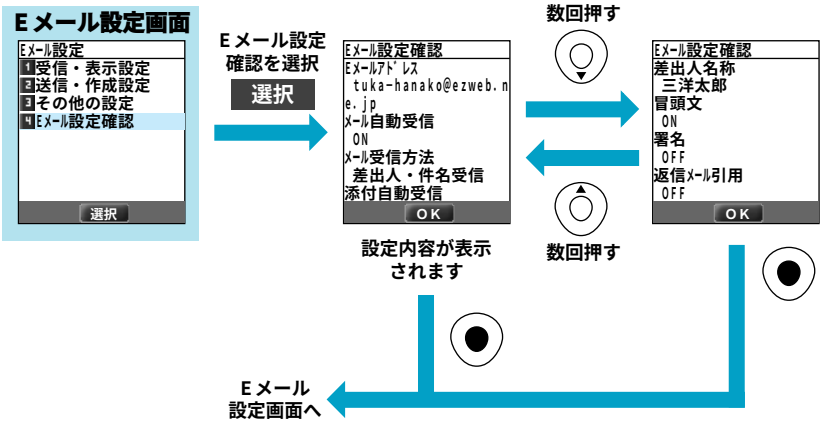

ご注意!　■ その他の設定内容(「自動転送先」「メールフィルター」)は確認できません。

Eメール作成　Eメールを作成／送信する[新規作成／送信／保存]

新しい内容のEメールを作成します。
作成したメールはそのまま送信したり、送信せずに保存することができます。
作成後、保存あるいは送信したメールは送信ボックスに保存されますが、保存できる最大データ量は添付データを含まずに128KBまでです。文字入力の方法は本体の取扱説明書をご覧ください。

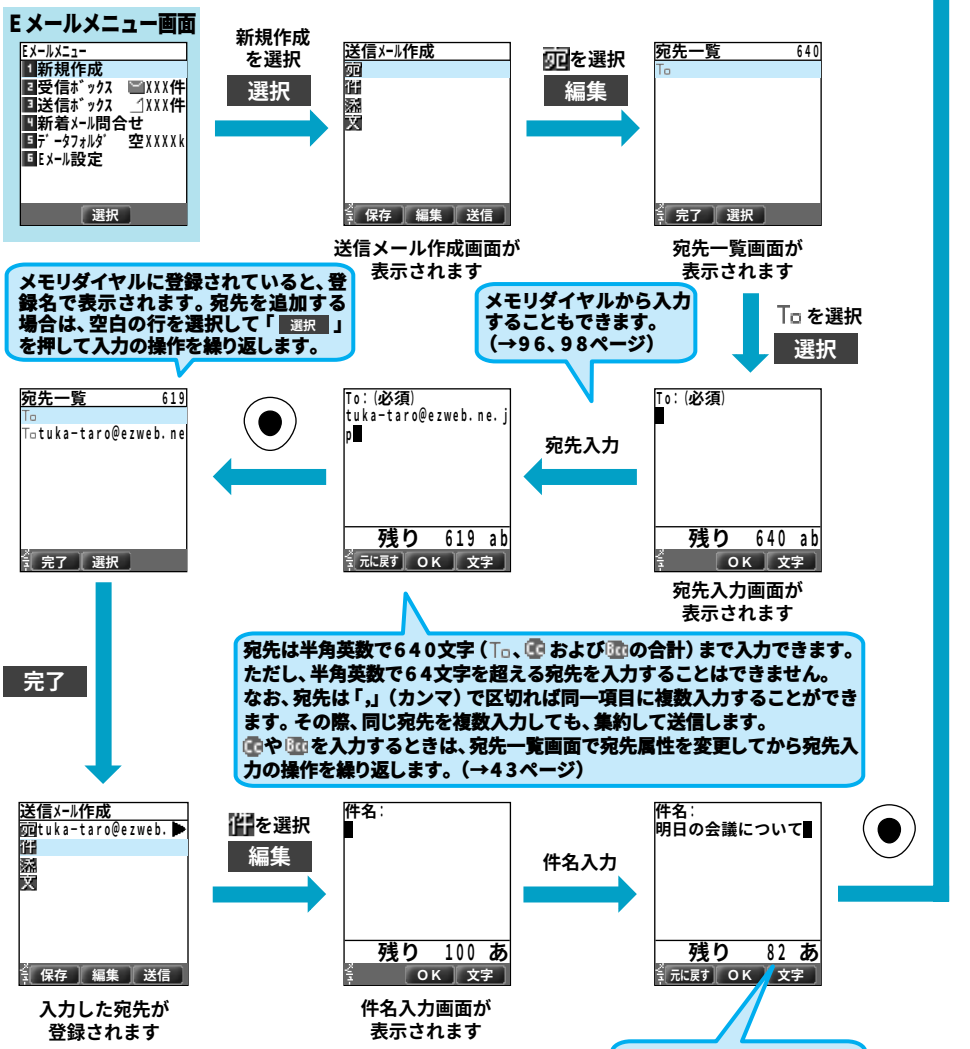

送信ボックス画面、個々の送信メール表示画面において宛先、件名などの項目は次に示すアイコンで表示されます。
(受信ボックス画面、受信メール表示画面に関しても同様です)

To:宛先　Cc:同報　Bcc:隠し同報　From:差出人
宛:宛先※　件:件名　添:添付データ　文:本文
※送信メール作成画面で表示されます。

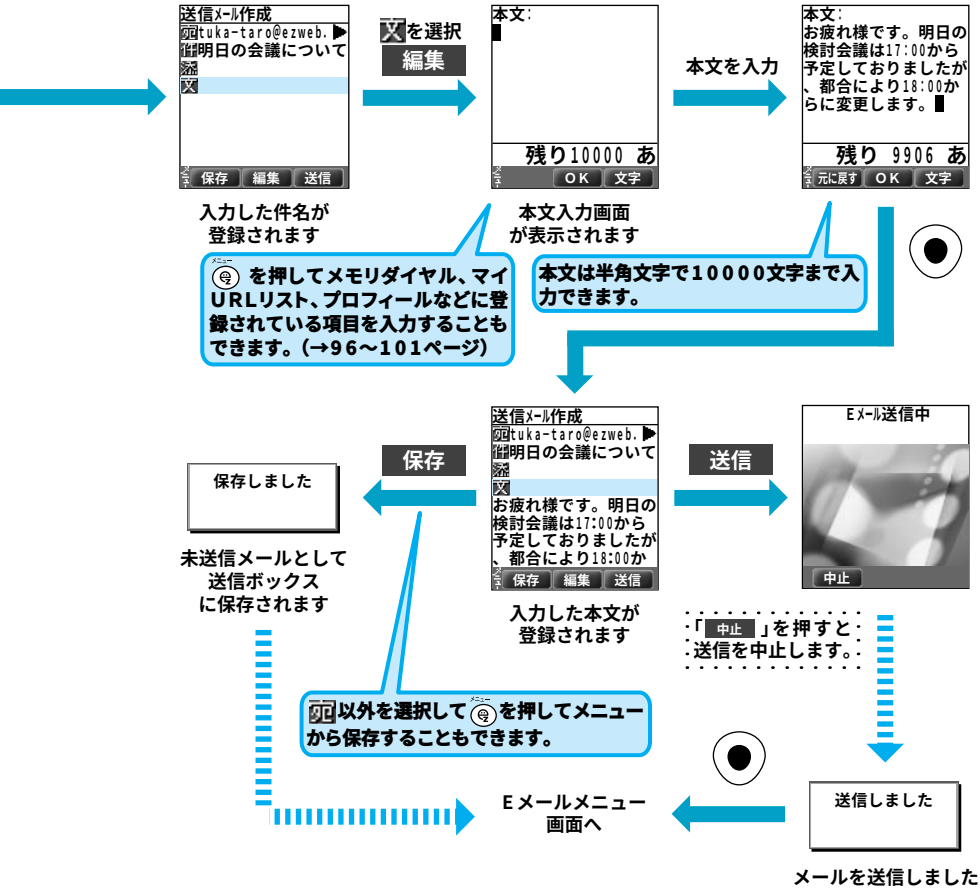

★ メールを送信できなかった場合は警告メッセージが表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。

★ 送信メール作成画面でメール作成後 ▶ が表示されている場合、○ を押すと、プレビュー画面が表示されます。送信する前に作成したメールの内容を確認してから保存や送信することができます。宛先や添付データを複数設定した場合や、長いEメールアドレスを指定した場合などの確認に便利です。

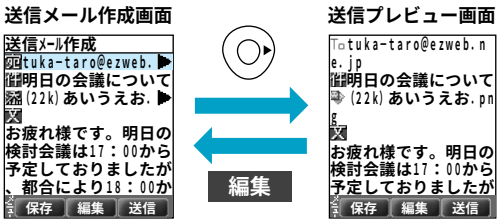

ご注意! ■ 送信ボックスの空き容量がない場合、保護メール(→54ページ)を除くいちばん古いメールから上書きされます。その他、47ページの「ご注意」もご参照ください。

Eメール作成　宛先を入力する

宛先の入力方法は、直接アドレスを入力する以外に、メモリダイヤルやメールの送受信履歴などから呼び出して入力することができます。また、入力した宛先をToからCcやBccへ変更することもできます。

＜メモリダイヤルや送受信履歴から宛先を入力する＞
宛先をメモリダイヤルやプロフィール、グループ登録されているEメールアドレスから選択することができます。また、メールの送信／受信履歴から選択することもできます。

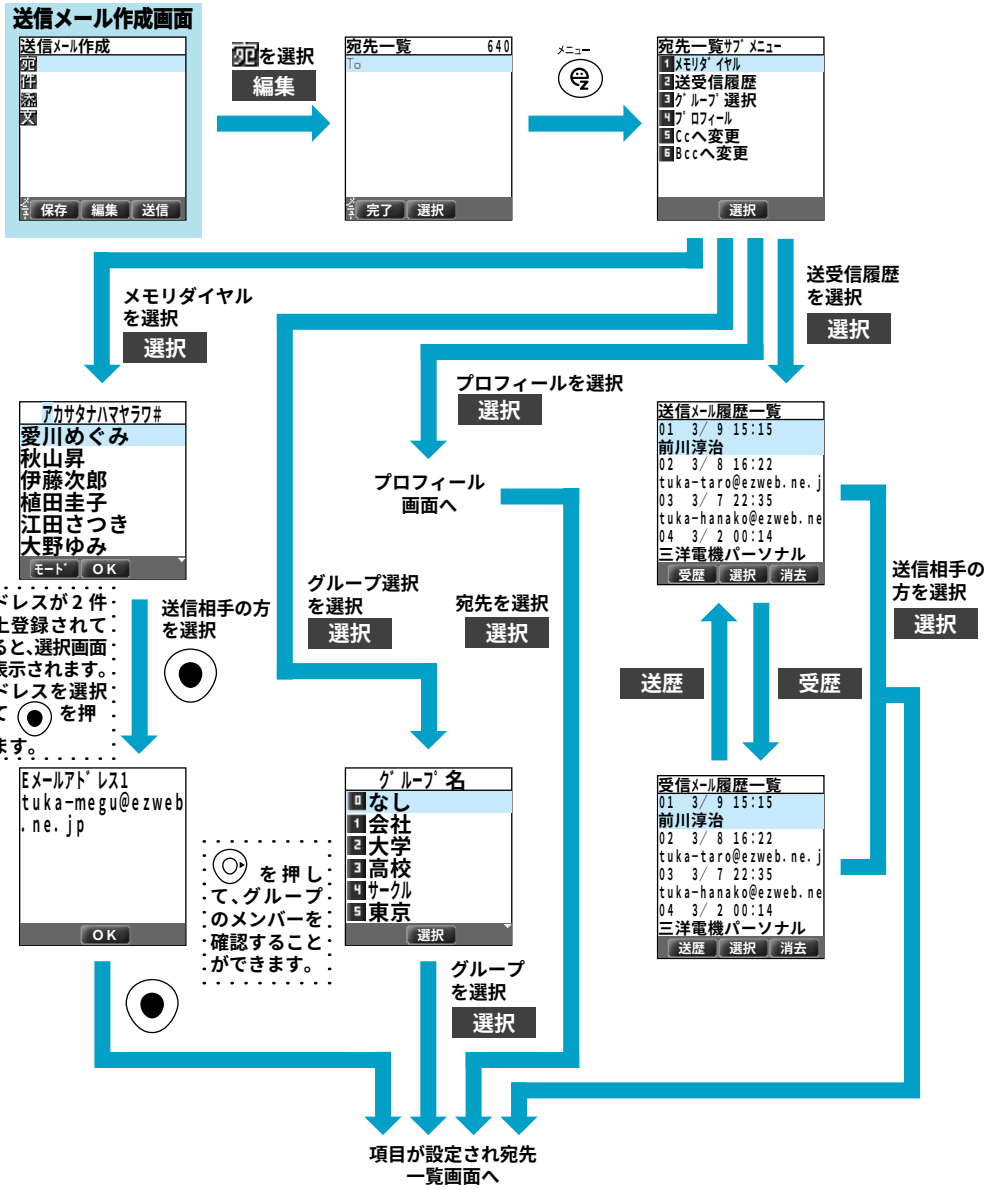

※送受信履歴について

Eメールを送信または受信した履歴を、最近のものから10件ずつ残したものです。送信メール／受信メールの履歴が送信メール履歴一覧／受信メール履歴一覧に残り、送受信日時、Eメールアドレスでそれぞれ表示されます。

- グループ登録がない場合に「グループ選択」を選択すると、メッセージが表示されます。
- グループ選択した場合、宛先一覧画面ではグループに登録されている全員の宛先が表示されます。
- メールの送受信履歴がない場合に「送受信履歴」を選択すると、メッセージが表示されます。
- 送信メール作成画面から 宛 を選択して (メニュー) を押しても、同様に宛先を入力することができます。
- 宛先一覧画面で、すでに入力済みの宛先を選択して (メニュー) を押し、1 メモリダイヤル～4 プロフィールのいずれかを選択すると、宛先を変更するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を押すと、宛先を変更することができます。
- 送信履歴を呼び出して入力する場合は、送信ボックス画面の To に表示される相手のかたのアドレスを選択できます（To が複数ある場合は、先頭のアドレスが選択されます）。
- 受信履歴を呼び出して入力する場合は、受信メールのアドレス詳細画面の From に表示される相手のかたのアドレスを選択できます。

＜宛先を修正／消去する＞
入力済みの宛先を修正したり、消去できます。

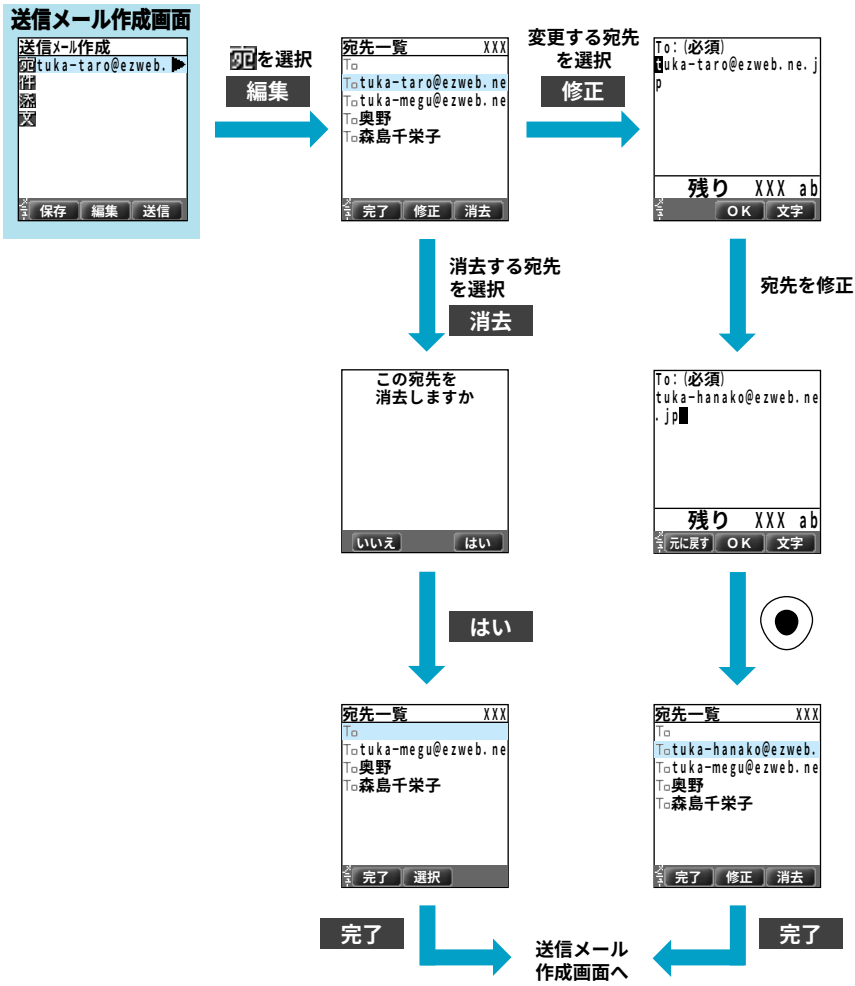

＜宛先の属性を変更する＞
宛先をメインの宛先Toから同報者Ccや隠し同報者Bccへ変更したり、CcやBccからToへ変更するなど、他の宛先属性に変更することができます。

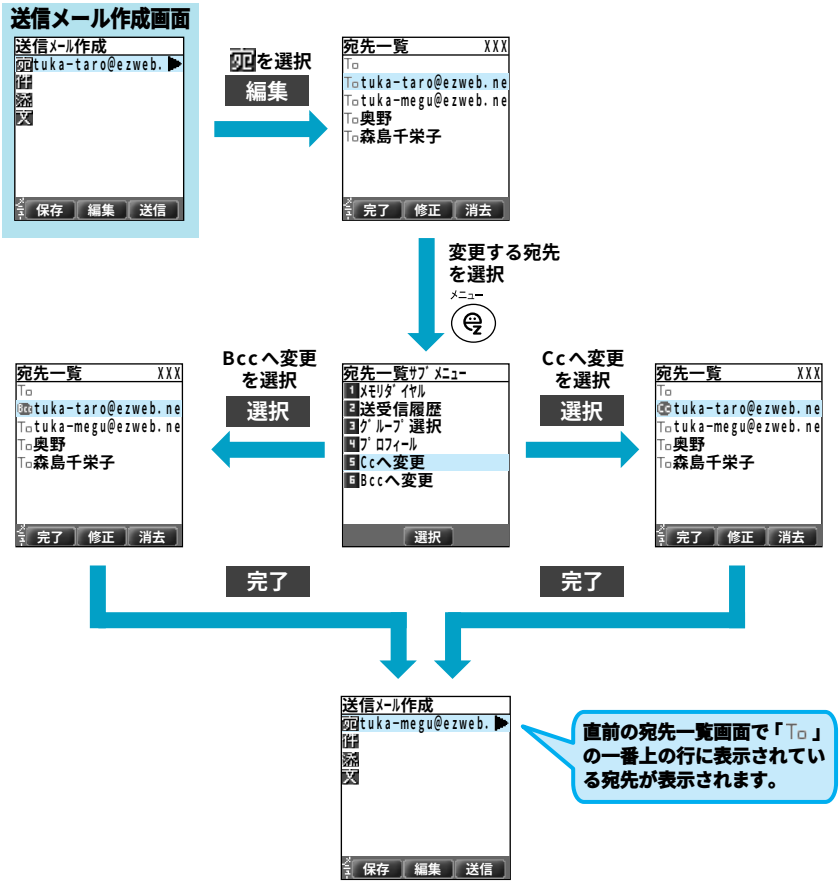

★ 宛先一覧画面で（メニュー）を押して表示されるメニューは、宛先一覧画面で Cc を選択した場合は「Toへ変更」「Bccへ変更」、Bcc を押した場合は「Toへ変更」「Ccへ変更」にそれぞれ変わります。

Eメール作成　データを添付する

データフォルダのデータをEメール添付することができます。
添付できるのは最大5データで、データフォルダ内で合計100KBまでのデータです。

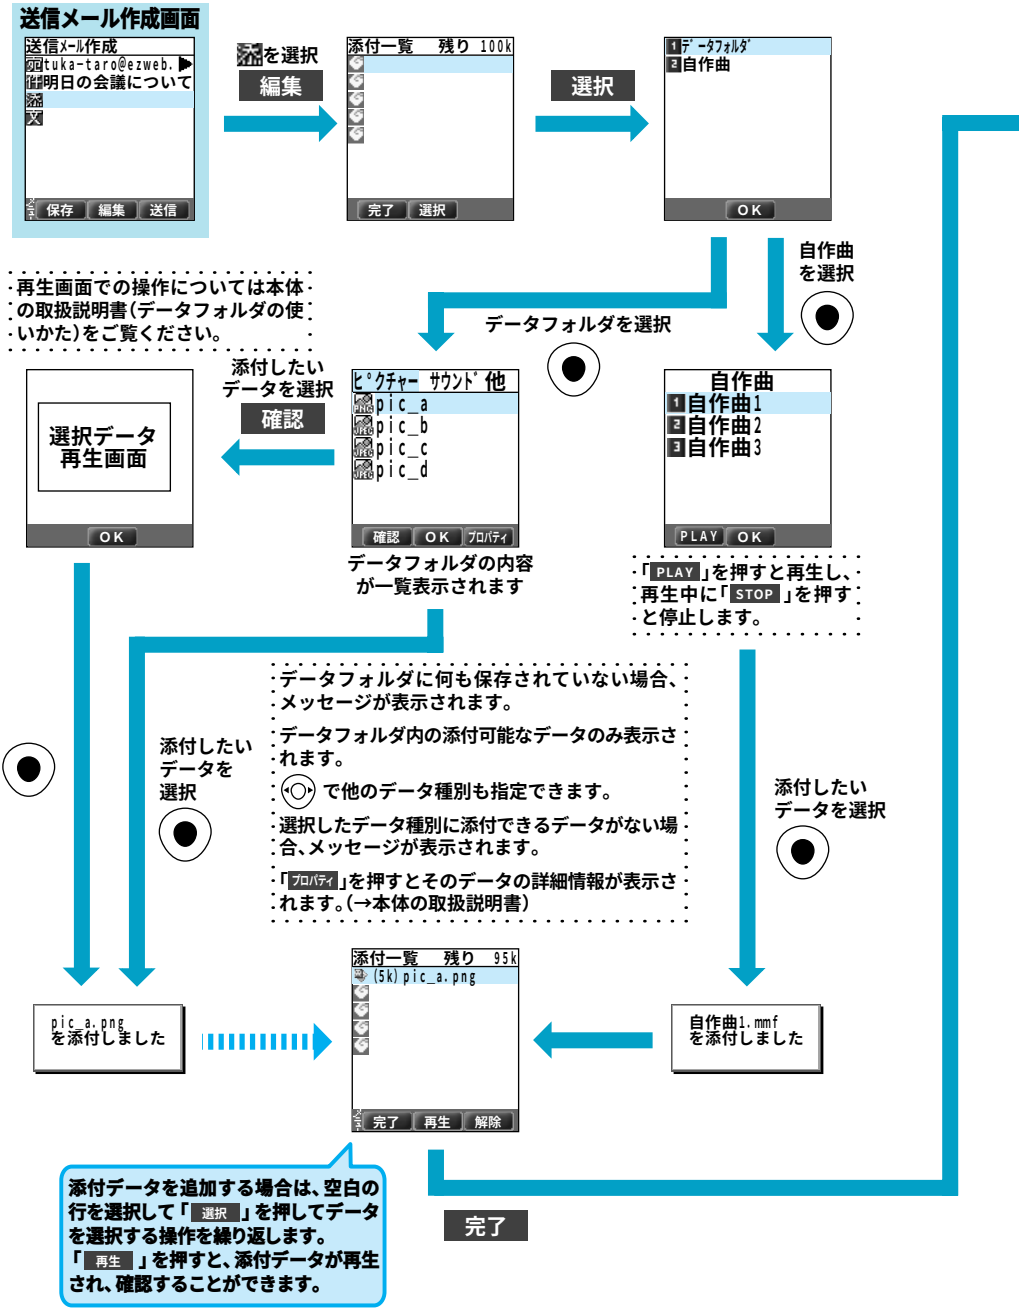

添付データ名とサイズが表示されます。複数のデータを添付した場合、添付一覧画面の一番上のデータ名が表示されます。

データが添付されます

文を選択
編集



本文を入力



保存



「保存」を選択すると、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。

送信

「中止」を押すと送信を中止します。



メールを送信しました

＜添付データを変更／解除する＞
送信メール作成時に添付したデータを別のデータに変更したり、添付を解除することができます。

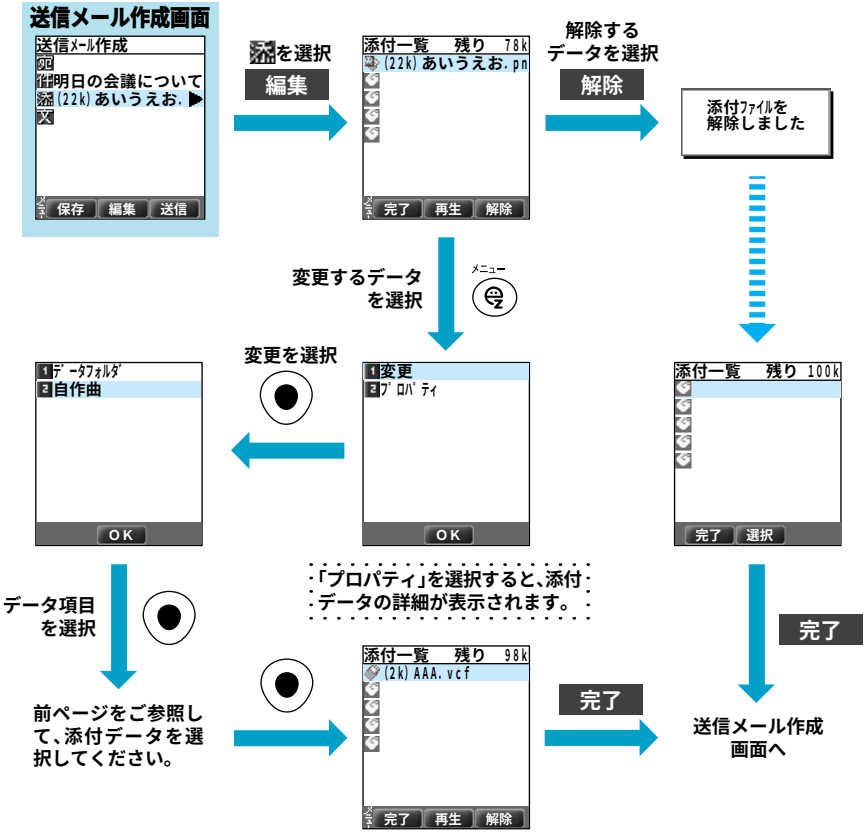

※宛先、件名、本文入力画面で (メニュー) を押すと、ペースト機能や定型文、顔文字（→本体の取扱説明書）などを引用したり、アドレスやURLを指定することができます。（後述、コールメニュー　→96ページ）

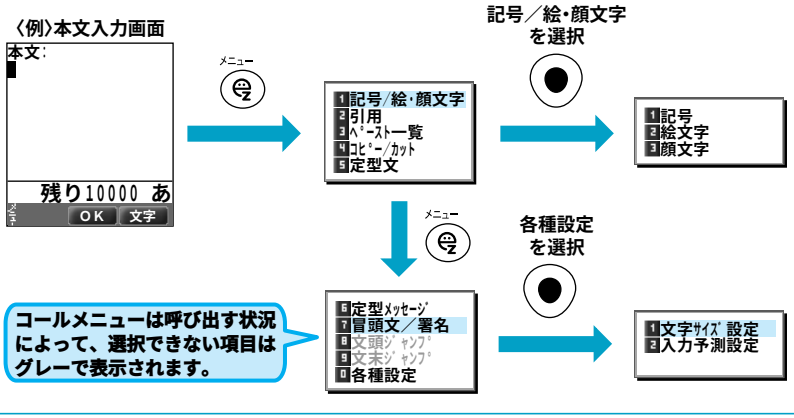

送信ボックス画面および個々の送信メール表示画面におけるアイコンの意味は次のとおりです。

:送信済み　:未送信　:送信失敗
:保護
:データフォルダに添付データ(音／メロディ)が存在する
:データフォルダに添付データ(音／メロディ)が存在しない
:データフォルダに添付データ(画像)が存在する
:データフォルダに添付データ(画像)が存在しない
:データフォルダに添付データ(その他)が存在する
:データフォルダに添付データ(その他)が存在しない

複数の種類の添付データが存在する場合、送信ボックス画面では、音・メロディデータ→画像データ→その他のデータの順に優先されて表示されます。

データフォルダ画面に表示されるアイコンはデータの属性を表しています。アイコン属性については本体の取扱説明書をご覧ください。

データ添付した場合、データ名に以下に示す拡張子(.XXX)が付加されます。

データ属性	拡張子
ピクチャー	.png/.jpg
マルチメディア、メロディ	.mmf
アドレス	.vcf
スケジュールタスク	.vcs

データの中には添付データとして扱うことのできないものがあります。
(著作権保護されたデータやシリアル転送用データなど)

添付データは、送受信時には符号化されて実際より大きなデータとなります。データフォルダで「100KB」と表示されているものまで添付することができます。

ご注意!

- メールの送信は、電波の届くところでおこなってください。圏外で送信することはできません。
- 宛先(To)が入力されていない状態で送信しようとすると、メッセージが表示され送信できません。宛先一覧画面に戻りますので、宛先を入力してください。
- データフォルダ内のデータを添付したあと、データフォルダから添付したデータを消去した場合、アイコン表示が「」→「」、「」→「」、「」→「」に変わります。
- メールを作成中に電話がかかってきたときは、編集中のメールは一時的に保護されます。お話が終わって電話を切ると編集画面に戻ります。続けてメールの編集をおこなってください。
- メールを作成中に 電源 を押したときは編集内容を消去するかどうかの確認メッセージが表示されます。消去するときは「はい」を、編集作業を続けるときは「いいえ」を選択してください。
- Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、Eメールネームを入力するだけで、“@”以降を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付与される便利な機能がありますが、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」を付与して送信しますので、必ず クリア で誤った文字を消してから送信してください。
  ※Eメールネームとは？
  Eメールアドレスの“@”の左側の部分のことで、アドレスの所有者を表すものです。
- 送信ボックスなどから作成したEメールを再編集して送信できる機能もありますが、既に宛先欄に誤った文字が設定されていないかご確認の上、送信してください。

Eメール作成　データフォルダからメールを作成する

データフォルダの一覧画面から、データを添付してメールを作成することができます。

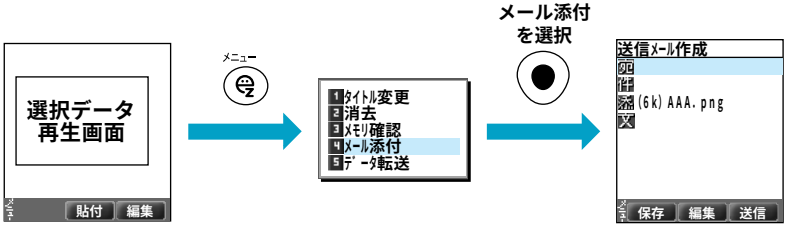

以降の操作は３８ページをご参照ください。

データフォルダのデータの呼び出し方法については、本体の取扱説明書をご覧ください。

Eメール作成　メモリダイヤルからメールを作成する

メモリダイヤル表示画面から送信相手を選択して、メールを作成することができます。

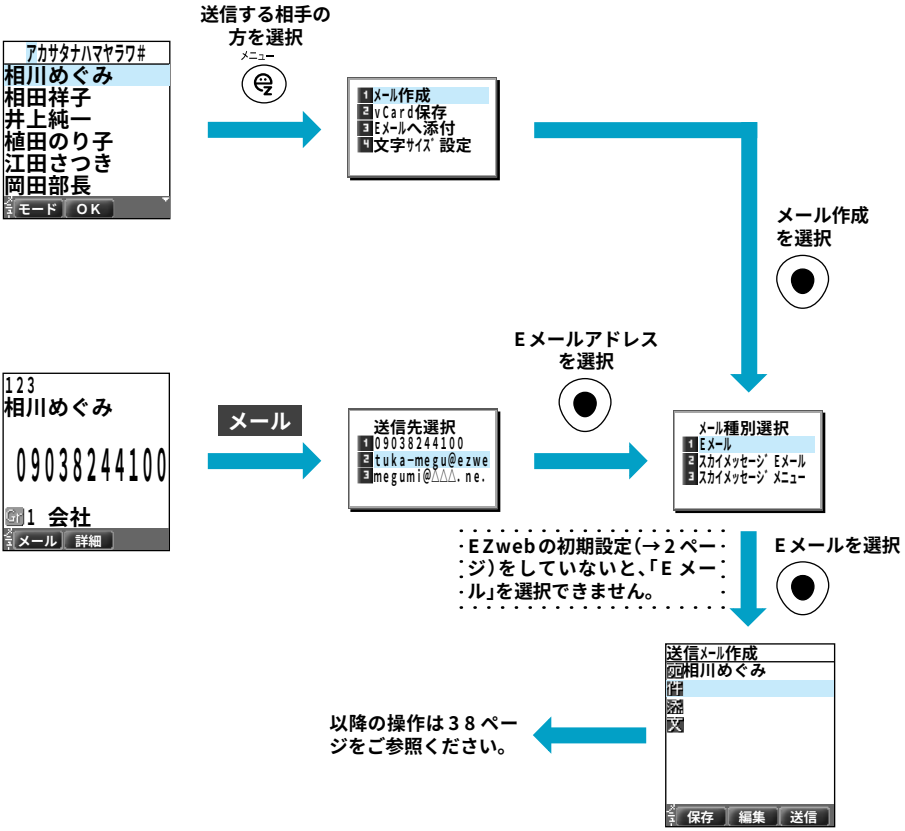

メモリダイヤルの呼び出し方法については、本体の取扱説明書をご覧ください。

Eメール作成　カメラ機能からメールを作成する

カメラで撮影した画像の一覧画面から、画像を添付してメールを作成することができます。

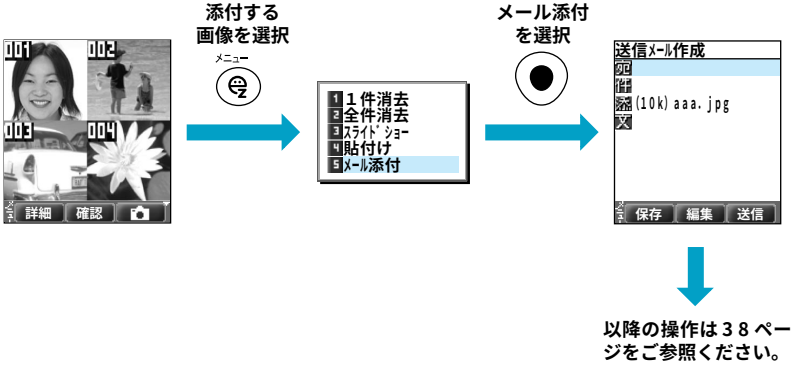

カメラの呼び出し方法、撮影方法については、本体の取扱説明書をご覧ください。

Eメール作成　マイメンバーからメールを作成する

マイメンバーに登録されている相手の方へ、メールを作成することができます。

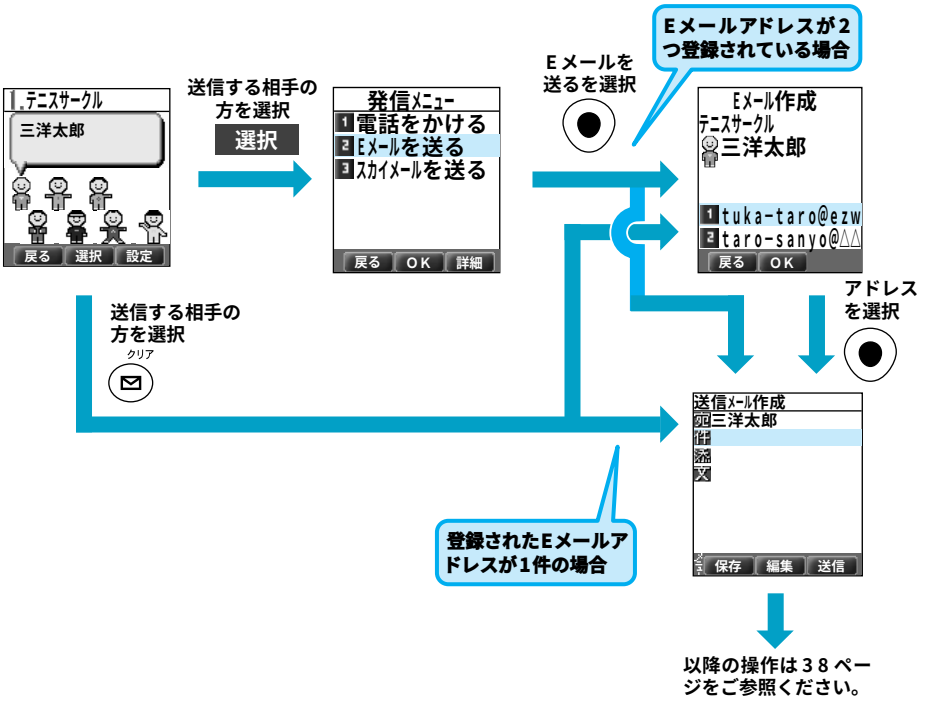

マイメンバーの呼び出し方法、詳細については、本体の取扱説明書をご覧ください。

送信ボックス　未送信メールを確認／送信する

送信ボックスに保存した未送信メールを確認して送信できます。また一度送信したメールを再送信することもできます。

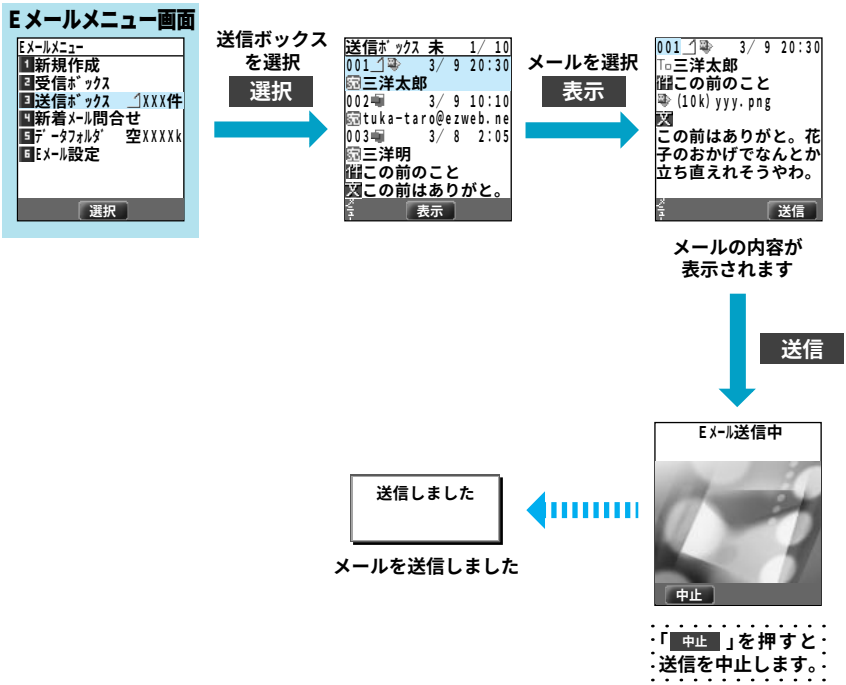

★ 保護されていない未送信メールや送信失敗メールを送信すると、上書きされて送信ボックスに保存されます。

ご注意！

■ 送信ボックスの自作曲を添付したメールを送信する場合、以前に登録または送信したあとで添付されたのと同じ自作曲を編集していると、更新された自作曲が添付データとして送信されます。（編集前の状態では送信されません。）

送信ボックス　保存したメールの内容を修正する

送信ボックスに保存されている未送信メールや送信済メールの内容を修正することができます。

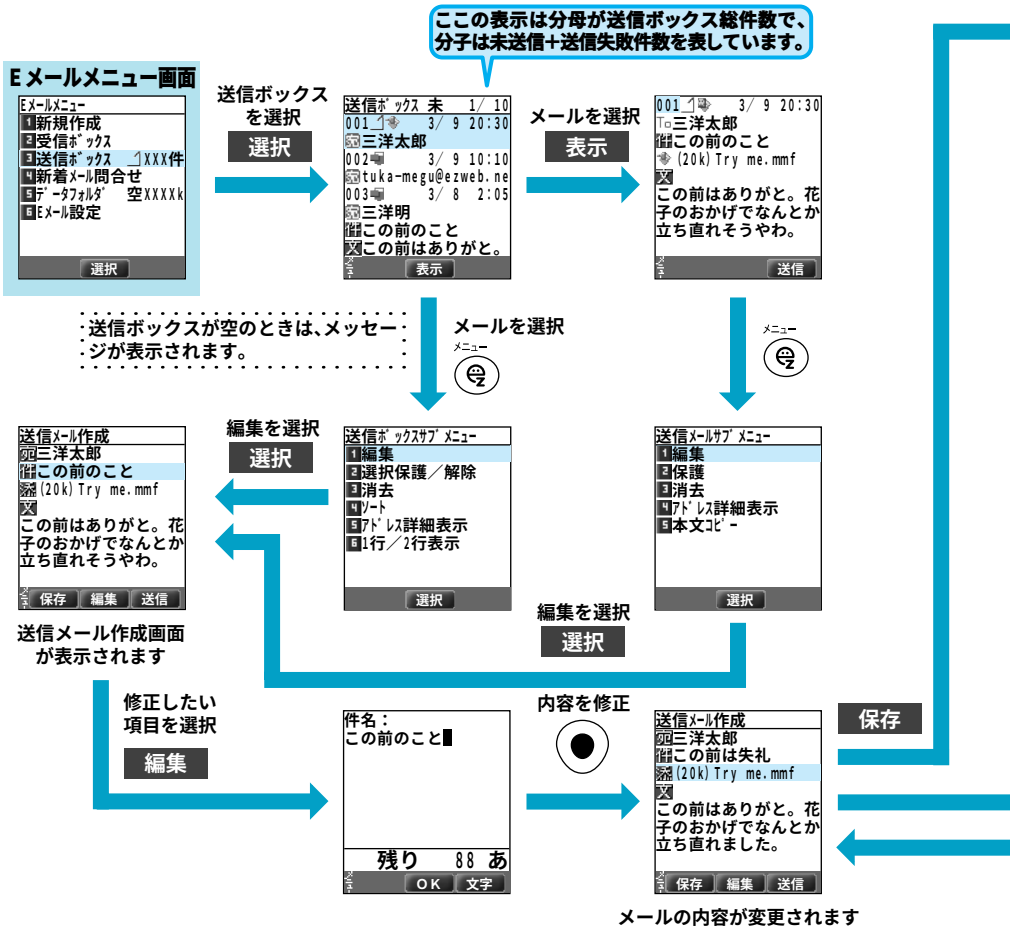

★ 宛先(To、Cc、Bcc)をメモリダイヤルまたはメモリダイヤルのグループから入力した場合(→96、98ページ)、名前が登録されていれば名前が表示されます。

★ 添付データ()を変更する場合は、設定済の添付データをいったん消去してから再度設定してください。

★ 保護されていない送信済みメール、保護されているメールを選択して (メニュー) を押すと、以下の画面が表示されます。

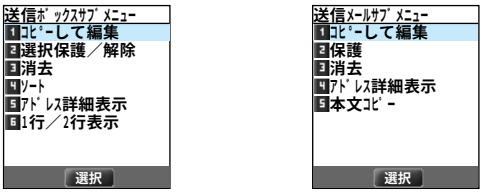

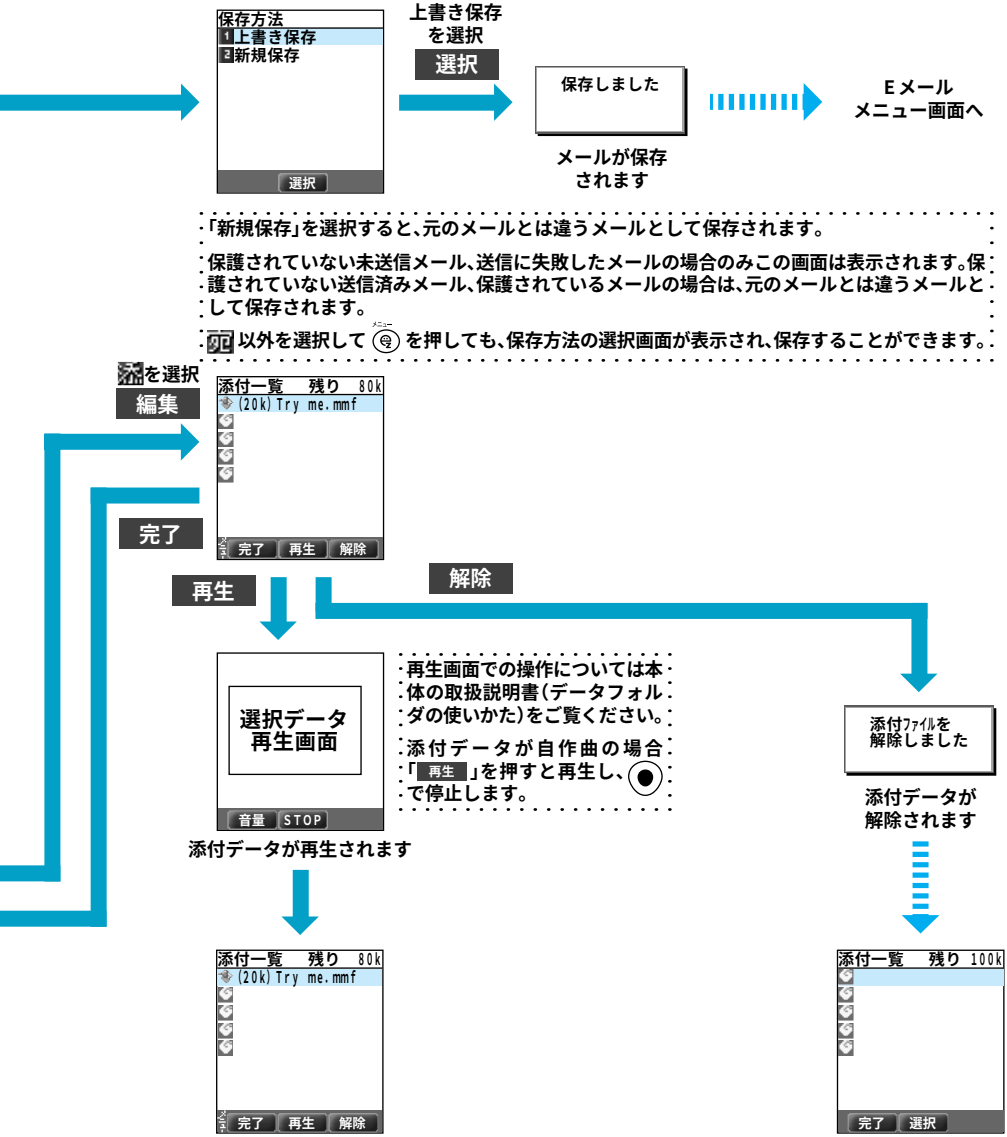

ご注意!

- 送信ボックスの空き容量がない場合、保護メール(→54ページ)を除く一番古いメールから上書きされます。
- 送信ボックスはEメール専用で、スカイメッセージ送信データは含まれません。
- メールを編集中に電話がかかってきたときは、編集中のメールは一時的に保護されます。お話が終わって電話を切ると編集画面に戻ります。続けてメールの編集をおこなってください。
- メールを編集中に 電源 を押したときは編集内容を消去するかどうかの確認メッセージが表示されます。消去するときは「はい」を、編集作業を続けるときは「いいえ」を選択してください。

送信ボックス　送信したメールを保護する

送信ボックスに保存されているメールを誤って消去したり、新しいメールを保存したことにより上書きされないように保護することができます。(最大 送信ボックス容量の50%または100件)

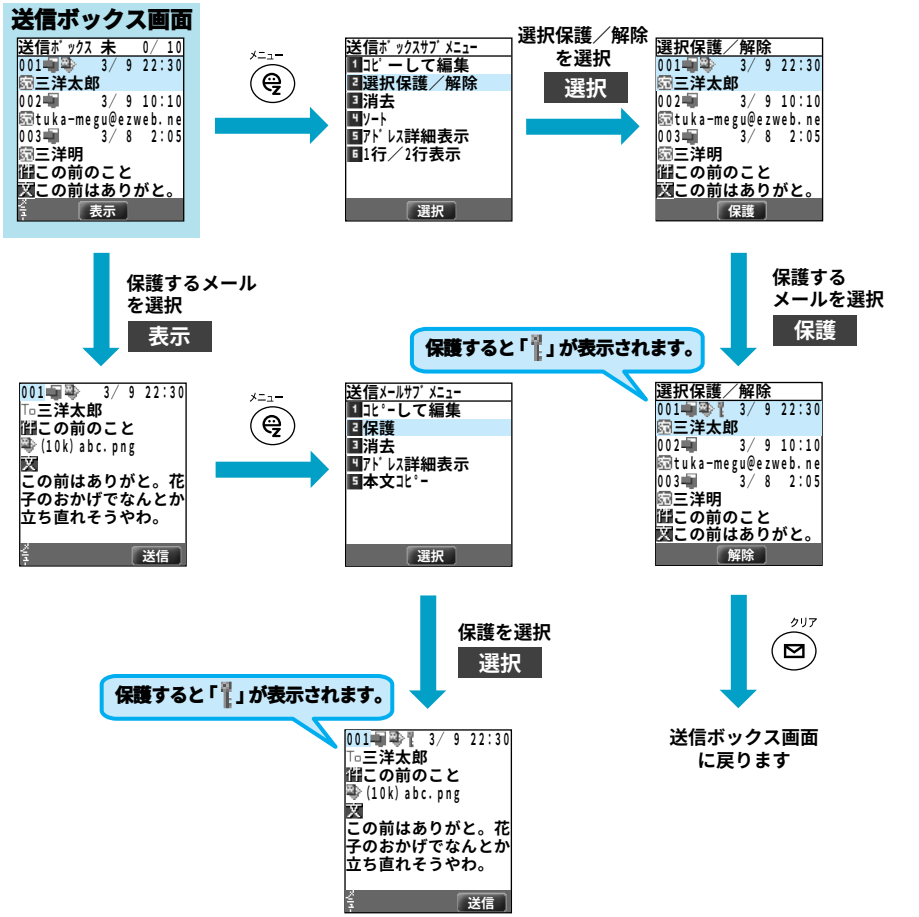

送信ボックス容量の50%または100件を超えてメールを保護しようとするとメッセージが表示され、保護できません。

送信ボックス　送信したメールの保護を解除する

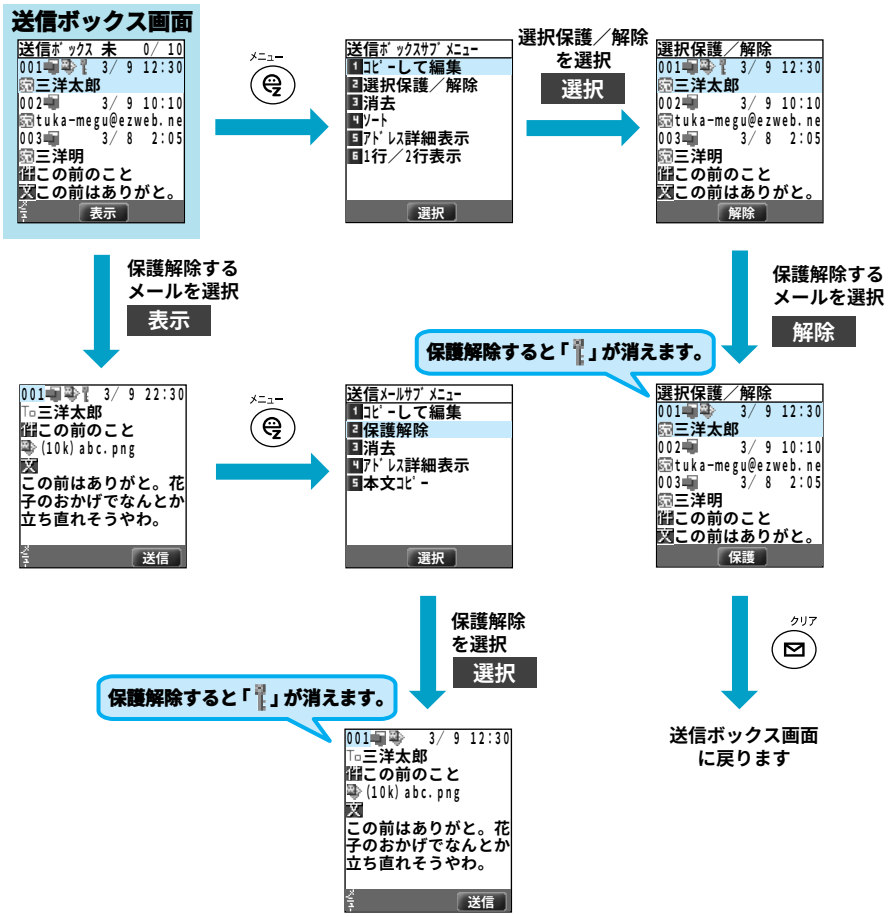

送信ボックス　送信したメールを消去する

不要になった未送信、送信メールを消去します。

＜1件／全件消去する＞

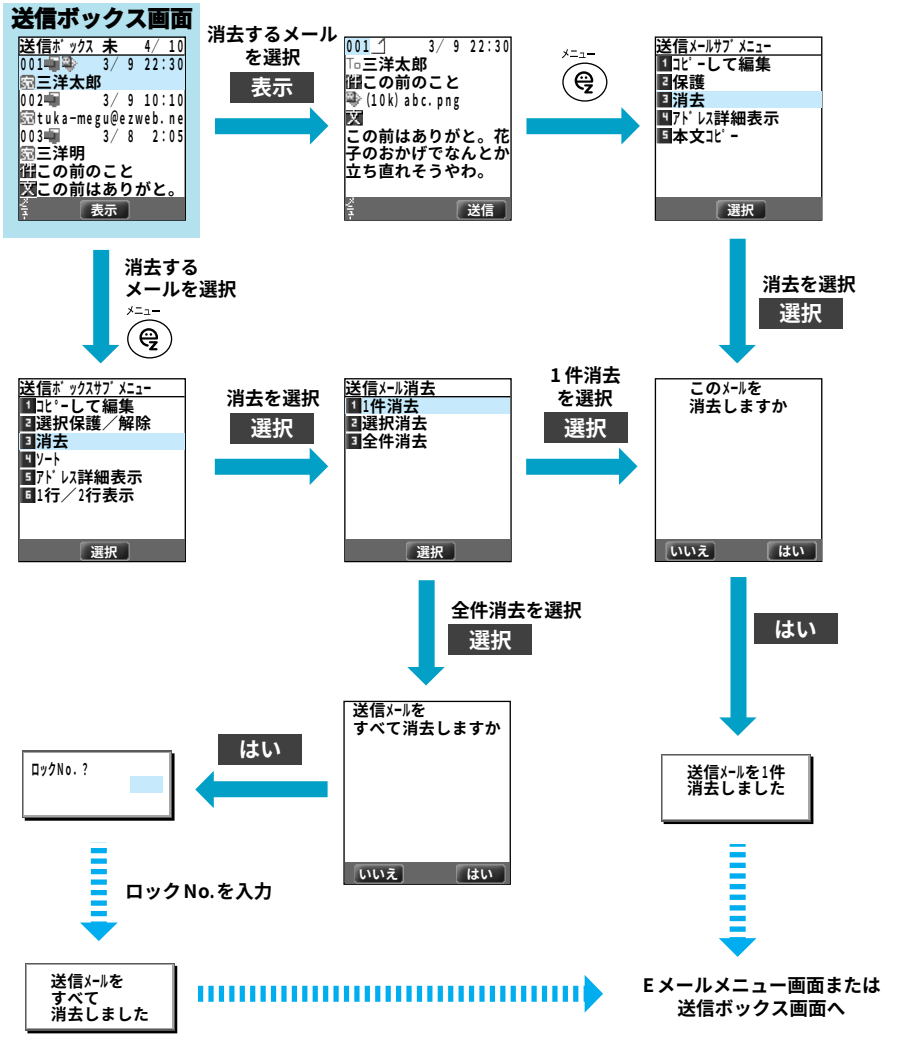

ご注意！

- 1件消去の場合、消去しようとしたメールが保護メールの場合、消去するかどうかの確認メッセージが表示されます。消去して良ければ「はい」を選択してください。
- 全件消去の場合、保護メールが含まれていると、保護メールも消去するかどうかの確認メッセージが表示されます。消去して良ければ「はい」を選択してください。
- 未送信メール、送信失敗メールも消去します。
- 全件消去の場合、メッセージが表示されます。

＜複数のメールを選択して消去する＞

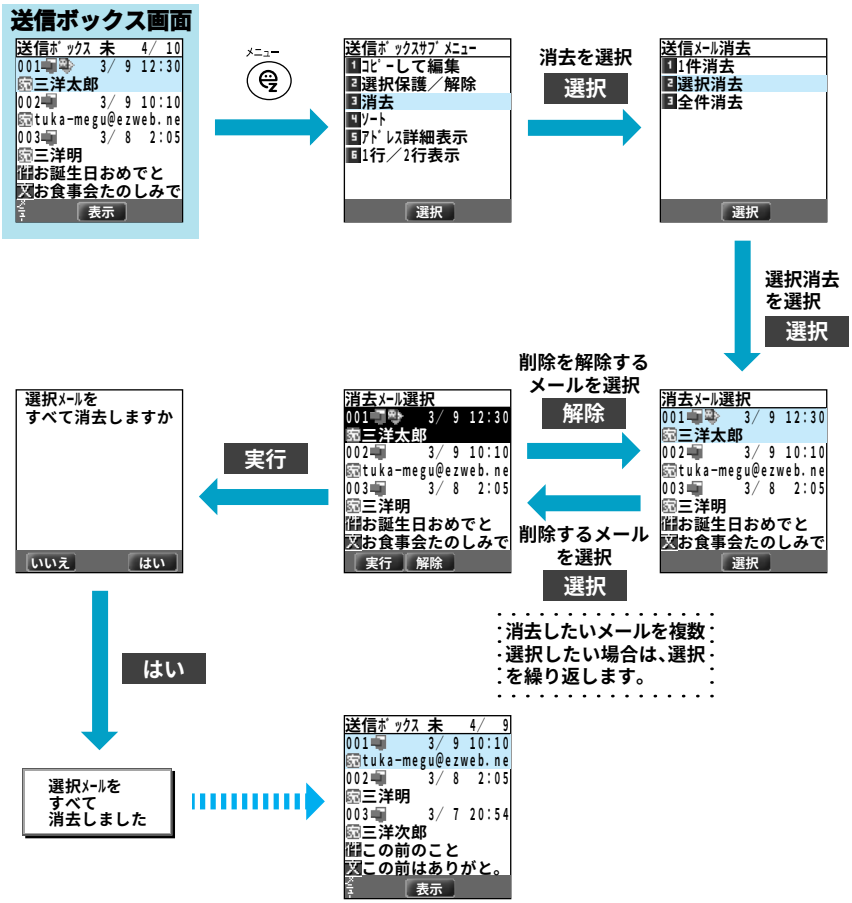

ご注意！

■保護メールが含まれていると、保護メールも消去するかどうかの確認メッセージが表示されます。消去して良ければ「はい」を選択してください。

送信ボックス　送信ボックスのメールを並べ替える[ソート]

送信ボックスのメールを以下の順に並べ替えることができます。

並べ替え条件	説明
日付順	日付の新しい順に並べ替えます。
未送信順	未送信メール→送信済みの順で、日付の新しい順に並べ替えます。
宛先名順	宛先に表示される名前やアドレスの文字コード順で、日付の新しい順に並べ替えます。
保護順	保護メール→未保護メールの順で、日付の新しい順に並べ替えます。

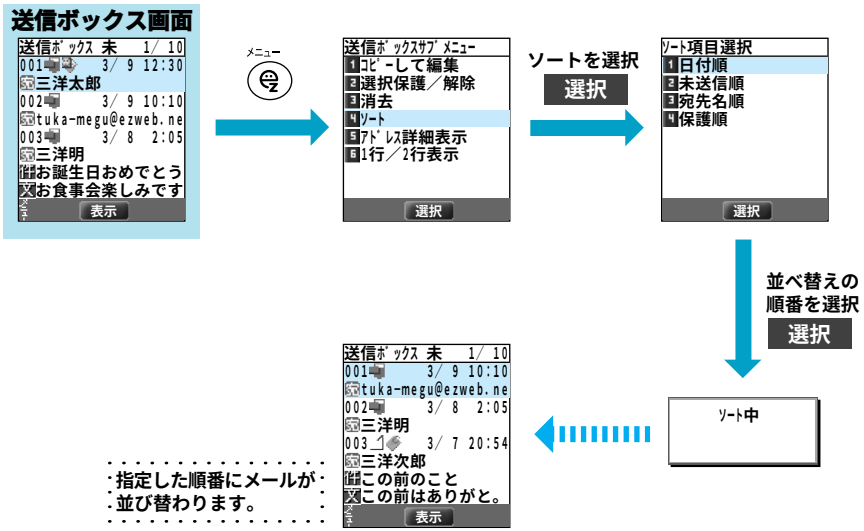

送信ボックス　送信したメールの宛先を確認する[アドレス詳細表示]

送信および未送信メールの宛先を確認します。「To」、「Cc」、「Bcc」に指定されている全員のアドレスが確認できます。

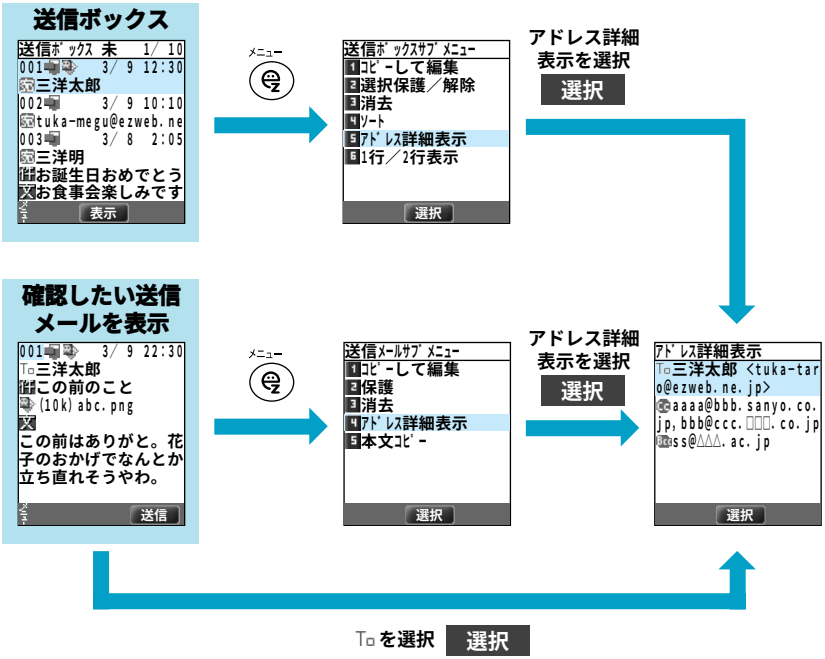

送信ボックス　送信したメールからメモリダイヤルへ登録する

送信メールのEメールアドレスや名前をメモリダイヤルに登録します。

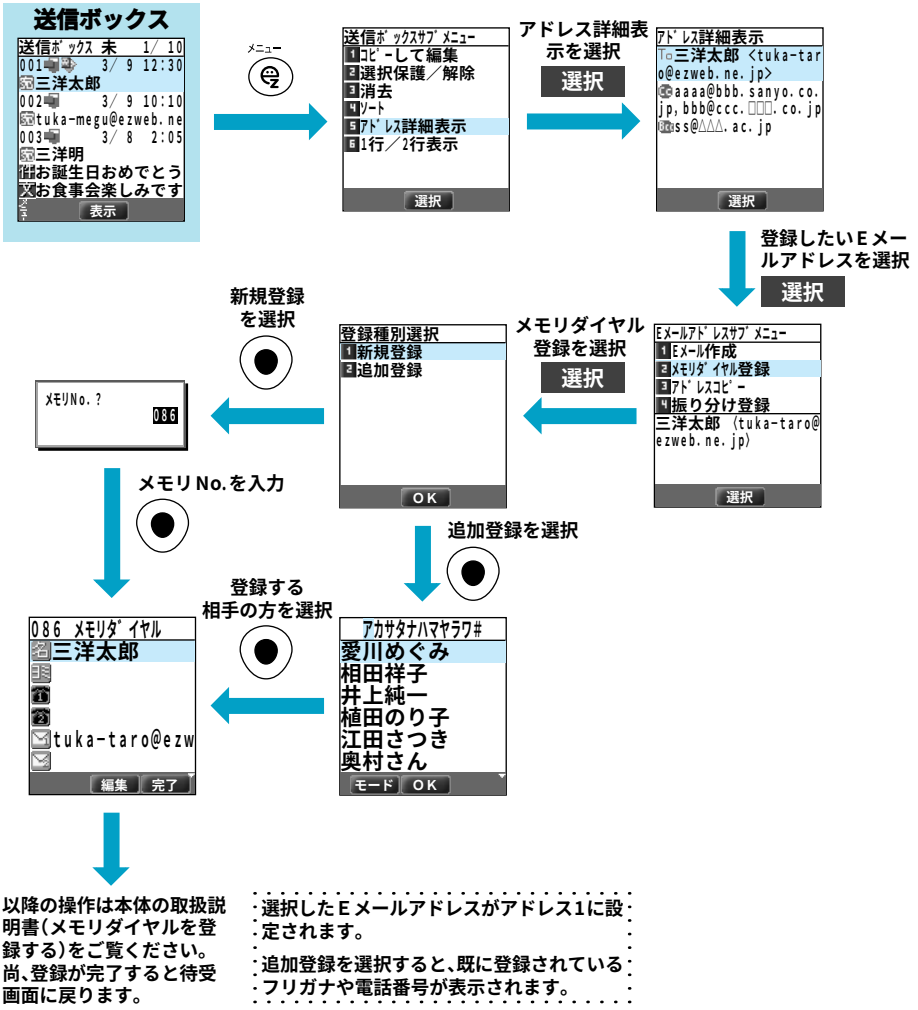

- メモリダイヤルがすべて登録済みで新規登録を選択すると、メッセージが表示されます。
- 登録済みのEメールアドレスを登録すると、新規登録するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると、新規登録されます。

ご注意!

■「M44:発信制限」内のダイヤル発信制限またはメモリダイヤル制限を「ON」に設定している場合、メッセージが表示され、警告音をOFF以外に設定していれば警告音が鳴ります。
「一時解除」を押し、正しいロックNo.(→本体の取扱説明書)を入力すると、メモリダイヤルへの登録ができます。

送信ボックス　送信メール一覧の表示内容を変更する［1行／2行表示］

送信ボックスのメール表示を、宛先のみの1行で表示するか宛先と送信日時の2行で表示するか切り替えることができます。

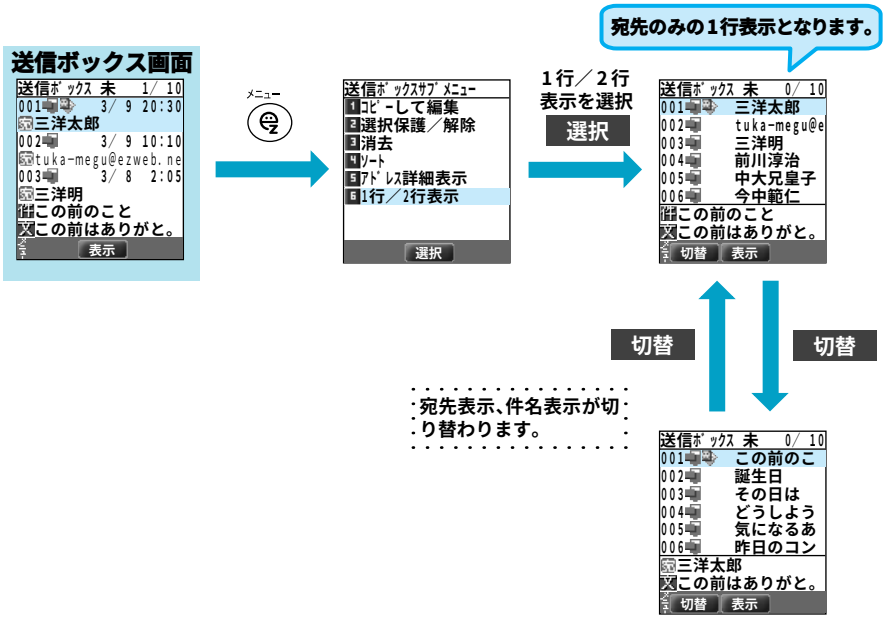

送信ボックス　送信したメールの内容をコピーする

送信メールを表示中に、件名や本文の一部をコピーすることができます。コピーできるのは半角文字で256文字以内です。コピーされたデータはペースト一覧(→本体の取扱説明書)に保存され、他のメールを作成するときなどにペースト一覧を呼び出して使用することができます。

〈件名をコピーする〉

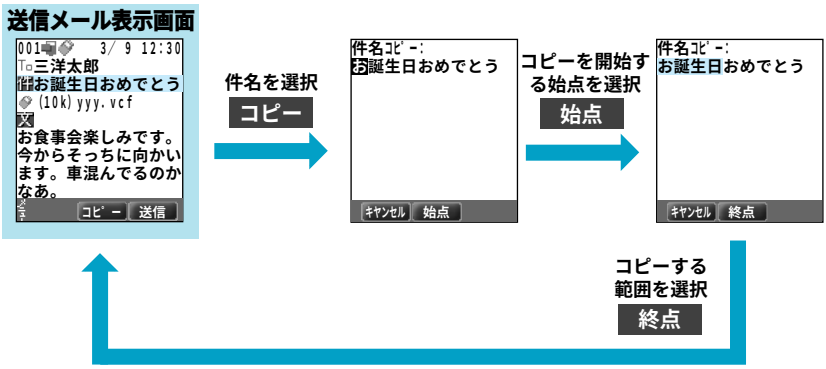

〈本文をコピーする〉

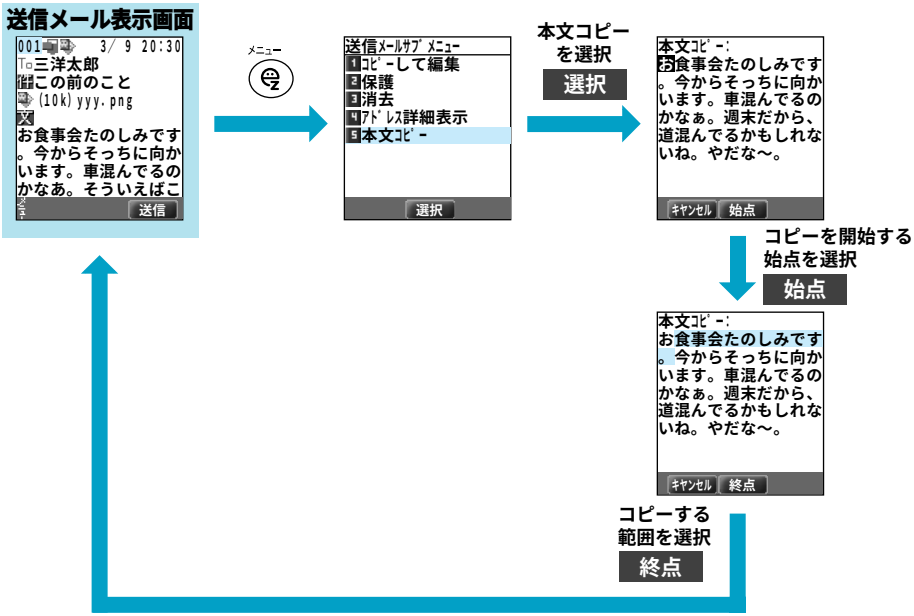

新着メール問合せ　メールサーバへ新着メールの問い合わせをする

メールサーバへ新しいメールが届いてないかを確認します。「メール自動受信」を「OFF」に設定していたり、電波の届かない所にいた場合には、新着メールの問い合わせをおこなって受信してください。

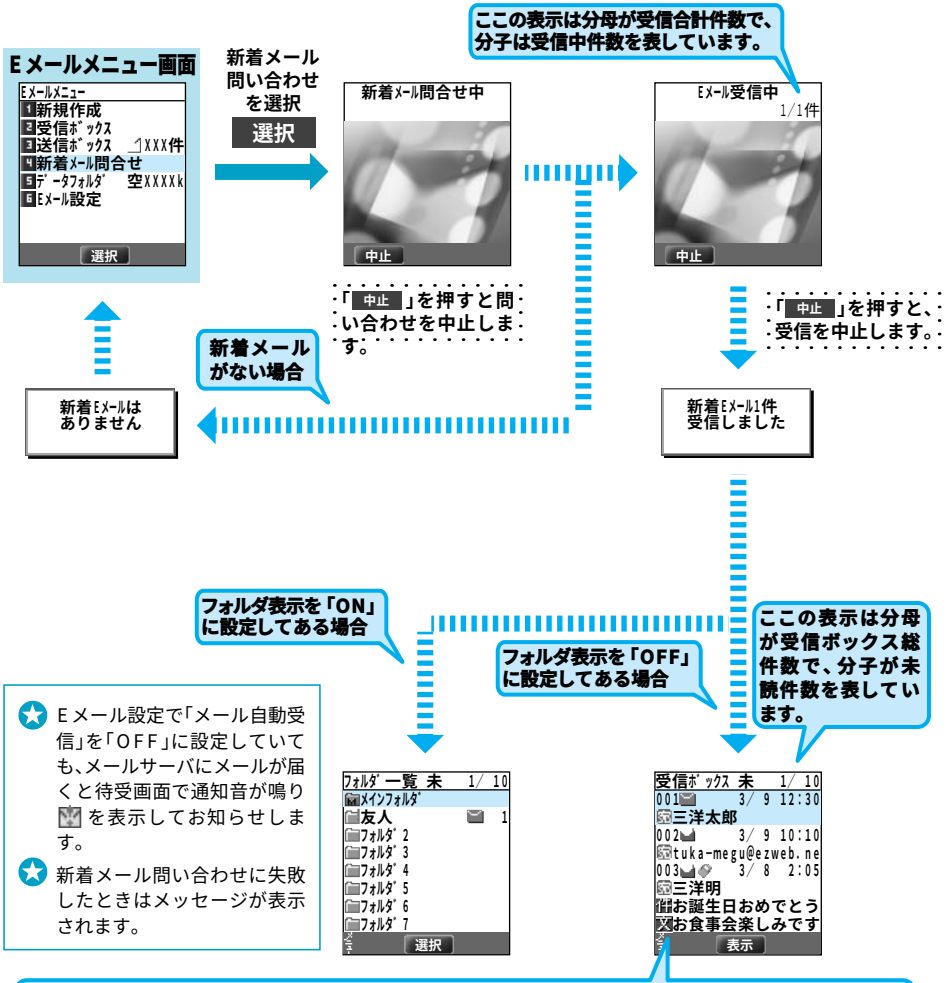

- Eメール設定で「メール自動受信」を「OFF」に設定していても、メールサーバにメールが届くと待受画面で通知音が鳴り ✉ を表示してお知らせします。
- 新着メール問い合わせに失敗したときはメッセージが表示されます。

送信者がEメール設定で差出人名称を設定している、あるいは受信者のメモリダイヤルに登録済のEメールアドレスから受信したときは、Eメールアドレスのかわりに名前が表示されます。（シークレット登録されたメモリダイヤルでは、シークレットモードの設定により表示されない事があります。）

ご注意!

- 新着メール受信中に受信ボックスの空きがなくなると受信日時の古い既読メールを消去して受信します。（保護メール、未読メール、本文未受信メール以外は消去対象です。）
- 受信ボックスはEメール専用で、スカイメッセージ受信データは含まれません。
- メール受信中に 電源 を押してしまったり、何らかの理由ですべてのメールが受信できなかった場合、✉ が表示されます。再度新着メール問い合わせをおこなってください。

受信ボックス　受信したメールを確認する「全受信」

メールを受信すると画面と通知音でお知らせし、受信ボックスに保存されます。Eメール設定でメール受信方法(→24ページ)を「全受信」にしたときの受信メールを確認します。

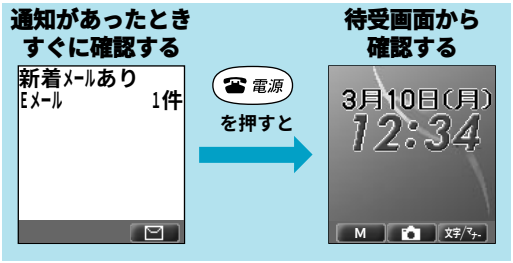

受信ボックスを選択
選択

フォルダ表示を「ON」に設定してある場合

振り分け(→70ページ)を設定しておくと、メールが届いたときにフォルダに振り分けられます。
新着メールがあるとフォルダ名の後に未読メールの件数をお知らせし、アイコンが📁または📁に変わります。

フォルダを選択
選択

確認したいメールを選択
表示

クリア

フォルダ表示を「OFF」に設定してある場合

受信したメールが表示されます

確認したいメールを選択
表示

クリア

メールが表示されます

内容を確認する場合は、○でスクロールさせてください。

「M46:メールロック」が「ON」に設定されているとメッセージが表示されます。
受信したメールが複数あるときは○を押してメールを選択します。
本文未受信メールが選択されているときは「受信」が表示されます。

確認中メールの前後に別のメールがあるときは「次ﾒｰﾙ」が表示されます。
「次ﾒｰﾙ」を押して、次のメールを確認できます。

※以降のページでは、フォルダ表示の設定が「OFF」の場合の操作の説明をしています。「ON」の設定をしている場合は、フォルダを選択してから操作手順にしたがってください。

受信ボックス　未受信のメールを受信する「差出人・件名受信」

メールを受信すると画面と通知音でお知らせし受信ボックスに保存されます。
但し、Eメール設定でメール受信方法(→24ページ)を「差出人・件名受信」にしていると、本文は受信せず「差出人・件名」のみを受信します。本文を受信したいメールを選択し「受信」を押すと、本文と添付自動受信(→25ページ)で設定した添付データを受信することができます。

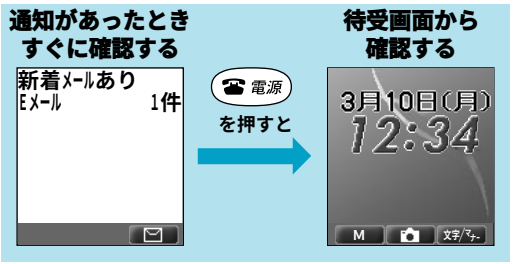



受信ボックス
を選択
選択

「M46:メールロック」を「ON」に設定していると警告メッセージが表示されます。



受信したメールが
表示されます

受信したメールが複数あるときは を押してメールを選択します。

本文未受信メールが選択されているときは、「受信」が表示されます。

未受信の
メールを選択
受信

「中止」を押すと受信を中止します。



本文が表示されます

- Eメールを受信すると、「M22:着信パターン選択」内のEメール通知(→本体の取扱説明書)で設定した着信音が鳴り、 と受信した件数が表示されます。
  ただし、メモリダイヤルで特定着信(→本体の取扱説明書)を設定している相手からEメールを受信すると特定着信で設定した着信音が鳴ります。
- 新着メールを受信できなかった場合、警告音をONに設定していれば警告音が鳴りメッセージが表示されます。(本文受信中に失敗した場合も同様です。)
- Eメール受信後に節電モード(→本体の取扱説明書)が有効になると、「 」の表示は消えますが機能しています。フレキシブルキー3(→12ページ)を押してメール確認してください。
- 受信ボックスの一覧画面表示中に、選択されている受信メールのアドレスなどをメモリダイヤルに登録することができます。(→87ページ)
- 受信ボックス画面および個々の受信メール表示画面におけるアイコンの意味は次のとおりです。

  ：既読
  ：未読(本文受信済み)
  ：保護
  ：音・メロディ添付データ未受信
  ：ピクチャー添付データ受信済
  ：ピクチャー添付データサーバになし
  ：その他添付データ未受信
  ：無効添付データ
  ：未受信(本文未受信メール)
  ：サーバにメールなし
  ：音・メロディ添付データ受信済
  ：音・メロディ添付データサーバになし
  ：ピクチャー添付データ未受信
  ：その他添付データ受信済
  ：その他添付データサーバになし

  添付データ名は拡張子を含め、半角文字128文字まで表示されます。
  添付データが複数存在するメールを受信した場合、受信ボックス画面では添付データを1つでも受信すると受信済み扱いになります。また、無効添付データのみのメールを受信した場合は受信ボックス画面では無効添付データ扱いになり、受信することができません。(選択できません)
- 複数の種類の添付データが存在する場合、受信ボックス画面では音・メロディ添付データ→ピクチャー添付データ→その他添付データの順に優先されて表示されます。
- 受信メールに添付データが付加されている場合、データの種類ごとに拡張子(.XXX)が表示されます。(→91ページ)

  受信メール本文内に電話番号・Eメールアドレス・URLがふくまれている場合、表示されている電話番号やEメールアドレスなどに電話をかけたり、Eメールを送信したりすることなどができます。
  (→93、94、95ページ)

ご注意!

- メール受信中に受信ボックスの空きがなくなると受信日時の古い既読メールを消去して受信します。(保護メール、未読メール、本文未受信メール以外は消去対象です。)
- 本文文字数が半角文字で10000文字以上のメールを受信すると、メールサーバで本文超過分が消去されます。その際、本文末尾に受信できない旨のコメントが入ります。
- 受信ボックスはEメール専用で、スカイメッセージ受信データは含まれません。
- 「添付自動受信」(→25ページ)で自動受信を設定しない添付データは自動的に受信されません。(受信者が取りにいく必要があります。)90ページの操作によって取り込んでください。
- 受信ボックス内のメールは都度整理してください。
- メールを確認する場合、メッセージが表示されます。
- 文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。

受信ボックス　未受信のメールを選択して受信する[選択受信]

未受信になっているメールを選択してメールサーバから取り込みます。

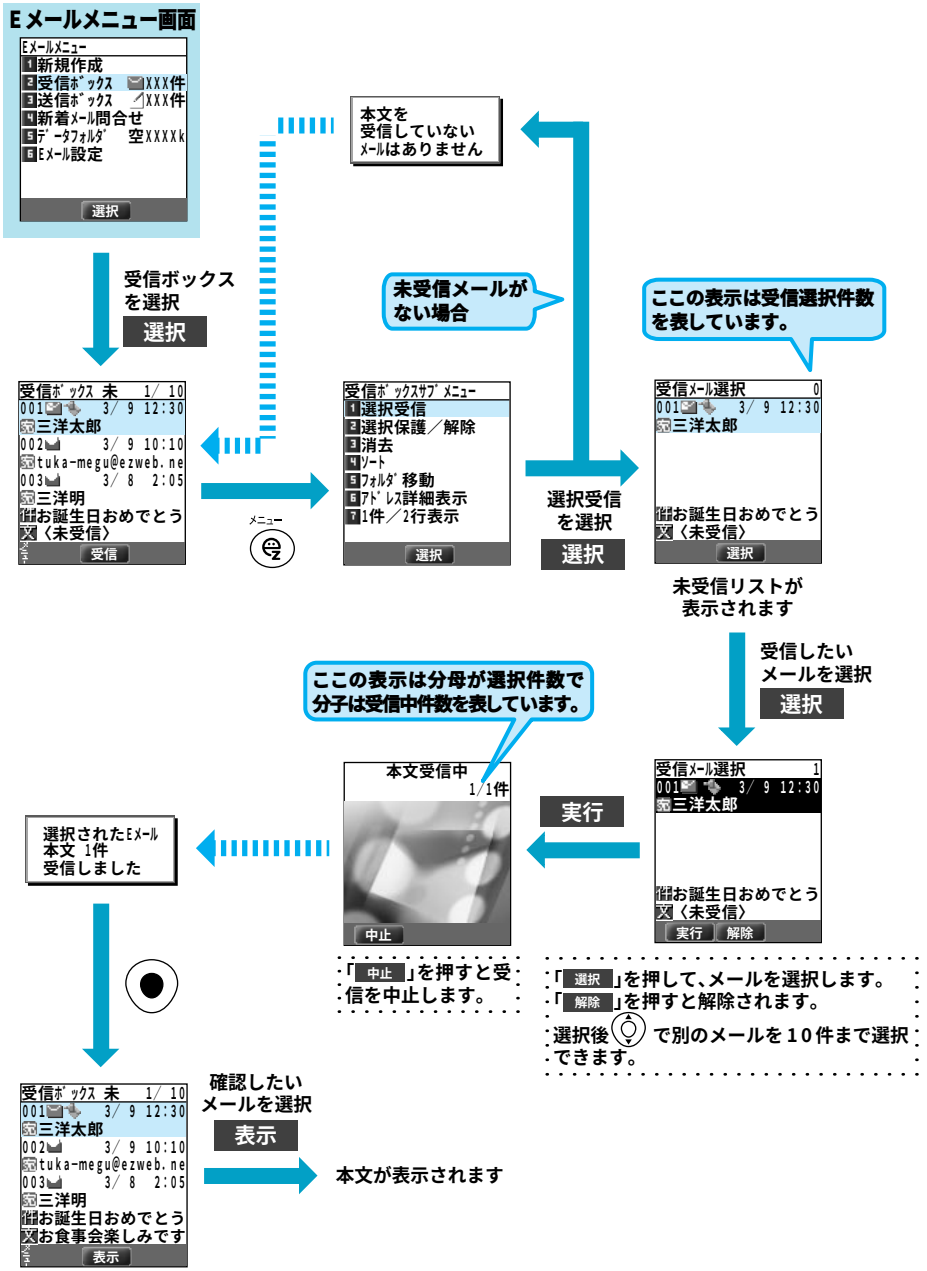

- 本文受信後に、添付自動受信(→25ページ)で設定した添付データも受信します。
- 受信に失敗した場合、警告音をONに設定していれば警告音が鳴りメッセージが表示されます。
- 添付クイック再生(→26ページ)を「ON」に設定した場合、受信済みの添付データ付きメールを表示すると、添付データが添付されている順に再生されます。
  再生されるデータは、データ属性がピクチャー(拡張子が.png / .jpg / .bmp(注))、マルチメディア(.mmf)、メロディ(.mmf)のデータです。
  (注)bmpデータは、白黒のピクチャーのみ再生可能です。
  ただし、bmpの種類によっては再生できない場合があります。

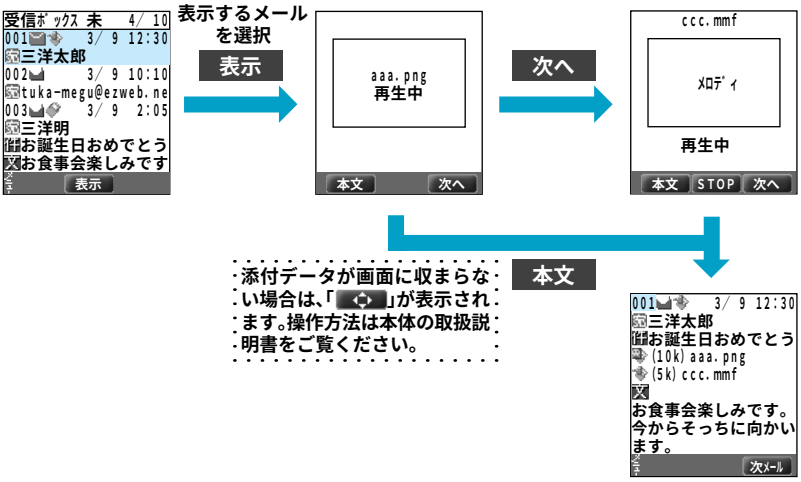

- 受信済みの添付データ付き受信メールを表示する場合、本文に続いて添付データが表示され、データの内容を確認することができます。**(添付データインライン再生)**
  再生できるデータは、データ属性がピクチャー(拡張子が.png / .jpg / .bmp(注))のデータのみで、それ以外の属性のデータや未受信のデータの場合は表示されません。
  (注) bmpデータは、白黒のピクチャーのみ再生可能です。
  ただし、bmpの種類によっては再生できない場合があります。

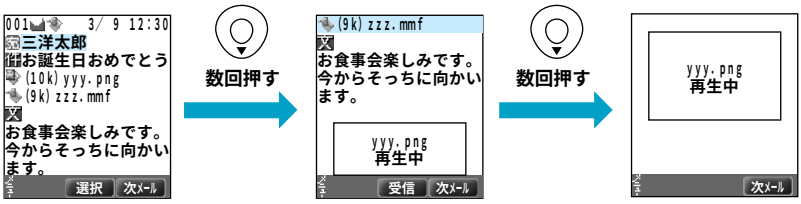

添付データが表示されます。

「zzz.mmf」が未受信の場合、「 受信 」が表示されます。「 受信 」を押すと、zzz.mmfを受信できます。操作方法について90ページをご参照ください。

受信ボックス　受信したメールを振り分ける

メールを受信するとき、送信者ごとにフォルダに振り分けて受信することができます。振り分け先のフォルダは9個あり、登録できるアドレスはフォルダ全体で200件です。振り分けを設定しないアドレスからのメールは、すべてメインフォルダに格納されます。

〈振り分けを新規登録する〉

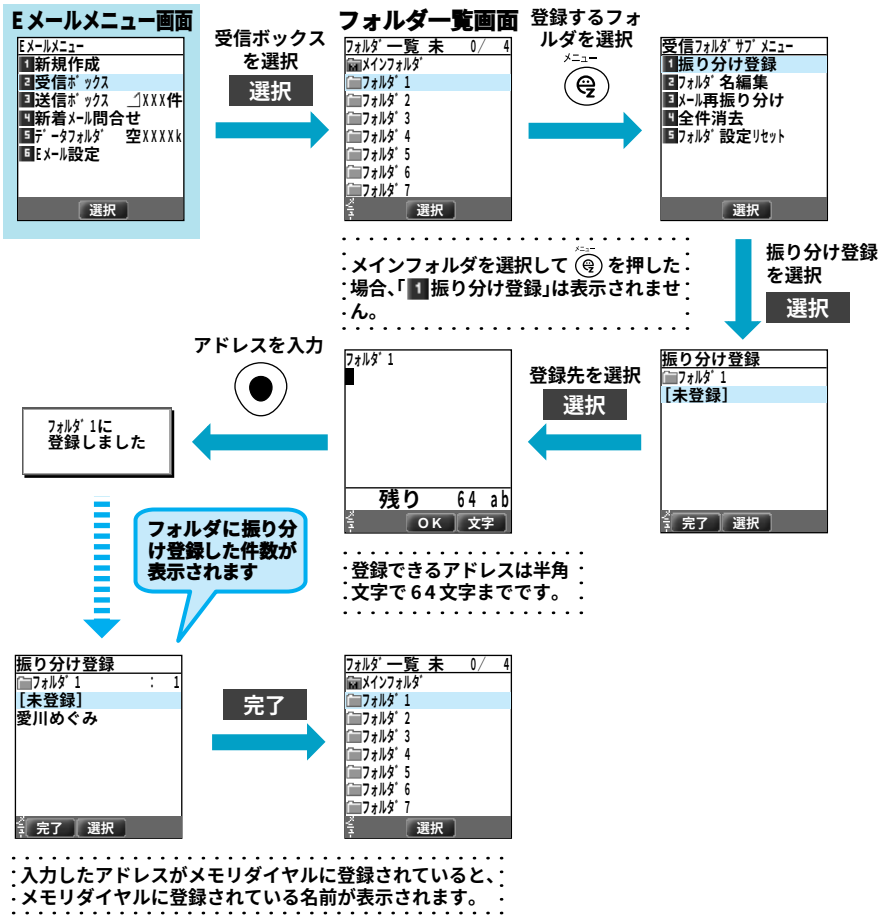

- 振り分け条件として、アドレス以外にドメイン名を登録することもできます。ドメイン名を登録すると、ドメイン名の先頭に が表示されます。
- 同じアドレスを複数のフォルダに登録することはできません。入力したアドレスがすでに別のフォルダに登録されていると、登録を変更するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると、前回の設定フォルダからは削除され、新たに設定したフォルダに登録されます。
- メール振り分け設定などフォルダに関する設定をおこなう場合は、「フォルダ表示」(→26ページ)を「ON」に設定しておいてください。
- 半角文字で64文字を超えるアドレスのメールを受信した場合は、メインフォルダに振り分けられます。
- 振り分け条件としてドメイン名のみを登録したフォルダと同じドメイン名を含む個別のアドレスを登録したフォルダがある場合、個別のアドレスを登録したフォルダに優先して振り分けられます。

〈メモリダイヤルに登録されているグループを振り分けに設定する〉

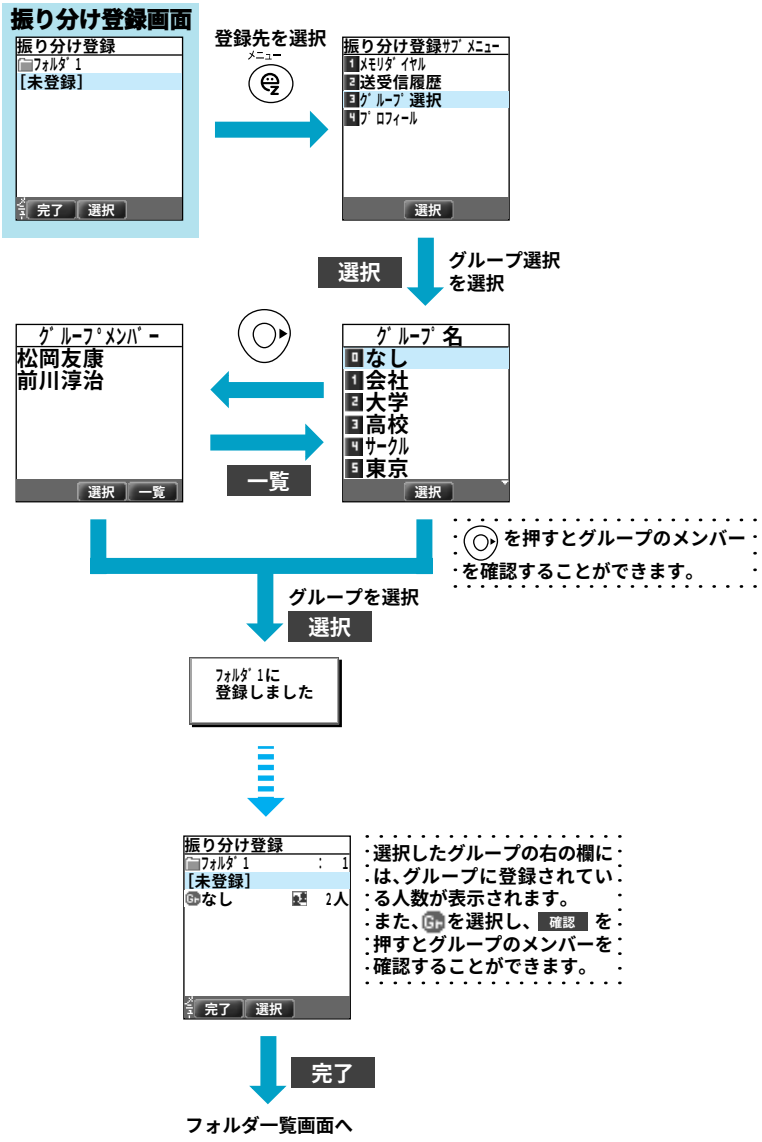

- グループを振り分け登録した場合、1つのグループで1つのアドレスとしてカウントします。
- 振り分けの条件として、メモリダイヤル、送受信履歴、プロフィールから設定することもできます。
- 個別に振り分け登録したアドレスと同じアドレスがグループにもある場合、グループを振り分け条件として登録したフォルダよりも個別のアドレスを振り分け条件として登録したフォルダに優先して振り分けられます。

〈受信メールから振り分けを設定する〉

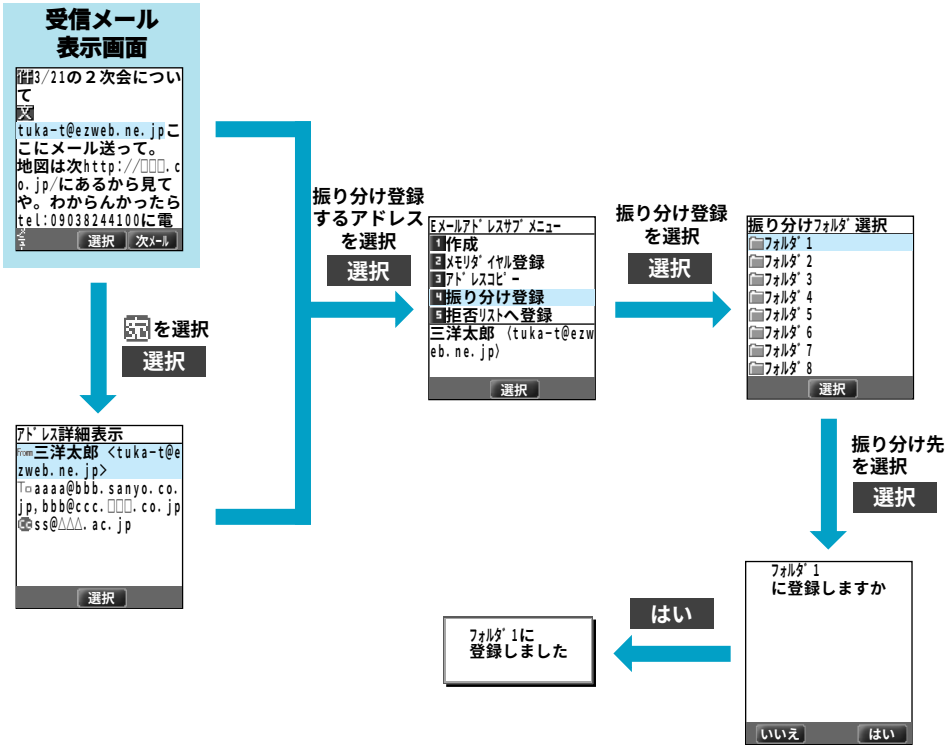

〈振り分け登録を変更する〉

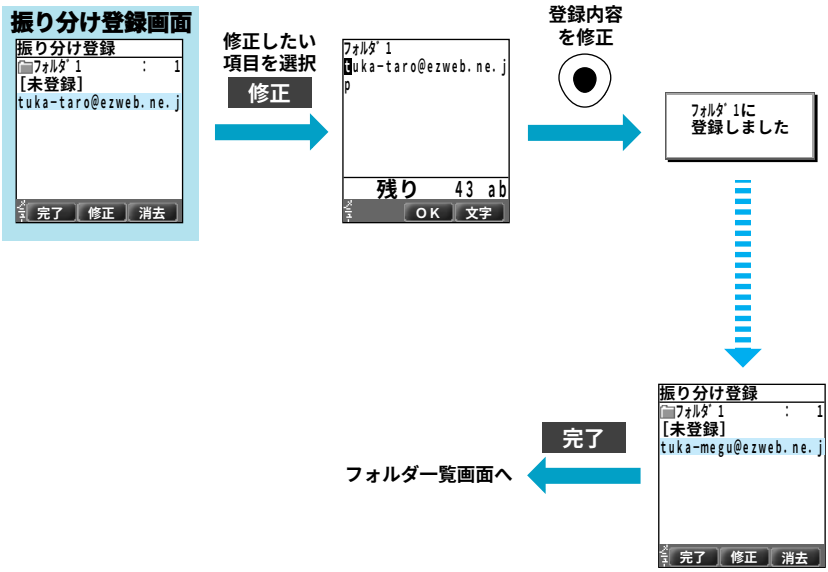

- 振り分け登録画面ですでに登録されているアドレスを選択して (メニュー) を押すと、振り分け登録サブメニューが表示されます。グループやメモリダイヤルなどを選択すると、登録を変更するかどうかの確認メッセージが表示され、「はい」を選択して登録内容を変更することができます。(→71ページ)
- 入力したアドレスが同じフォルダにすでに登録されていると、メッセージが表示されます。
- 入力したアドレスが別のフォルダに登録されていると、登録を変更するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると、前回の設定フォルダからは削除され、新たに設定したフォルダに登録されます。

〈振り分け登録を消去する〉

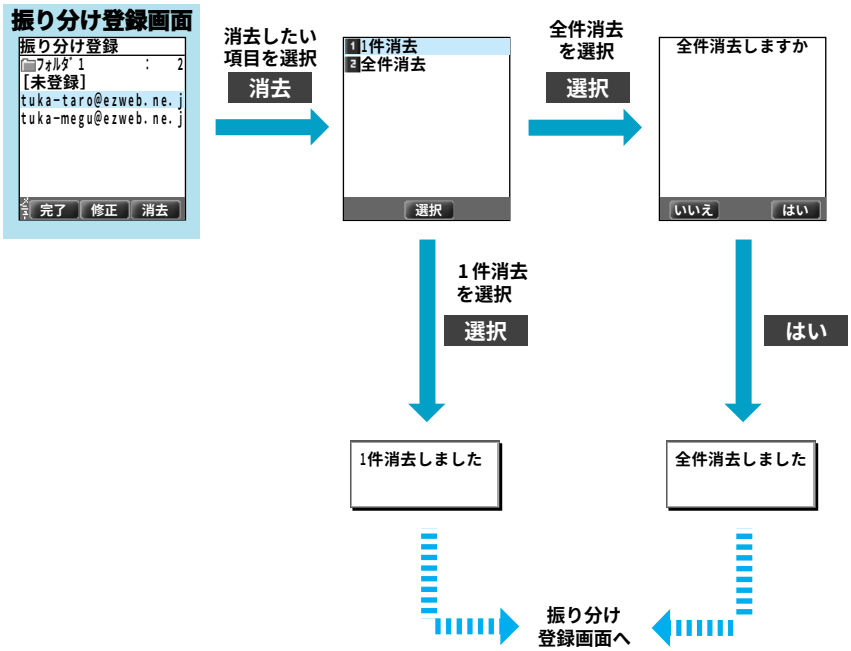

〈フォルダ名を変更する〉

フォルダ名を変更することができます。フォルダ名は半角文字 13 文字以内で指定します。

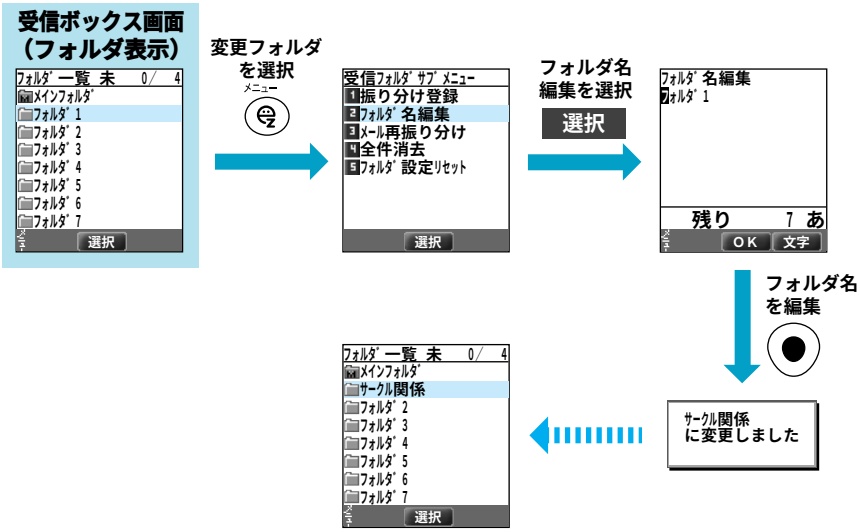

〈メールを再振り分けする〉

振り分け登録を変更した場合に、新しい登録内容にあわせてメールを登録フォルダに振り分けることができます。すべてのフォルダのメールが、登録内容にあわせて再振り分けする対象になります。

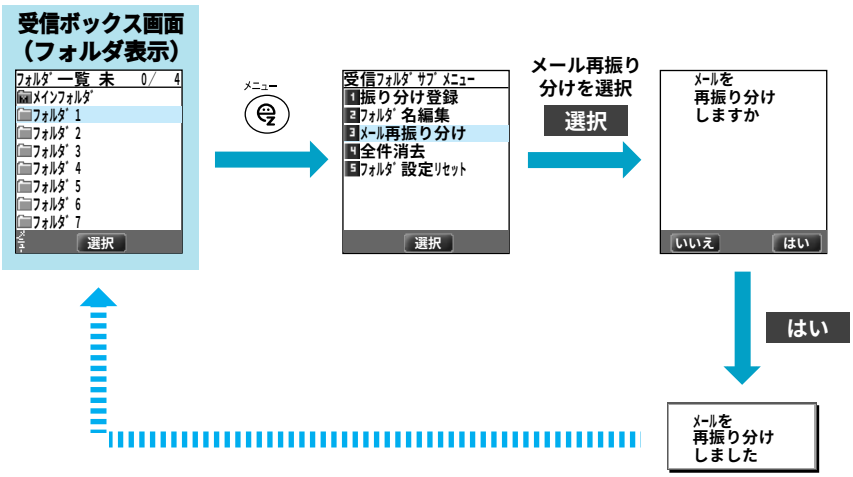

〈フォルダの設定をリセットする〉

１つのフォルダに対して、メールの振り分け登録やフォルダ名の設定をお買い上げ時に戻します。
各フォルダに格納されているメールは、そのまま各フォルダ内に格納されたままです。

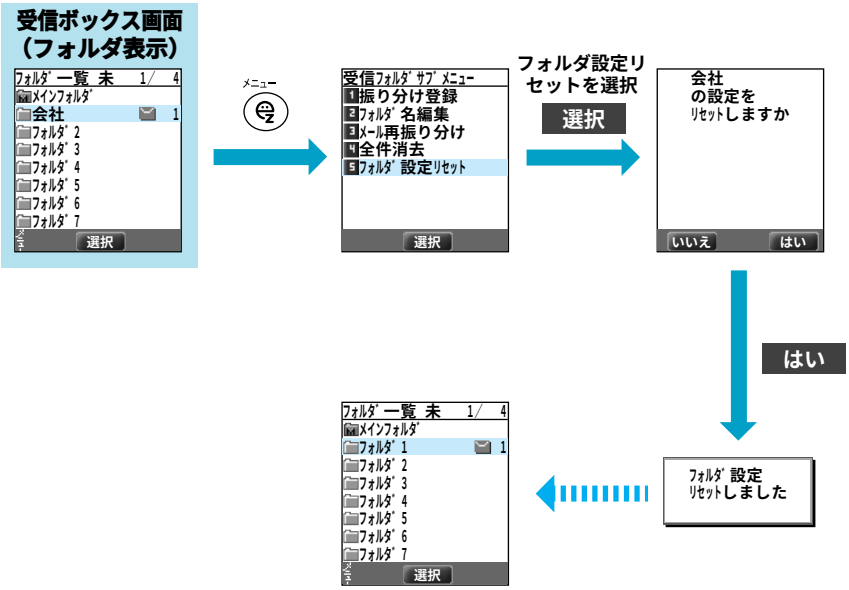

フォルダ設定リセットをおこなっても、新着メールが保存されているフォルダのアイコン または の表示は変わりません。

受信ボックス　受信したメールをフォルダ移動する

フォルダ内のメールを別のフォルダに移動することができます。

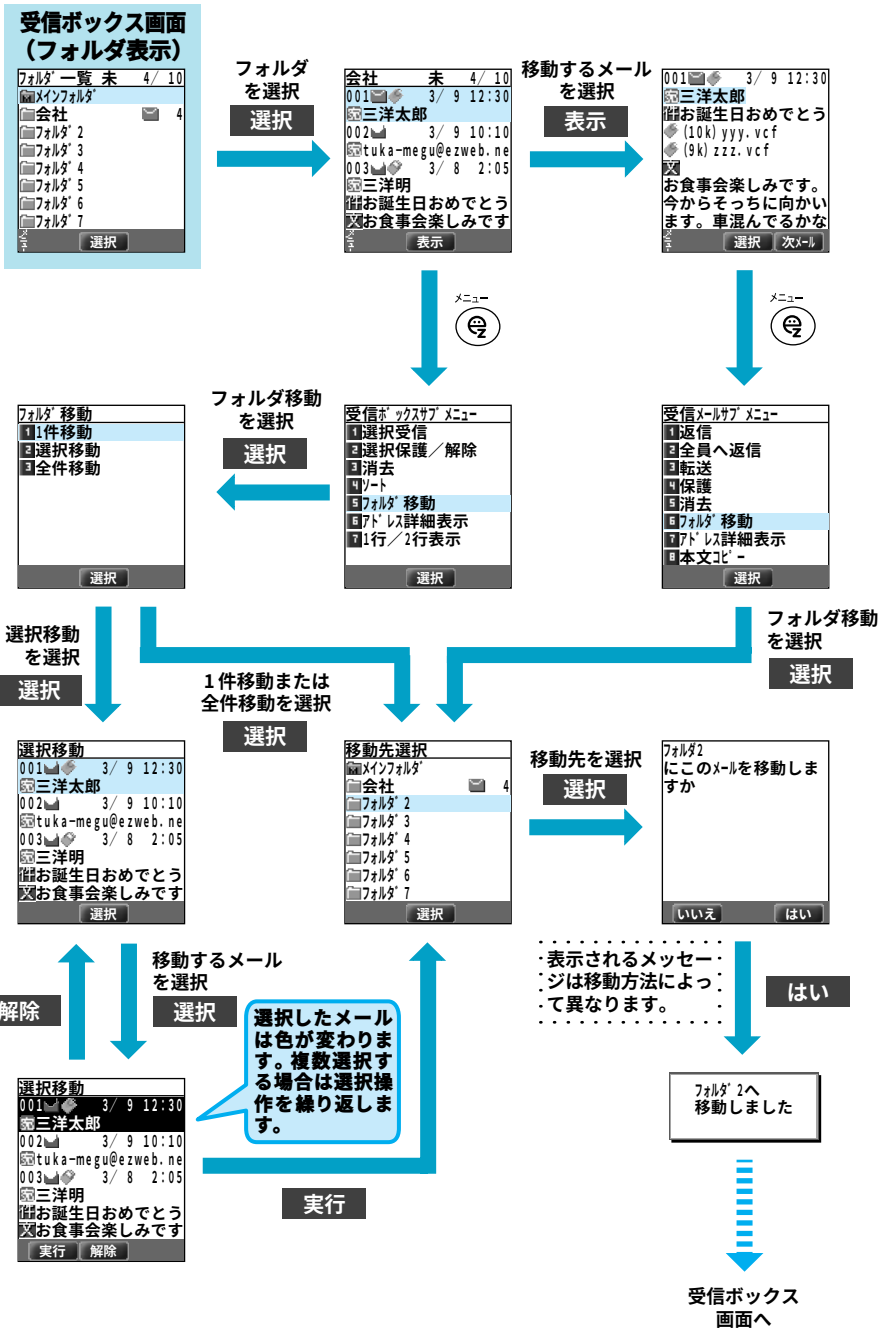

受信ボックス　受信したメールに返信する

受信したメールを送信者または全員に返信することができます。返信メール引用(→30ページ)で「ON」を選択している場合には、受信ボックスにある元メールの内容が本文に自動的に引用されます。

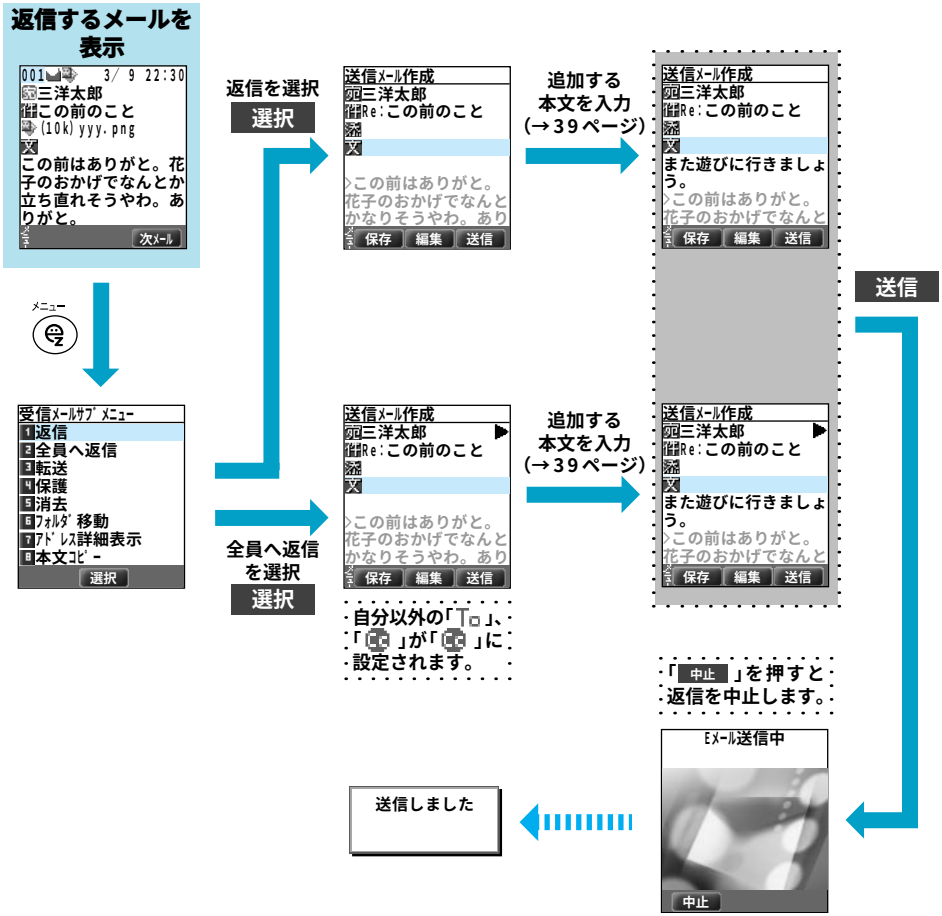

- 件名(件)には「Re:」が付加されます。
- メールを返信できなかった場合はメッセージが表示されます。
- Eメール設定の返信メール引用を「ON」にしている場合、送信メール作成画面の本文に↵(改行)と元メールの本文が引用されます。

受信ボックス　受信したメールを転送する

受信したメールを他の人に転送することができます。メールサーバにある元メール（受信メール）を転送するので、TS31で受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。

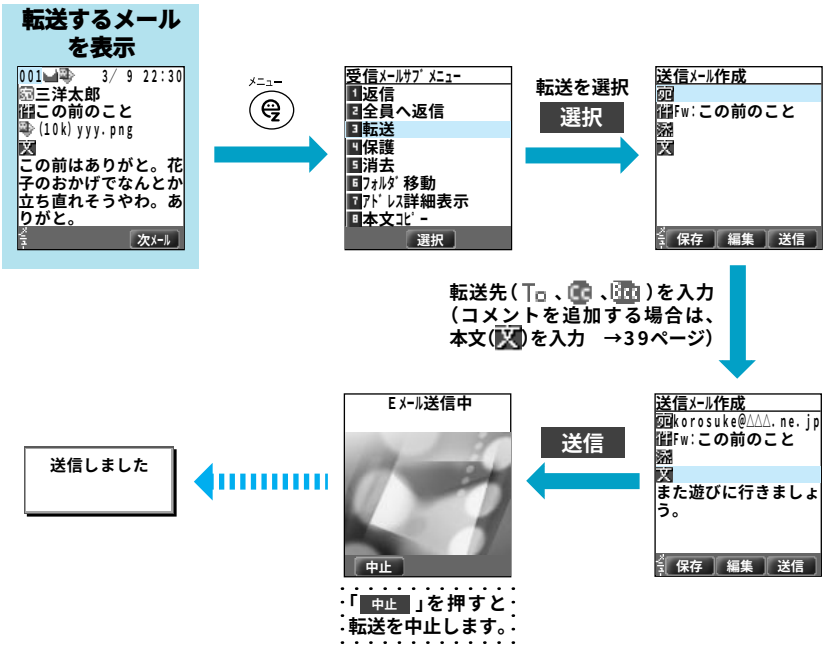

- 件名（件）には「Fw:」が付加されます。
- メールを転送できなかった場合はメッセージが表示されます。
- 受信メールの本文および添付データは「送信」を押した時点でメールサーバ側で付加されるため、送信メール作成画面上には表示されません。

ご注意！

- メールサーバ内に引用するメールがない場合は、メッセージが表示されます。
- 引用するメールがメールサーバ内に残っていない場合は、警告メッセージが表示され、送信されず送信ボックスに戻ります。送信したメールのアイコン表示は「 」に変わります。このとき受信したメール（元のメール）のアイコン表示が「 」に変わり、添付データのアイコン表示も、、または に変わります。

受信ボックス　受信したメールを保護する

受信メールを誤って消去したり、新しいメールを受信したことにより上書きされないように保護することができます。(最大 受信ボックス容量の50%または100件)

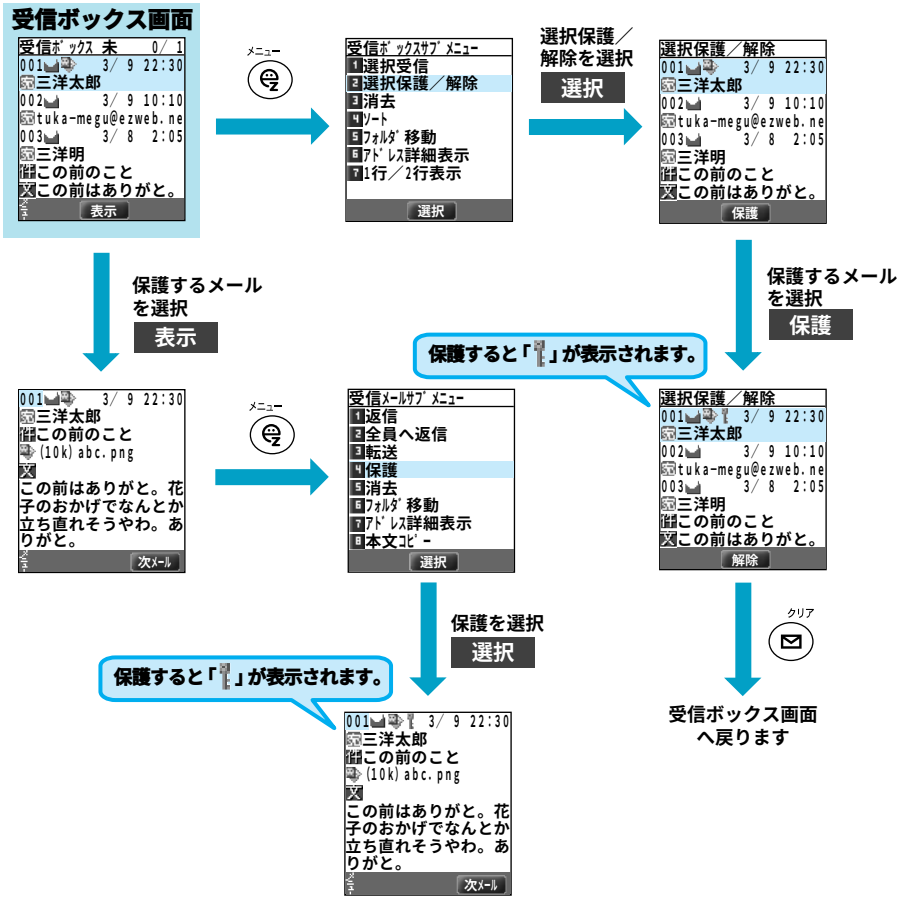

- 受信ボックス容量の50%または100件を超えてメールを保護しようとするとメッセージが表示され、保護できません。
- 本文未受信メールを保護する場合は、本文の容量も含めて保護容量がカウントされます。保護容量を超えてしまうような場合は、メッセージが表示され、保護できません。

受信ボックス　受信したメールの保護を解除する

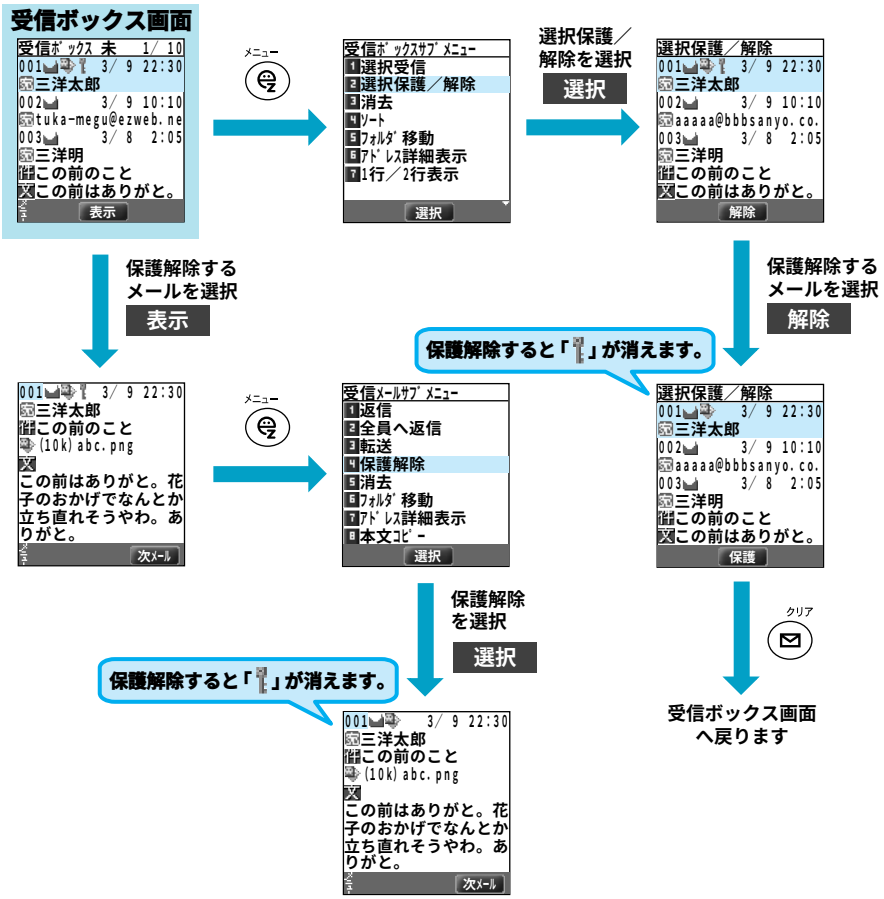

受信ボックス　受信したメールを消去する

不要になった受信メールを消去します。

＜1件／全件消去する＞

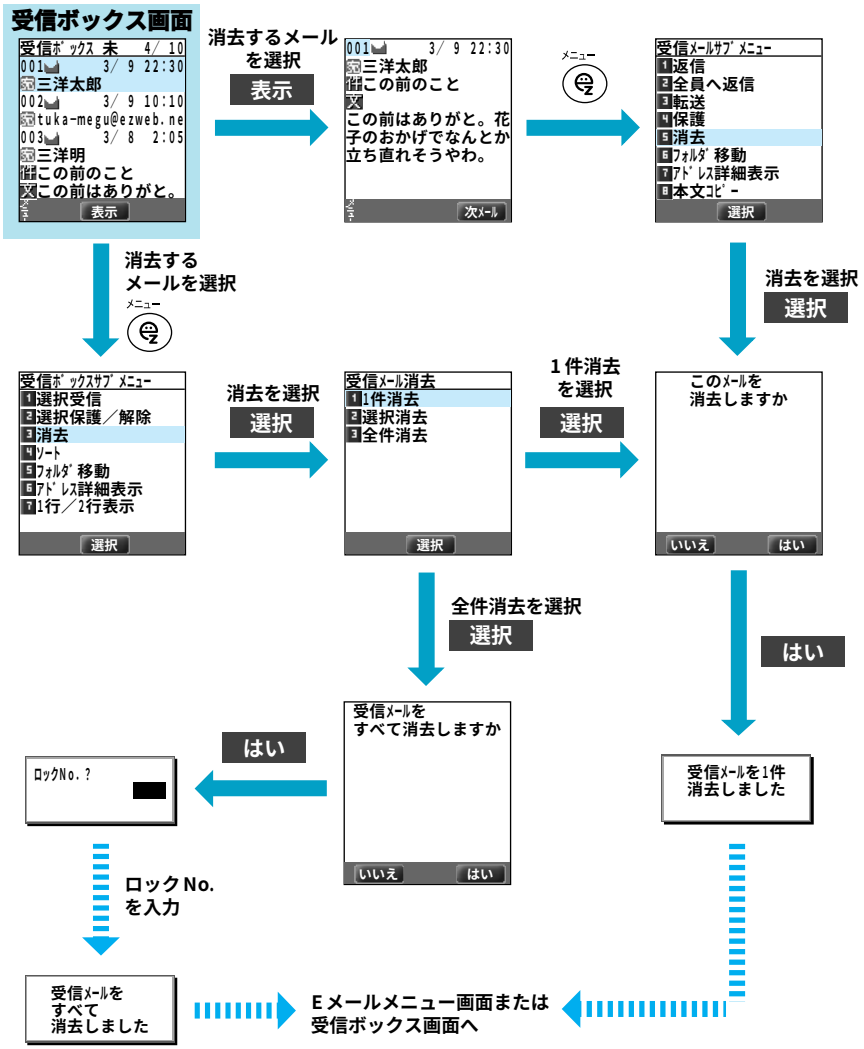

ご注意!

- 1件消去の場合、消去しようとしたメールが保護メールの場合、保護メールも消去するかどうかの確認メッセージが表示されます。消去して良ければ「はい」を選択してください。
- 全件消去の場合、保護メールが含まれていると、保護メールも消去するかどうかの確認メッセージが表示されます。消去して良ければ「はい」を選択してください。
- 未読メールも消去します。
- 全件消去の場合、メッセージが表示されます。

＜複数のメールを選択して消去する＞

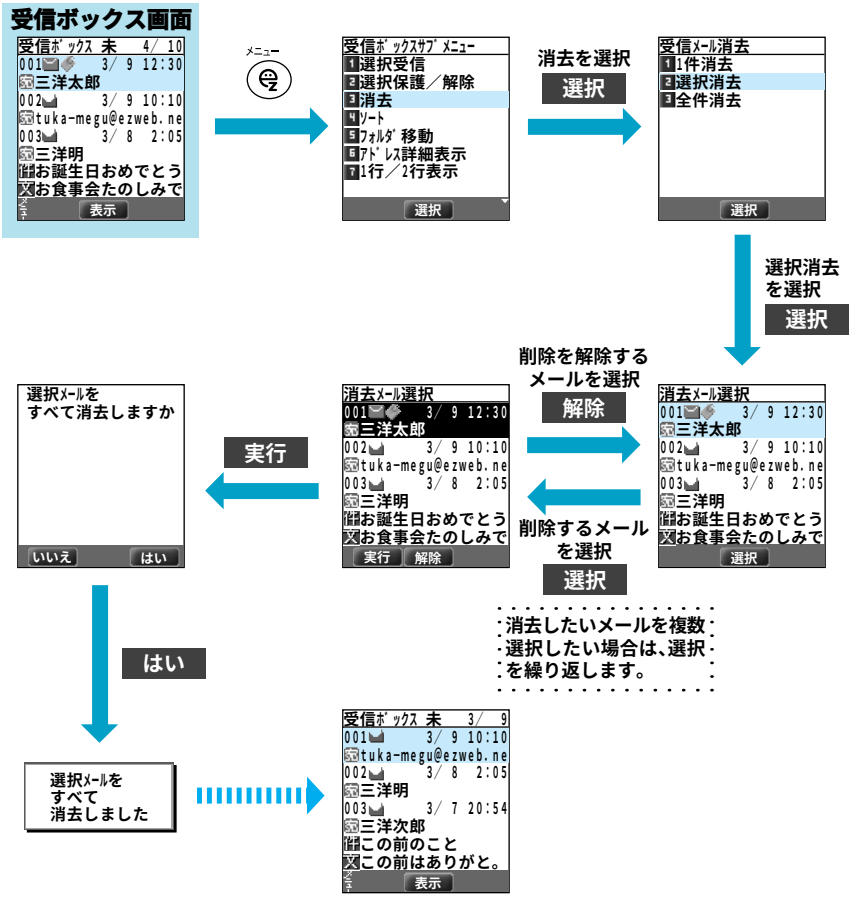

ご注意！

■保護メールが含まれていると、保護メールも消去するかどうかの確認メッセージが表示されます。消去して良ければ「はい」を選択してください。

＜フォルダー一覧から全件消去する＞

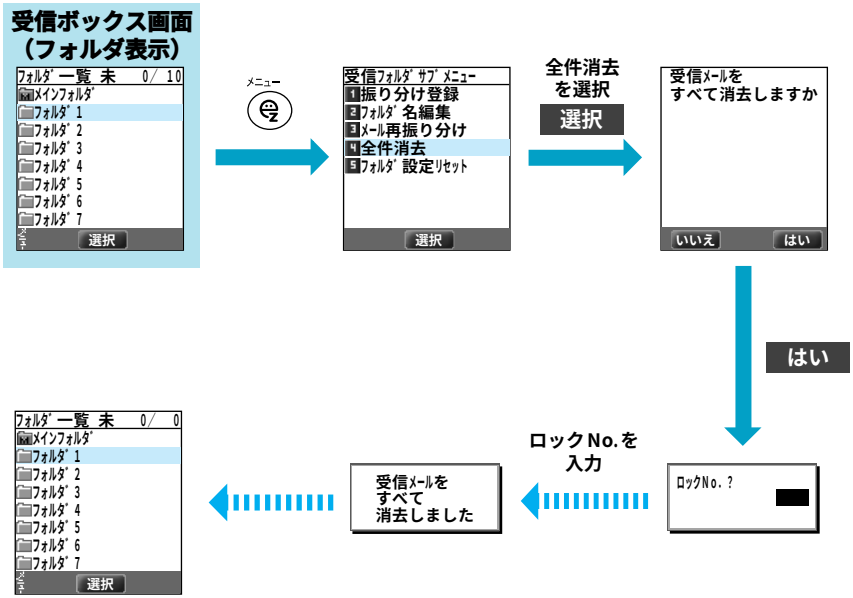

ご注意！

■保護メールが含まれていると、保護メールも消去するかどうかの確認メッセージが表示されます。消去して良ければ「はい」を選択してください。

受信ボックス　受信ボックスのメールを並べ替える[ソート]

受信ボックスのメールを以下の順に並べ替えることができます。

並べ替え条件	説明
受信順	日付の新しい順に並べ替えます。
未読／未受信順	未読・未受信→既読の順で、日付の新しい順に並べ替えます。
差出人名順	差出人の名前やアドレスの文字コード順で、日付の新しい順に並べ替えます。
件名順	件名の５０音順で並べ替えます。
保護順	保護メール→未保護メールの順で、日付の新しい順に並べ替えます。

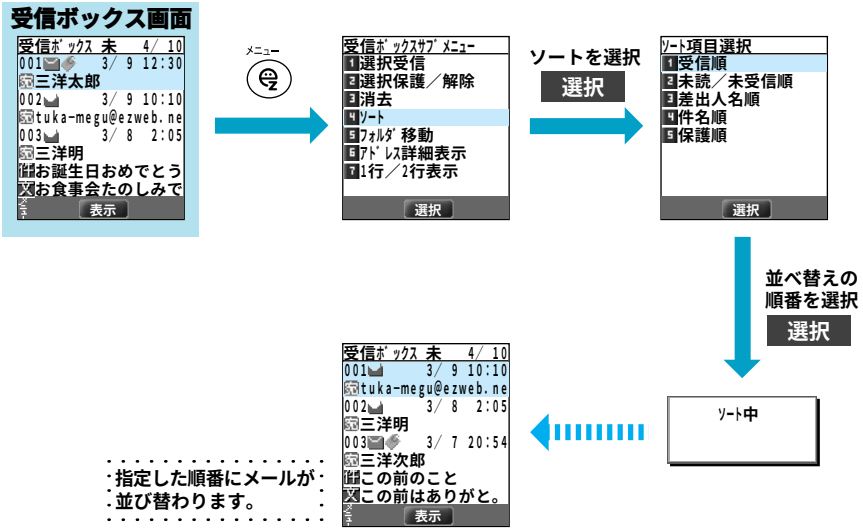

受信ボックス　受信したメールの宛先を確認する[アドレス詳細表示]

受信メールの宛先を確認します。「From」、「To」、「Cc」に指定されてる全員のアドレスが確認できます。

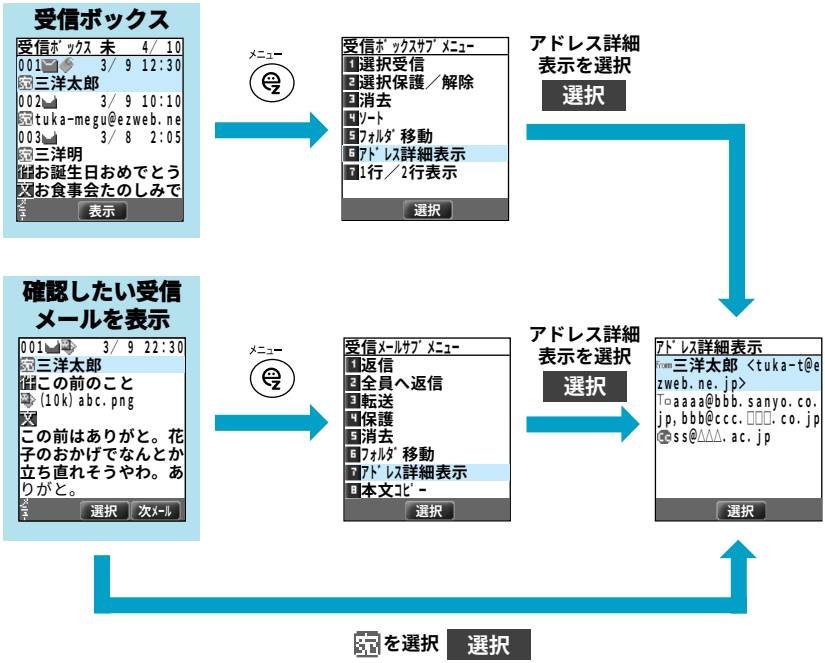

受信ボックス　受信メールからメモリダイヤルへ登録する

受信メールのEメールアドレスや名前をメモリダイヤルに登録します。

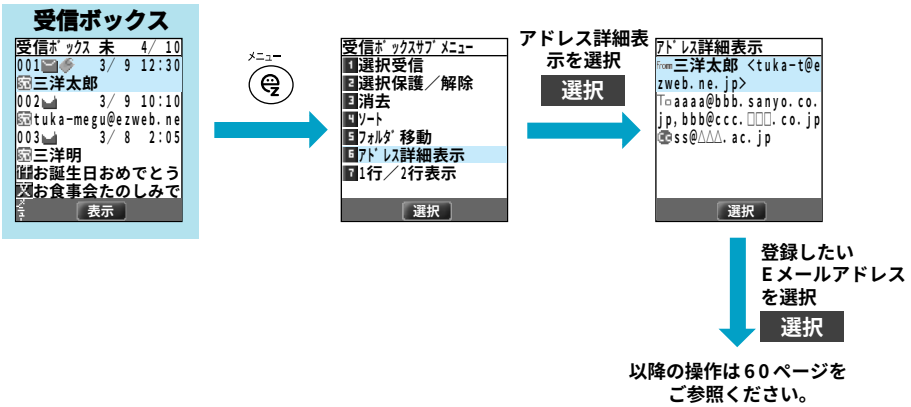

以降の操作は60ページをご参照ください。

メモリダイヤルがすべて登録済みで新規登録を選択すると、メッセージが表示されます。

ご注意！

■「M44：発信制限」内のダイヤル発信制限またはメモリダイヤル制限を「ON」に設定している場合、メッセージが表示され、警告音をOFF以外に設定していれば警告音が鳴ります。
「一時解除」を押し、正しいロックNo.（→本体の取扱説明書）を入力すると、メモリダイヤルへの登録ができます。

受信ボックス　受信したメールのアドレスを拒否リストへ登録する

受信メールの差出人やメール本文内にあるメールアドレスを、メールフィルターの指定拒否リスト(→35ページ)に登録することができます。登録すると、登録アドレスからのメール受信を拒否します。登録後に、拒否を解除したい場合は36ページをご参照ください。

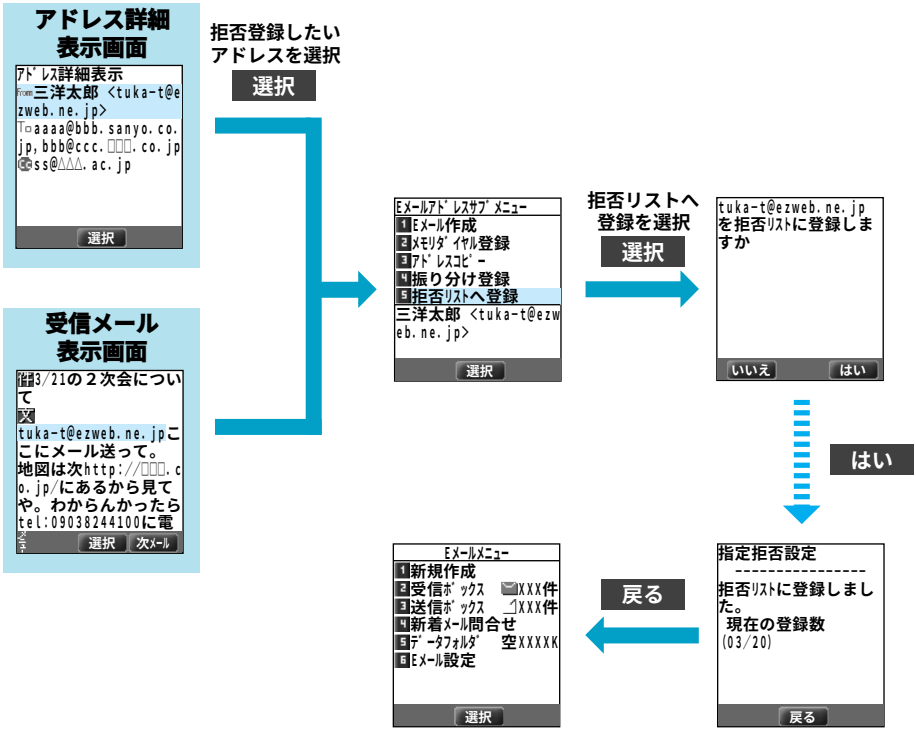

受信ボックス　受信メール一覧の表示内容を変更する［1行／2行表示］

受信ボックスのメール表示を、差出人のみの1行で表示するか差出人と受信日時の2行で表示するか切り替えることができます。

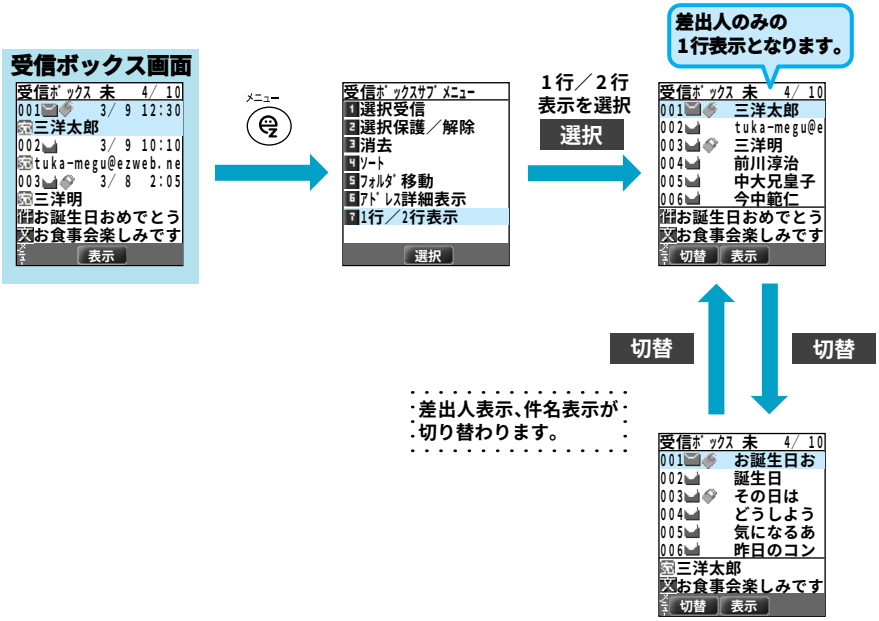

受信ボックス　受信したメールの内容をコピーする

受信メールを表示中に、件名や本文の一部をコピーすることができます。コピーできるのは半角文字で256文字以内です。コピーされたデータはペースト一覧（→本体の取扱説明書）に保存され、他のメールを作成するときなどにペースト一覧を呼び出して使用することができます。

〈件名をコピーする〉
操作方法は63ページをご参照ください。

〈本文をコピーする〉

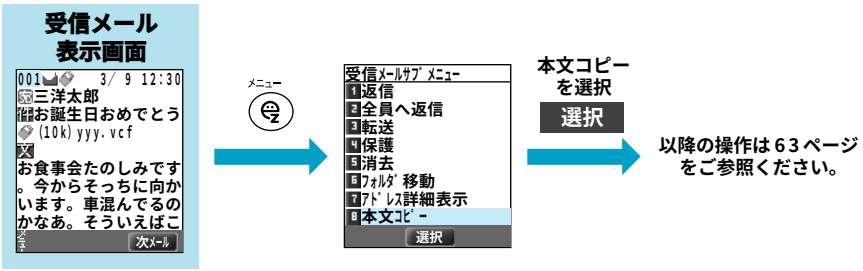

添付データ　未受信の添付データを受信する

受信メールにデータ添付されている場合、5件まで添付データ名が表示されますが、未受信の添付データの内容を確認するには選択して受信する必要があります。取り込んだ添付データは、データフォルダ（→本体の取扱説明書）に保存されます。

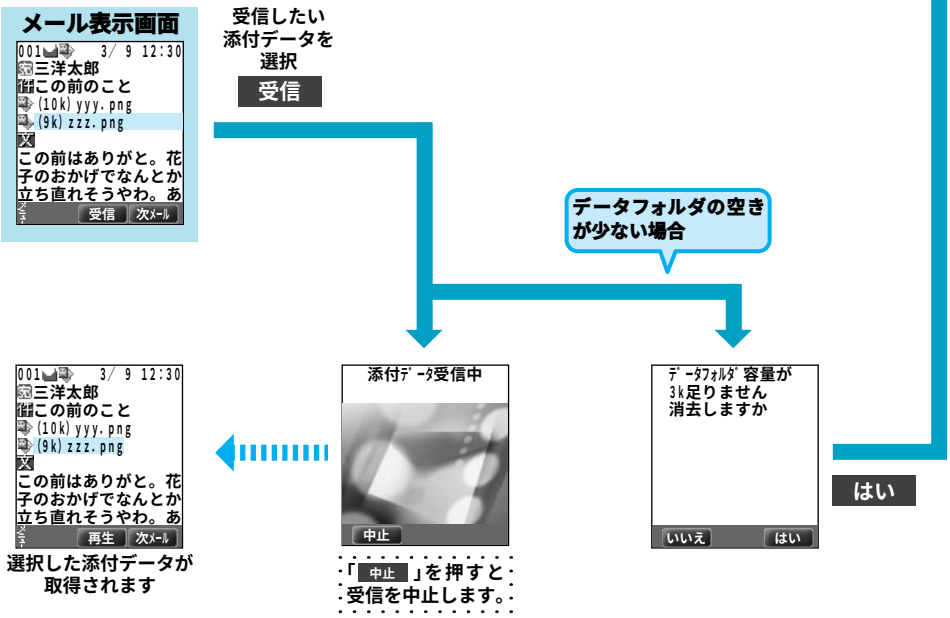

- 添付データを受信できなかった場合はメッセージが表示されます。
- 添付データがデータフォルダから消去された場合、その添付データは未受信扱いとなります。（アイコン表示が「」、「」または「」に変わります。）
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。
- 画面表示のデータバイト数は小数点以下を切り上げて表示されます。同じバイト数データを消去しても更にデータを消去しなければならない場合があります。

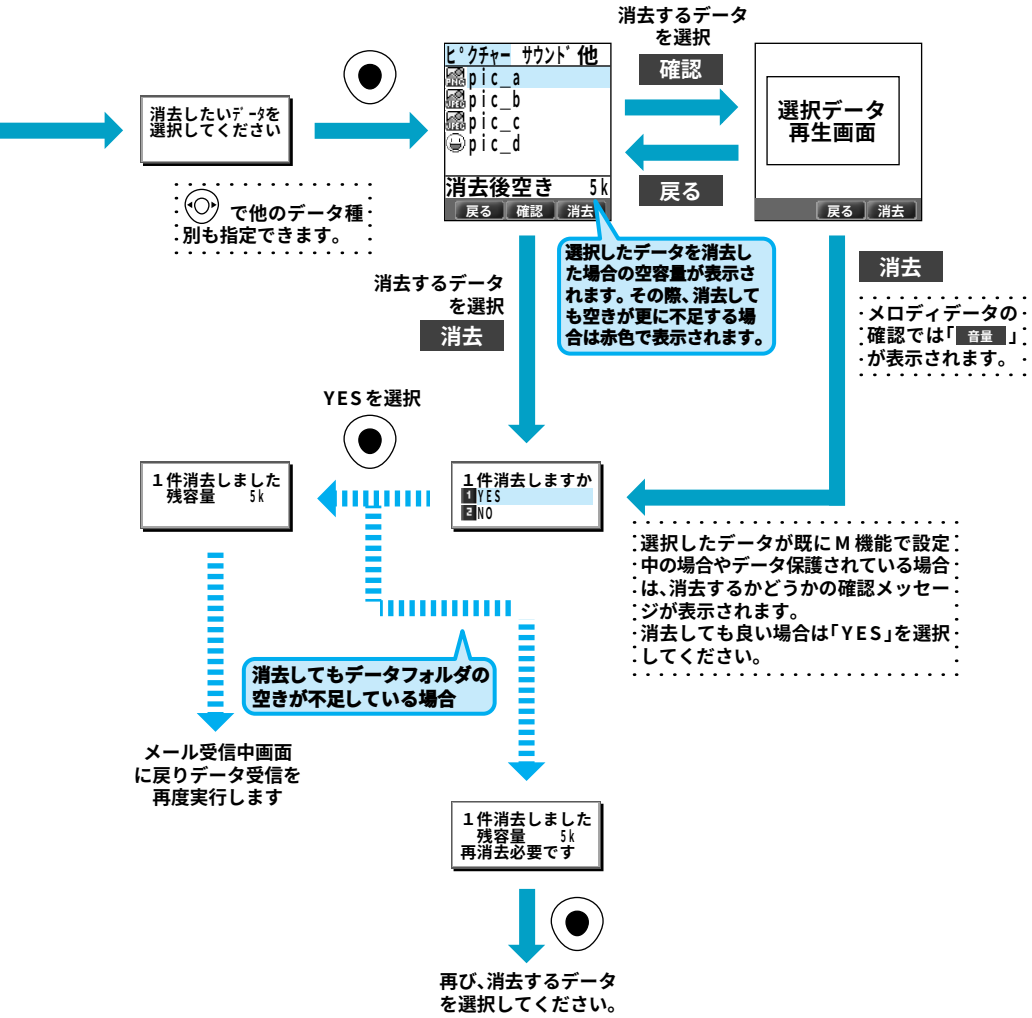

★ 受信、確認できる添付データは以下のとおりです。

データ属性	拡張子
ピクチャー	.png .jpg .bmp（注）
マルチメディアメロディ	.mmf
アドレス	.vcf
スケジュールタスク	.vcs

TS31で再生できないデータや、データ量が137KBを超えるものはアイコン表示が「」となり添付データを受信できません。

（注）bmpデータは、白黒のピクチャーのみ確認可能です。ただし、bmpの種類によっては確認できない場合があります。

★ 添付データは、送受信時には符号化されて実際より大きなデータとなります。データフォルダで「100KB」と表示されているものまで添付することができます。

添付データ　添付データの内容を確認する

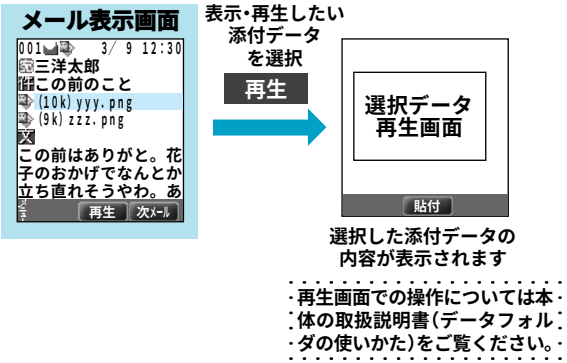

添付データは受信後でなければ確認できません。

ご注意!

■ 添付データを確認する場合、データの種類によっては警告メッセージが表示されるときもあります。

データフォルダ　データフォルダのデータを再生する

データフォルダに保存された添付データを再生できます。詳しくは本体の取扱説明書(データフォルダの使いかた)をご参照ください。

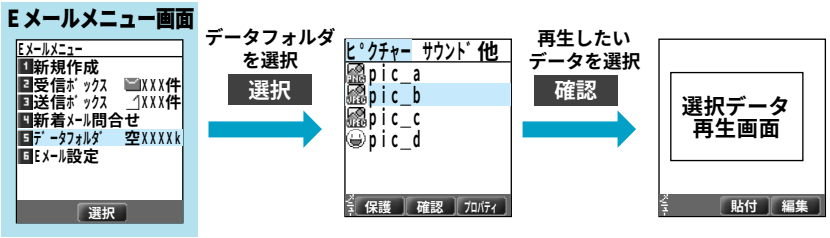

Phone to　表示されている電話番号へ電話をかける

受信メールまたは送信メール本文中に「 」「 」「TEL」「tel」「tel:」に続く24桁までの数字および、「0」あるいは「(0」ではじまる9文字、10文字、11文字の全角または半角の数字列を電話番号と認識し、表示されている番号へ電話をかけることができます。ただし、「*」「#」「−」「(」「)」「P」が24桁の中に含まれていても電話番号として認識します。

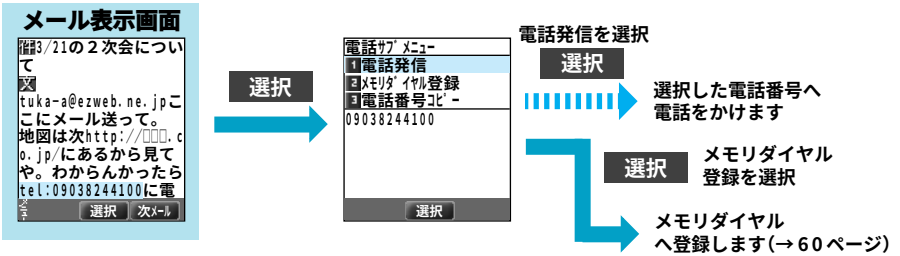

- 電話発信を選択し電話をかける際には、プレフィックス設定および発番通知設定(→本体の取扱説明書)が有効になります。
- 選択できる電話番号、EメールアドレスおよびURL(後述)がメール本文中に複数存在する場合は、○を押して切り替えます。
- 電話番号コピーを選択すると、選択した電話番号がコピーされ、ペースト一覧に保存されます。
- 受信メールに限らずEZwebの情報サイトによっては、表示画面から直接選択した電話番号へ電話をかけることができるものがあります。(例:電話番号を選択して ● を押すなど)
  ただし、通話中はメッセージが表示され、電話をかけることができません。

ご注意!

- 「M44:発信制限」内のダイヤル発信制限を「ON」に設定している状態で番号発信すると、メッセージが表示され、警告音をOFF以外に設定していれば警告音が鳴ります。「一時解除」を押し、正しいロックNo.(→本体の取扱説明書)を入力すると、番号発信ができます。
- 電話発信操作後は通話終了まで、Eメールの操作ができません。

Mail to　表示されているEメールアドレスへ送信する

受信メールまたは送信メール本文中に「@」の前後に各1文字以上の半角英数記号がある場合は、スペースまたは半角英数記号以外の文字までをEメールアドレスと認識し、表示されているアドレスへメールを送信することができます。ただし、Eメールアドレスとして認識できるのは半角英数記号で64文字以下です。

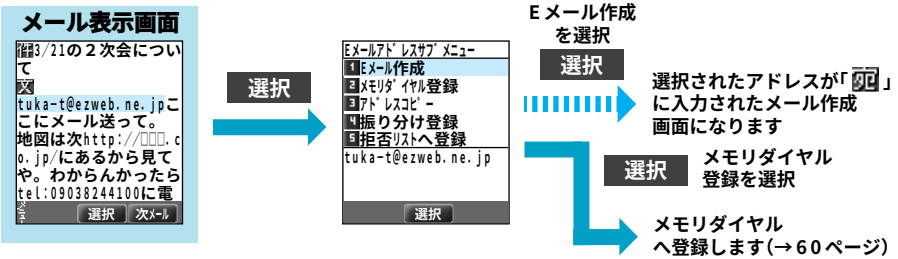

- 受信メールまたは送信メールに限らずEZwebの情報サイトによっては、表示画面から直接Eメール送信ができるものがあります。(例:送信先を選択して ● を押すなど)
- メモリダイヤル表示画面やマイメンバーからEメールを作成することもできます。(→49、50ページ)
- 以下の半角記号は、Eメールアドレスとして認識されません。
  ”( ):;<>[¥]

URL to　表示されているURLへアクセスする

受信メールまたは送信メール本文中に「http://」「https://」ではじまる半角英数記号がある場合は、スペースまたは半角英数記号以外の文字までをURLと認識し、表示されているURLへアクセスすることができます。ただし、URLとして認識できるのは半角英数記号で256文字以下です。

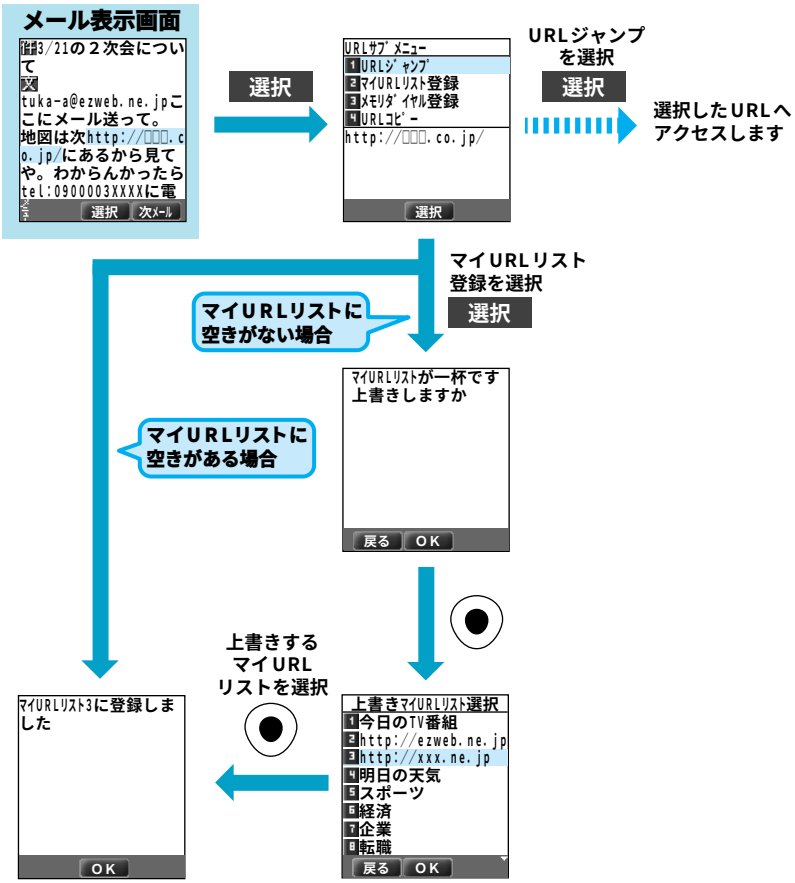

ご注意！

- URL接続操作後はEZブラウザ閲覧終了まで、Eメールの操作ができません。
- 「M44：発信制限」内のEZweb制限を「ON」に設定している状態でURL接続を選択すると、メッセージが表示され、警告音をOFF以外に設定していれば警告音が鳴ります。「一時解除」を押し、正しいロックNo.(→本体の取扱説明書)を入力すると、アクセス動作に入ります。

コールメニュー　メモリダイヤルからの宛先入力

宛先入力中にメモリダイヤル(→本体の取扱説明書)を呼び出して、宛先を引用することができます。

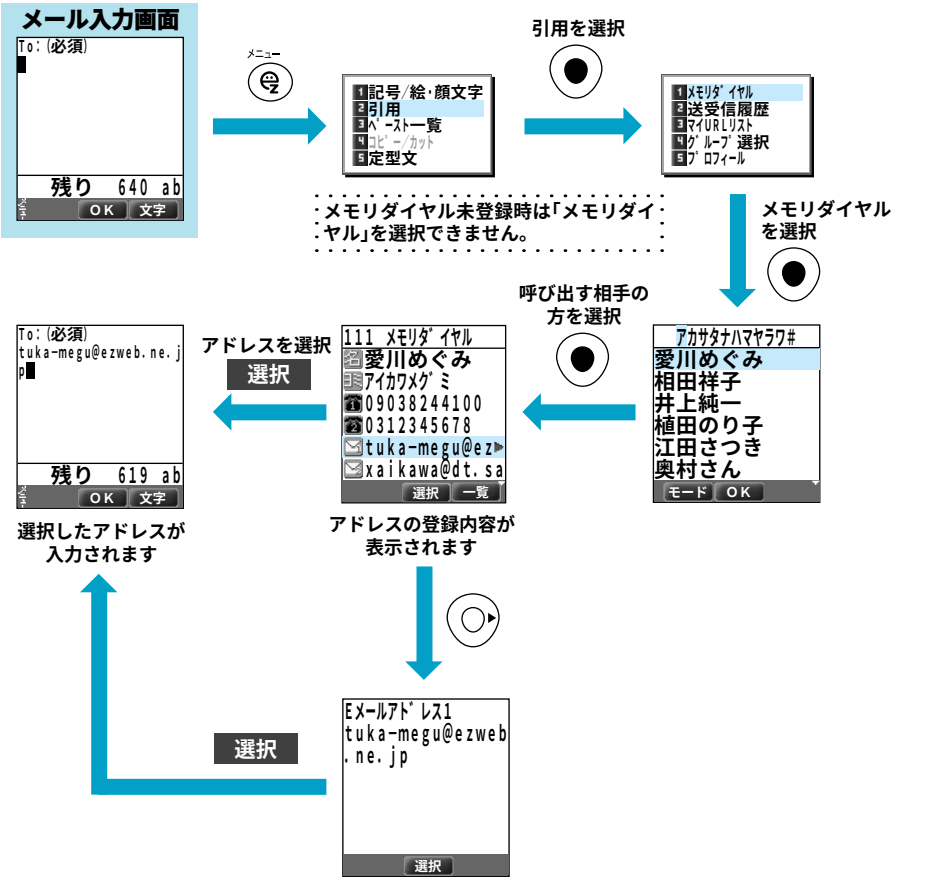

- 「CC」「BCC」を選んでも入力できます。
- 既に入力済であっても「,」が付加され追加されます。
- ペーストデータがある場合、「ペースト一覧」を選択するとペーストデータを引用することができます。(ペーストデータがないときは、「ペースト一覧」を選択できません。→本体の取扱説明書)
- コピー／カットを選択すると、カーソルで選択した文字列をコピーしたり、消去したりすることができます。(→本体の取扱説明書)

ご注意!

■「M44:発信制限」内のメモリダイヤル制限を「ON」に設定している場合、メッセージが表示され、警告音をOFF以外に設定していれば警告音が鳴ります。
「一時解除」を押し、正しいロックNo.(→本体の取扱説明書)を入力すると、メモリダイヤルから宛先を入力することができます。

コールメニュー　メールの送信履歴や受信履歴からの宛先入力

宛先入力中に送信メール／受信メール履歴を呼び出して、宛先を引用することができます。

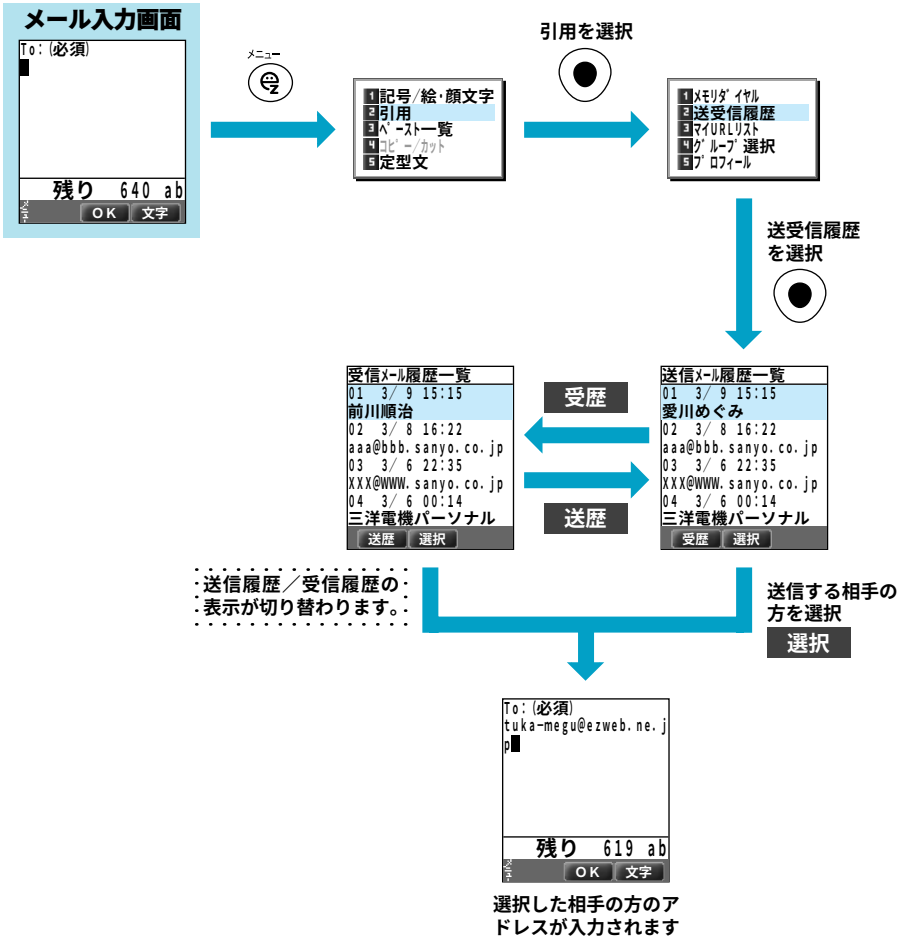

- 送信履歴を呼び出して入力する場合は、送信ボックス画面の To に表示される相手のかたのアドレスを選択できます（To が複数ある場合は、先頭のアドレスが選択されます）。
- 受信履歴を呼び出して入力する場合は、受信メールのアドレス詳細画面の From に表示される相手のかたのアドレスを選択できます。

コールメニュー　メモリダイヤルグループからの宛先入力

宛先入力中にメモリダイヤルのグループを呼び出して、宛先を引用することができます。
メモリダイヤルのグループから宛先入力すると、そのグループに登録されているEメールアドレスすべてが宛先として設定されます。

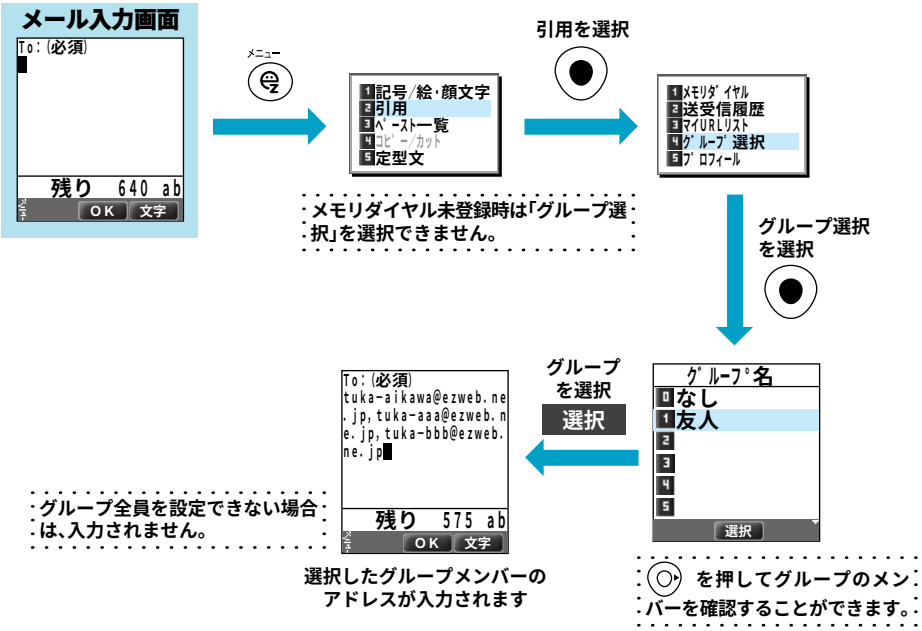

- 「Cc」「Bcc」を選んでも入力できます。
- 1つのメモリダイヤルにEメールアドレスを2つ登録している場合は、1つ目に登録されているアドレスが設定されます。
- 既に入力済であっても「,」が付加され追加されます。

ご注意!

■「M44:発信制限」内のメモリダイヤル制限を「ON」に設定している場合、メッセージが表示され、警告音をOFF以外に設定していれば警告音が鳴ります。
「一時解除」を押し、正しいロックNo.(→本体の取扱説明書)を入力すると、メモリダイヤルのグループから宛先を入力することができます。

コールメニュー　マイURLリストを呼び出す

件名、メール本文入力中にマイURLリスト(→126ページ)に登録されているURLを引用することができます。

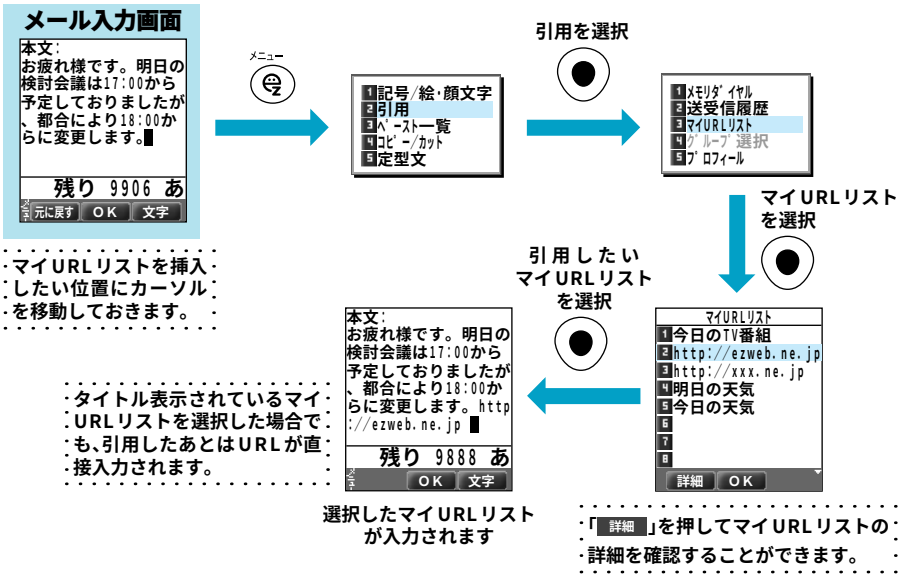

コールメニュー　プロフィールを呼び出す

文字入力中にプロフィール(→本体の取扱説明書)を呼び出して、お客さまの電話番号やEメールアドレスなどプロフィールに登録してある内容を引用することができます。

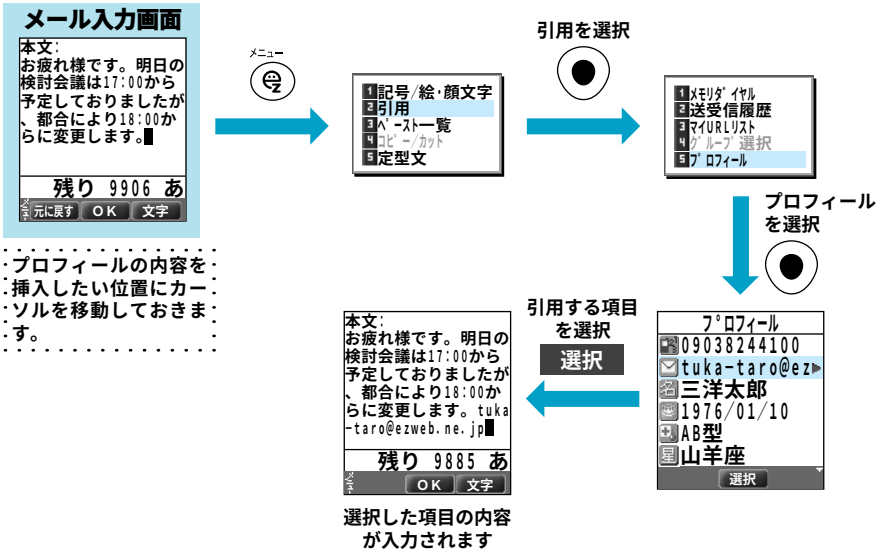

コールメニュー　定型文を呼び出す

文字入力中に定型文(→本体の取扱説明書)を引用することができます。

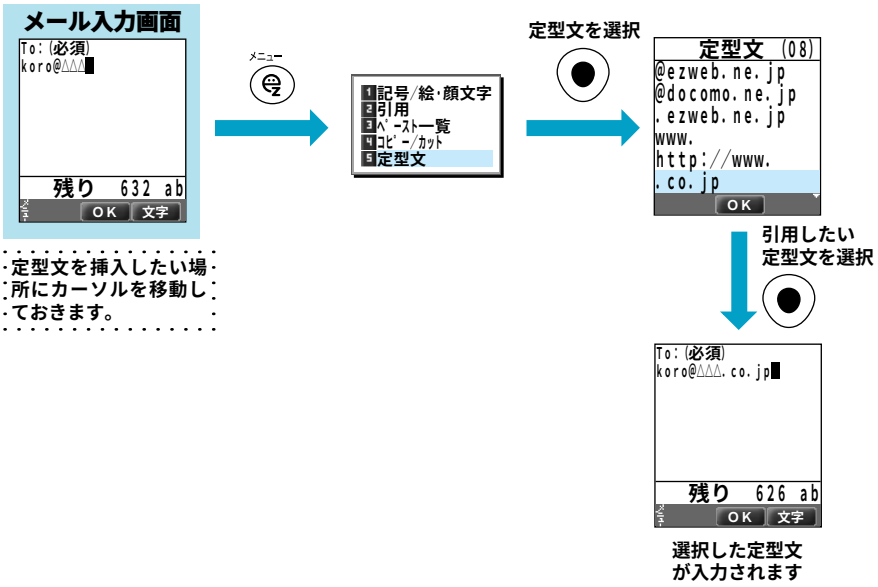

メールの本文または件名入力画面では定型メッセージ(→本体の取扱説明書)を引用することができます。

コールメニュー　顔文字を呼び出す

件名、メール本文中に顔文字(→本体の取扱説明書)を引用することができます。

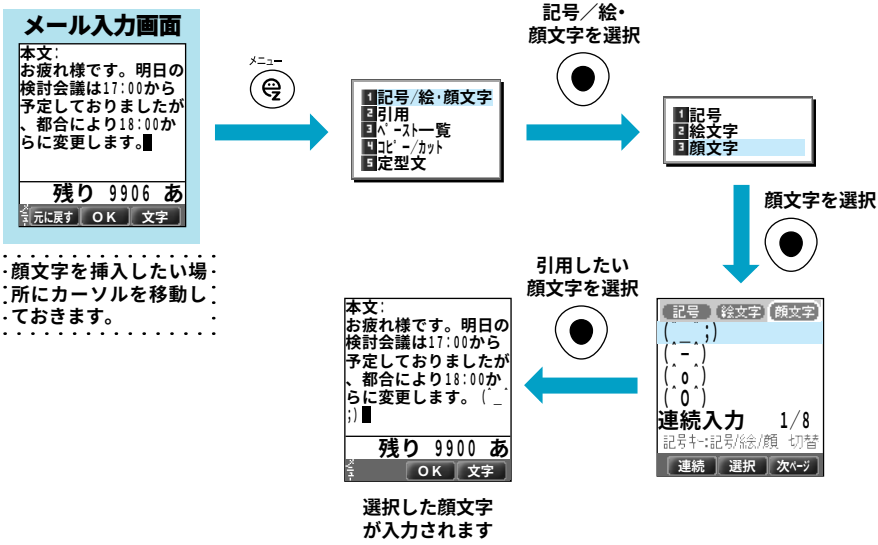

コールメニュー　冒頭文や署名を呼び出す

メール本文中にEメール設定の「冒頭文」(→29ページ)や「署名」(→30ページ)で設定した内容を引用することができます。

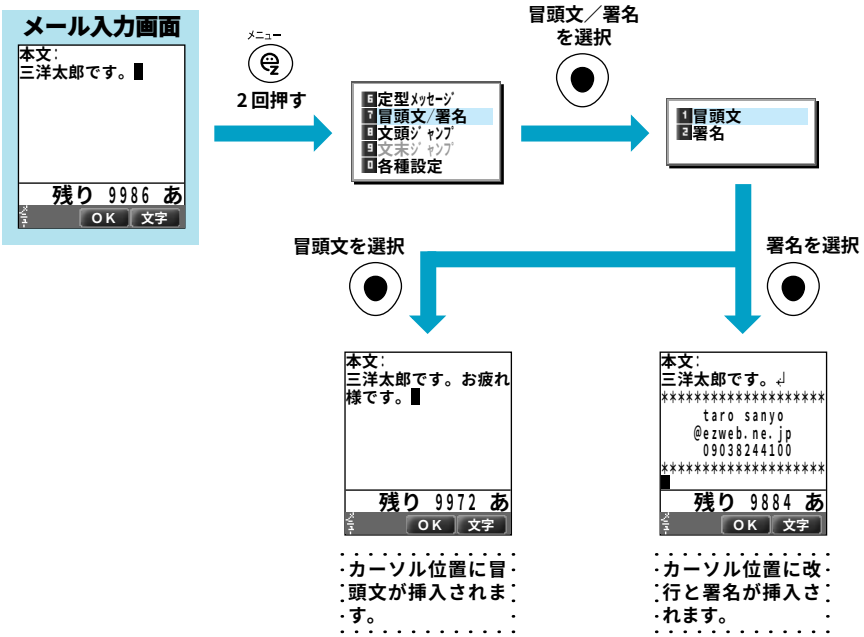

- メール設定の「冒頭文」/「署名」で内容を設定していない場合は引用することができません。
- 送信メール作成画面を表示したときに冒頭文/署名を自動で引用したい場合は、Eメール設定の「冒頭文」/「署名」の設定を「ON」に設定してください。(→29、30ページ)
- 表示中画面に文字列が入力されている場合、「文頭ジャンプ」または「文末ジャンプ」を選択すると、文字列の先頭または文末へジャンプすることができます。

コールメニュー　編集中の文字サイズを変更する

文字入力中に表示文字サイズを変更することができます。

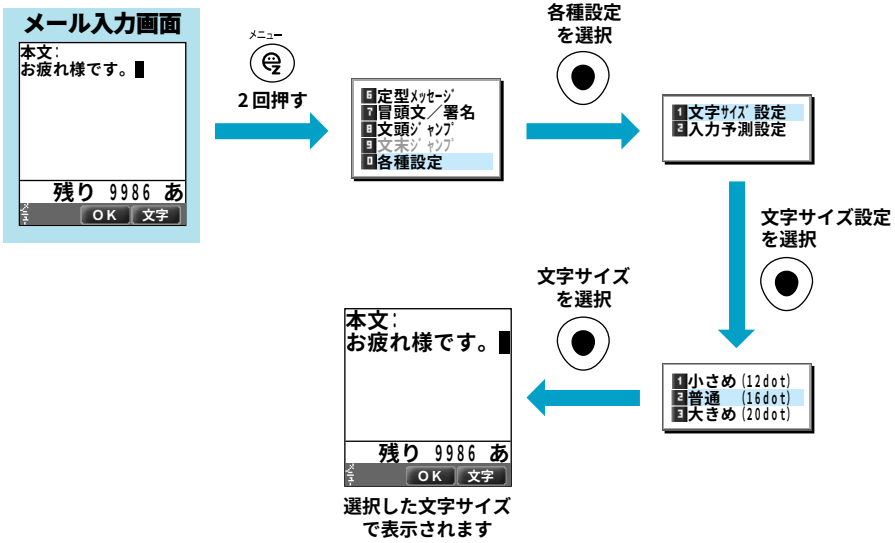

コールメニュー　文字入力の変換方法を変更する

文字入力中に文字の変換方法を変更することができます。「ON」に設定すると予測変換、「OFF」に設定すると通常変換に切り替わります。各変換方法での入力のしかたについては本体の取扱説明書をご覧ください。

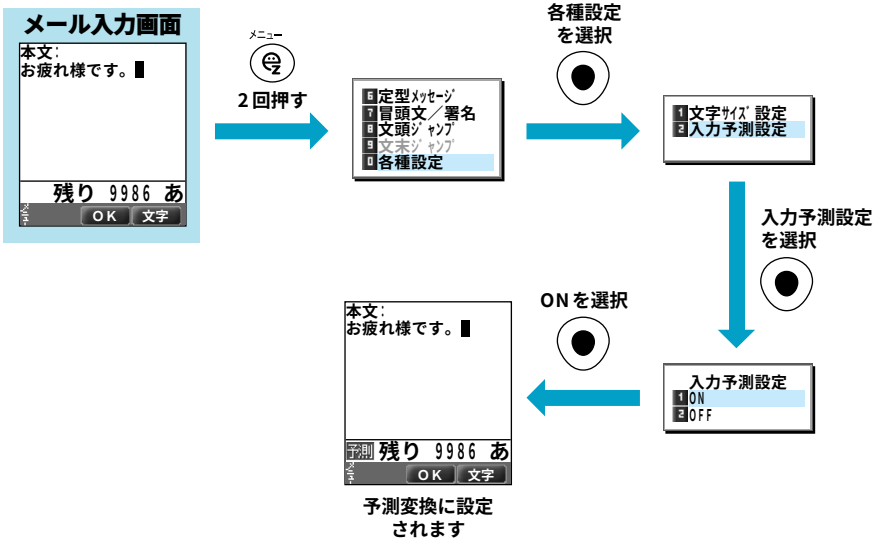

インターネットもEメールもTS31電話ひとつで、できる つながる

EZインターネット編

いよいよEZインターネットにアクセスしてみましょう。

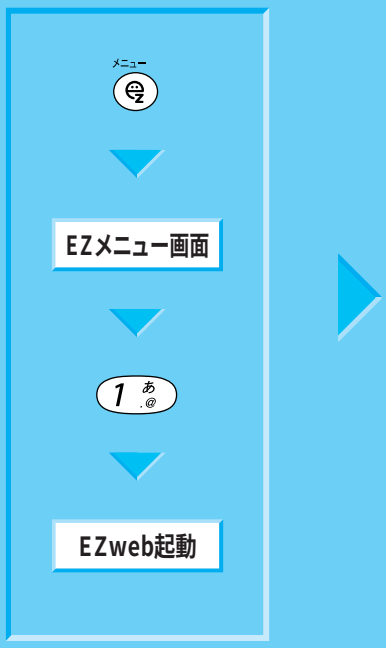

トップメニュー画面が表示されます

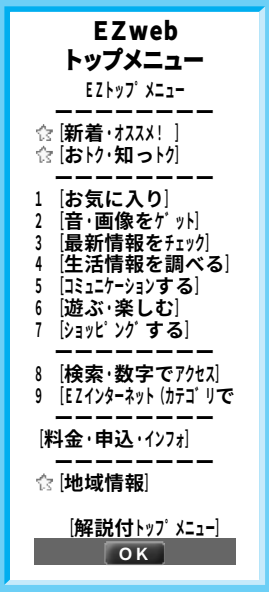

EZインターネット編について



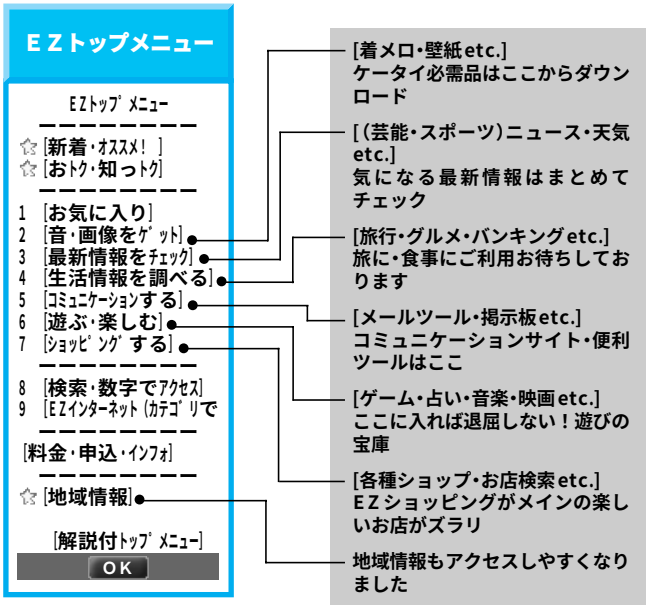

画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

EZインターネット



EZサーバにアクセスして、インターネット上のさまざまな情報サイトにアクセスできます。
情報サイトの内容は、スポーツやニュース、天気予報、チケット情報など、役立つ楽しいジャンルがもりだくさん。

トップメニュー画面

EZトップメニュー

EZﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰ
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
☆[新着・ｵｽｽﾒ！]
☆[おﾄｸ・知っﾄｸ]
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
1 [お気に入り]
2 [音・画像をｹﾞｯﾄ]
3 [最新情報をﾁｪｯｸ]
4 [生活情報を調べる]
5 [ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝする]
6 [遊ぶ・楽しむ]
7 [ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞする]
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
8 [検索・数字でｱｸｾｽ]
9 [EZｲﾝﾀｰﾈｯﾄ(ｶﾃｺﾞﾘで
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
[料金・申込・ｲﾝﾌｫ]
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
☆[地域情報]

[解説付ﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰ]
リンク

EZインターネット(カテゴリで探す)を選択
リンク

さまざまな情報サイトのジャンルが表示されます

EZインターネットメニュー

EZｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
(ｶﾃｺﾞﾘで探す)
☆[EZ@NAVI]
☆[PC連携]
☆[音声情報ｻｰﾋﾞｽ]
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
1 [ﾆｭｰｽ・天気]
2 [ﾒﾛﾃﾞｨ・ｶﾗｵｹ]
3 [画像・ｷｬﾗｸﾀｰ]
4 [ｹﾞｰﾑ・占い]
5 [ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ]
6 [TV・ﾒﾃﾞｨｱ]
7 [ｽﾎﾟｰﾂ]
8 [地図・交通・旅行]
9 [ｸﾞﾙﾒ・ﾀｳﾝｶﾞｲﾄﾞ]
[ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ]
[ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ・ﾏﾈｰ]
[ﾗｲﾌ]
[ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ]
[地域別情報]
[辞書・便利ﾂｰﾙ]
[検索・ﾘﾝｸ集]
[Global Site]
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
➡[ﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰへ]
リンク

ジャンルを選択
リンク

EZインターネットジャンル名

ﾆｭｰｽ・天気
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
1 [新聞(全国紙)](5)
2 [新聞(地方紙)](26)
3 [ﾆｭｰｽ](8)
4 [天気](16)
5 [ｽﾎﾟｰﾂ・芸能ﾆｭｰｽ](1
6 [専門ﾆｭｰｽ](10)

メニューを選択
リンク

EZインターネットコンテンツ名

天気(1/2)
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
» [お天気予報]
» [お天気ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀ]
» [JWA気象情報]
» [ﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄｷｬﾗ天気]
» [てんｺﾐ関東甲信越]
» [てんｺﾐ関西!]
» [DWP気象情報]
リンク

★ 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

EZインターネットへのアクセス方法

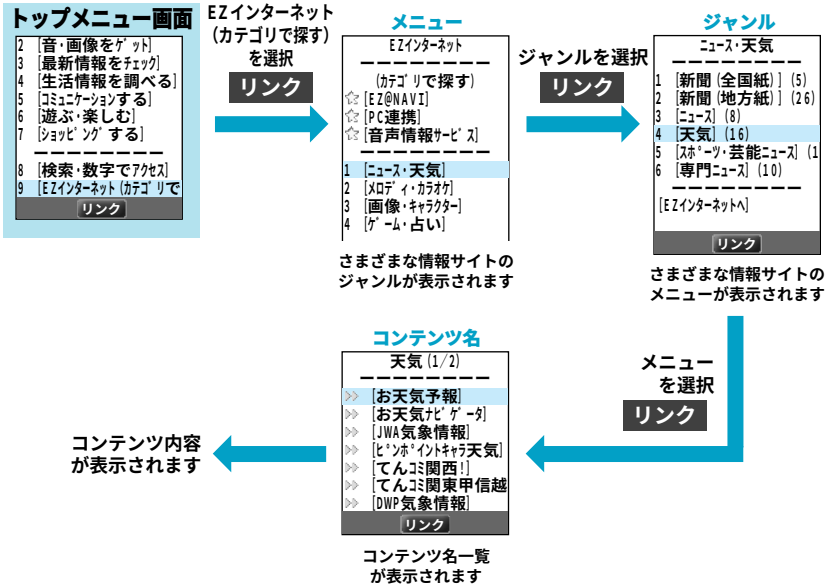

- EZインターネットのメニューにない、情報サイトにアクセスする場合は、ブラウザメニューの「URLの入力」(→140ページ)でURLを入力してアクセスします。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

着信メロディや画像などを情報サイトからダウンロードする

EZサーバから着信メロディや、画像などをダウンロードし、データフォルダへ保存することができます。(→本体の取扱説明書)

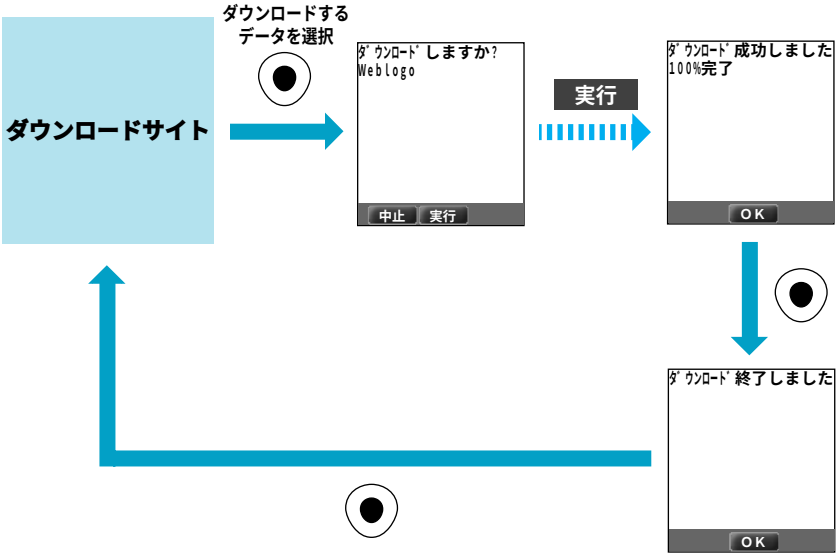

- ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存されます。保存したデータの再生や各機能で利用するための登録操作については、本体の取扱説明書をご覧ください。
- ダウンロードできるデータの種類は以下のとおりです。

ピクチャー	アニメ	メロディ	アニメ＆メロディ
テキスト＆メロディ	テキスト＆アニメ＆メロディ	テキスト	テキスト＆アニメ
アドレスカード	スケジュールカード	タスクカード	

ご注意!

■ ダウンロードしたデータは、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失する場合があります。変化、消失した場合は、再度ダウンロードしてください。なお、データが変化、消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

データをダウンロードする

ダウンロードの方法は、それぞれの情報サイトの操作にしたがってください。
ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存されるので、各機能で利用するためには登録操作をおこなってください。(→本体の取扱説明書)

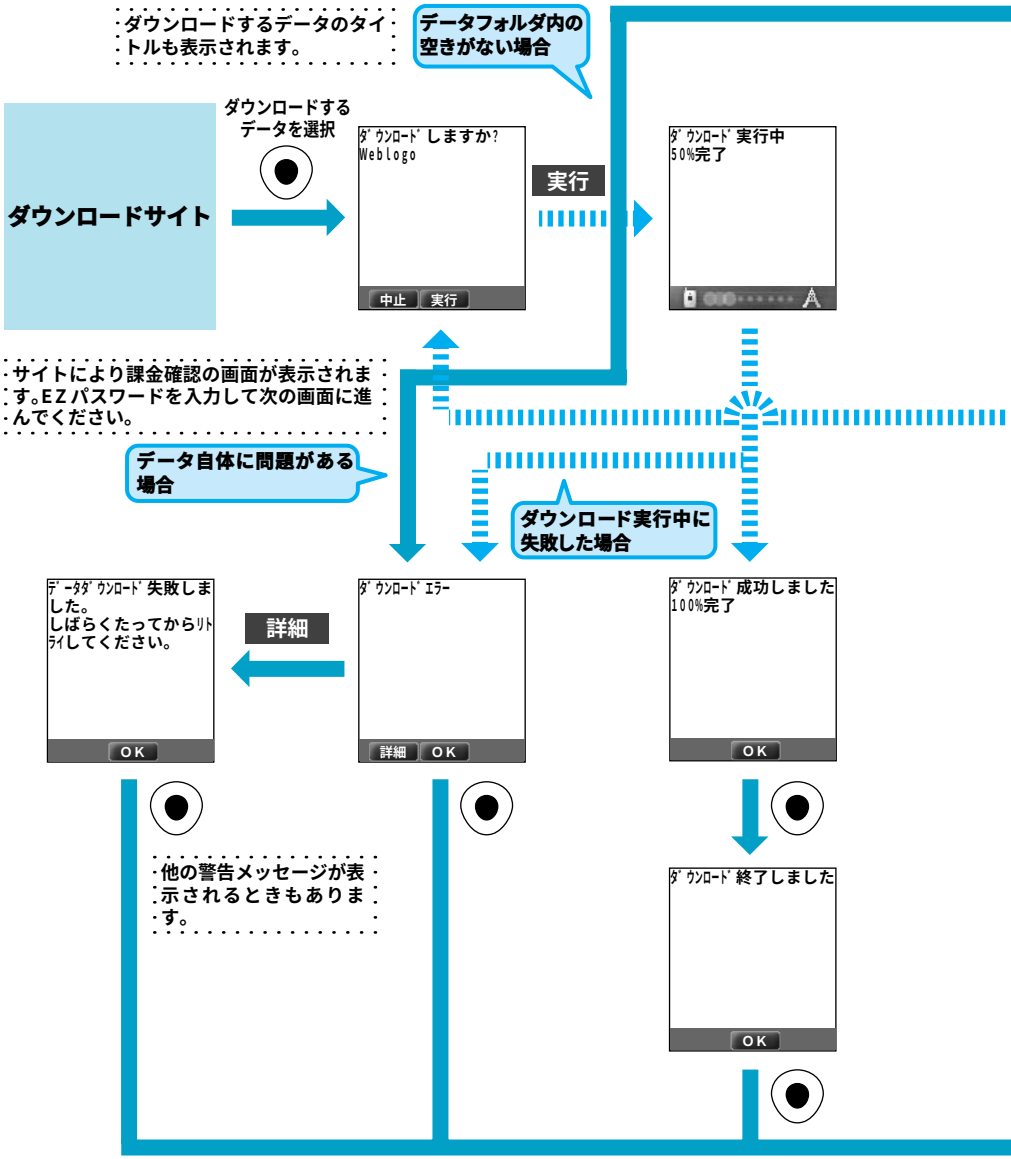

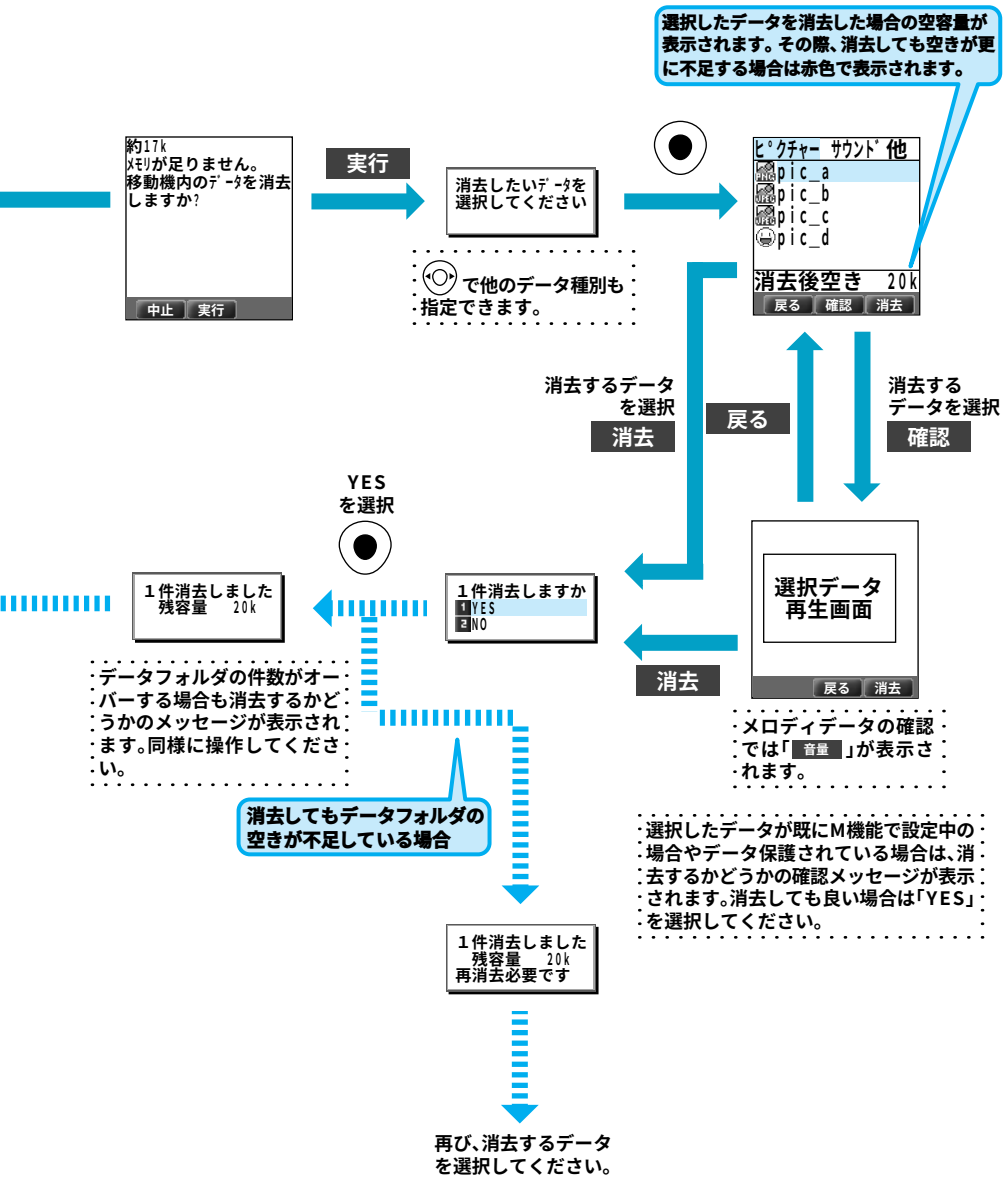
選択したデータを消去した場合の空容量が表示されます。その際、消去しても空きが更に不足する場合は赤色で表示されます。
約17k
ﾒﾓﾘが足りません。
移動機内のﾃﾞｰﾀを消去しますか?
中止
実行
実行
消去したいﾃﾞｰﾀを選択してください
で他のデータ種別も指定できます。
ﾋﾟｸﾁｬｰ ｻｳﾝﾄﾞ 他
pic_a
pic_b
pic_c
pic_d
消去後空き 20k
戻る
確認
消去
消去するデータを選択
消去
戻る
消去するデータを選択
確認
YESを選択
1件消去しました
残容量 20k
1件消去しますか
1YES
2NO
選択データ再生画面
戻る
消去
消去
データフォルダの件数がオーバーする場合も消去するかどうかのメッセージが表示されます。同様に操作してください。
メロディデータの確認では「音量」が表示されます。
選択したデータが既にM機能で設定中の場合やデータ保護されている場合は、消去するかどうかの確認メッセージが表示されます。消去しても良い場合は「YES」を選択してください。
消去してもデータフォルダの空きが不足している場合
1件消去しました
残容量 20k
再消去必要です
再び、消去するデータを選択してください。
ダウンロードサイト

カンタンアクセス



URLのかわりに番号を入力することで、簡単に目的のサイトにアクセスすることができます。

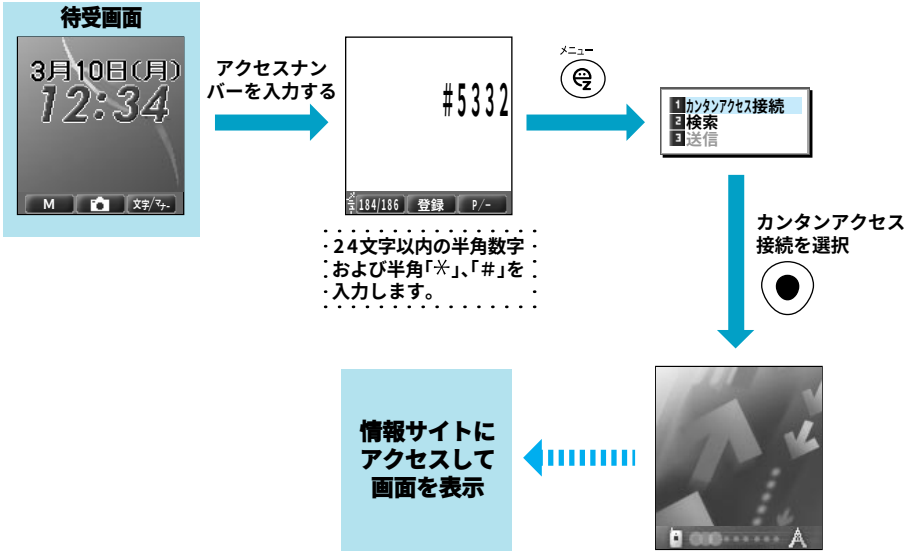

お気に入り



よく利用する情報サイトのURLや電話番号を「お気に入り」に登録しておけば、使いたいときにすばやく表示して、簡単にアクセスできるようになります。

トップメニュー画面

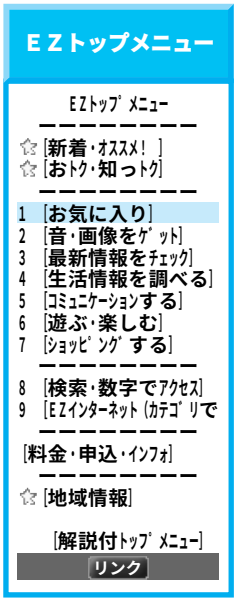

お気に入りを選択

リンク

「お気に入り」設定した情報サイトや電話番号が表示されます

希望の情報サイトを選べば、そのまますぐにアクセスできます

メニュー

設定の変更も自由にできます

- 1 電話番号の登録：よく電話する相手の方の電話番号を、すぐ呼び出せるように登録するためのメニューです。
- 2 URLの登録：お気に入りの登録方法が表示されます。
- 3 削除：お気に入りに登録した内容を削除するためのメニューです。
- 4 編集：登録内容を変更することができます。前の画面で選択した「お気に入り」が電話番号のときだけ表示されます。

画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

お気に入りの使いかた

いつものところへすぐアクセスできます。

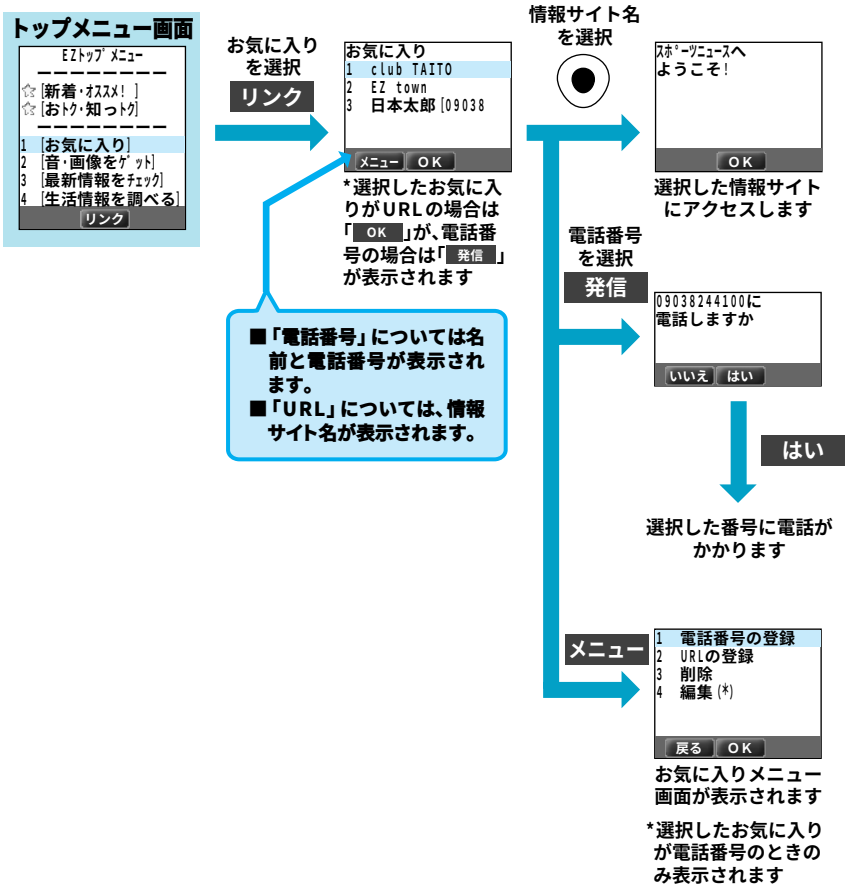

★ トップメニュー画面からのクイックアクセス方法
あらかじめアクセスしたい「お気に入り」の項目番号がわかっているときは、EZトップメニュー画面やEZブラウジング中などに、その番号キーを長押しすると、すぐにアクセスできます。
（「1」がスポーツニュースの場合、1あ をトップメニュー画面で長押しする）

お気に入りに新規登録する

お気に入りに電話番号・URLを登録することができます。

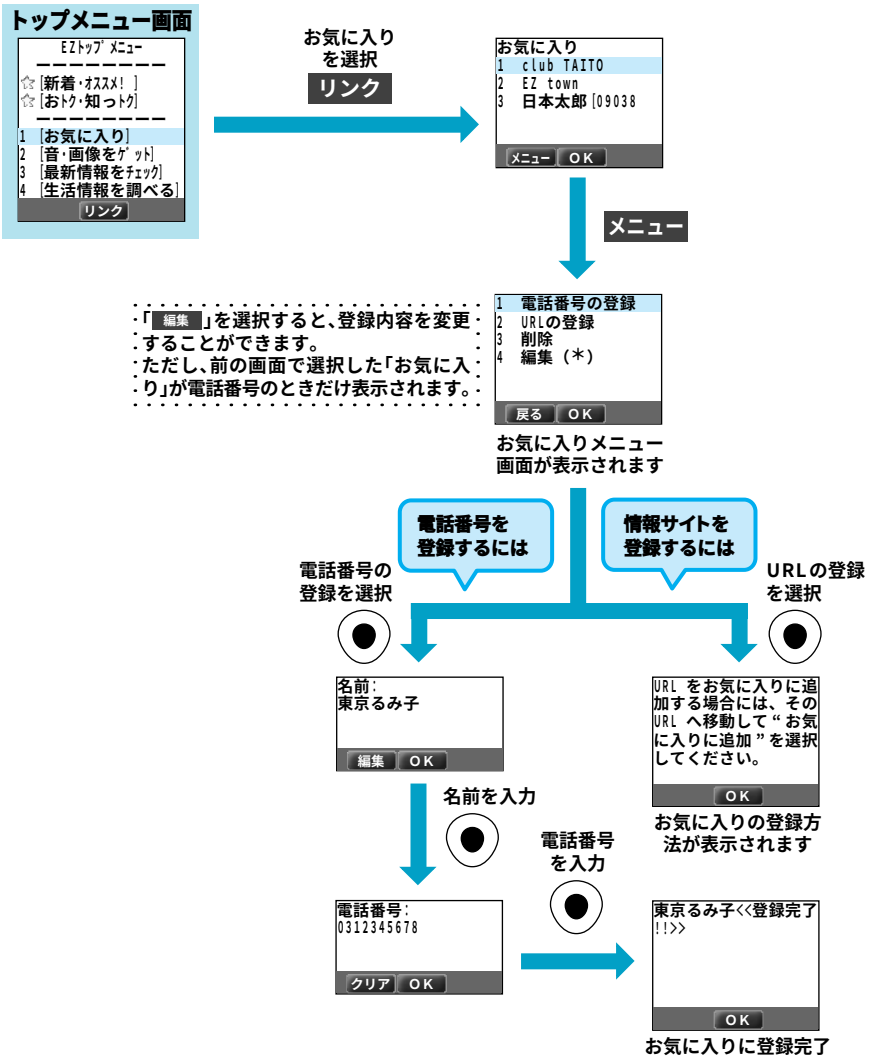

★ 一部「お気に入り」登録ができないサイトがあります。

お気に入りに登録済みデータの内容を修正・削除する

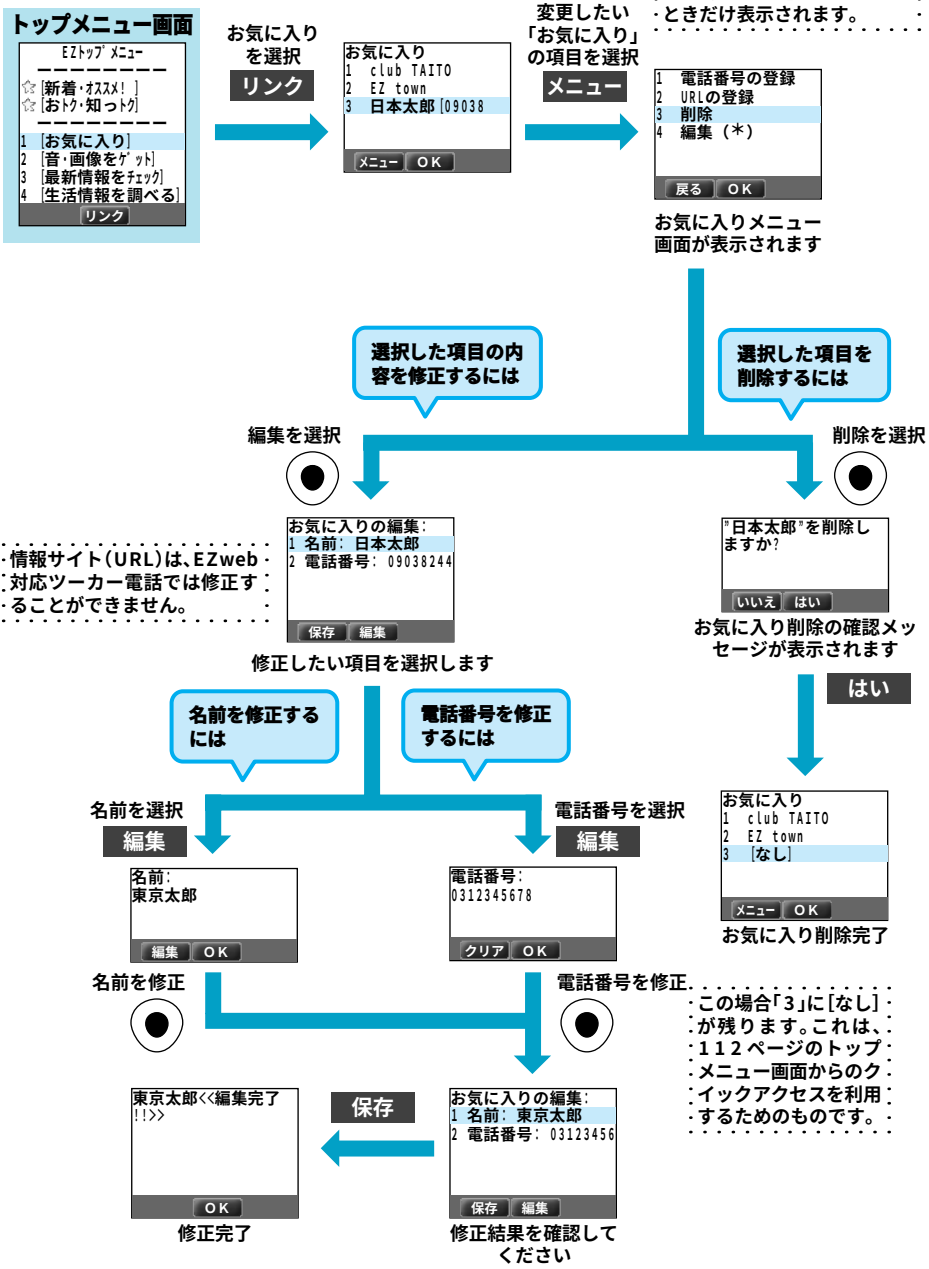

料金照会



EZサーバにアクセスして、当月ご利用いただいたパケット通話料(料金は目安です)や過去のご利用料金を照会することができます。

EZサーバにアクセスして料金を照会する

トップメニュー画面

EZトップメニュー

EZﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰ
☆[新着・ｵｽｽﾒ!]
☆[おﾄｸ・知っﾄｸ]
1 [お気に入り]
2 [音・画像をｹﾞｯﾄ]
3 [最新情報をﾁｪｯｸ]
4 [生活情報を調べる]
5 [ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝする]
6 [遊ぶ・楽しむ]
7 [ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞする]
8 [検索・数字でｱｸｾｽ]
9 [EZｲﾝﾀｰﾈｯﾄ(ｶﾃｺﾞﾘで
[料金・申込・ｲﾝﾌｫ]
☆[地域情報]
[解説付ﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰ]
リンク

料金・申込・インフォを選択
リンク

料金・申込・インフォメニュー

料金・申込・ｲﾝﾌｫ
1 [ﾂｰｶｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ]
2 [料金照会]
3 [各種申込]
4 [EZﾘｽﾄ(有料登録確
5 [EZﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ登録・変
6 [お知らせ]
7 [お客様の収容ｻｰﾊﾞ]
8 [各種設定]
リンク

料金照会を選択
リンク

暗証番号入力画面

お客さまの暗証番号を入力してください。
****
クリア OK

暗証番号を入力後

料金照会メニュー

◆料金照会◆
1 当月通話料金
2 前月ご利用料金
3 ﾂｰｶｰﾎﾟｲﾝﾄｻｰﾋﾞｽ/ご
戻る OK

照会するメニューを選択

選択内容が表示されます

ご注意! ■暗証番号のお取扱いには十分にご注意ください。

★ 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

各種申込



EZサーバにアクセスして料金プランやオプションサービスの変更・申し込みをすることができます。

プラン変更などの申込みをする

トップメニュー画面

EZトップメニュー

```
EZﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰ
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
☆[新着・ｵｽｽﾒ!]
☆[おﾄｸ・知っﾄｸ]
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
1 [お気に入り]
2 [音・画像をｹﾞｯﾄ]
3 [最新情報をﾁｪｯｸ]
4 [生活情報を調べる]
5 [ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝする]
6 [遊ぶ・楽しむ]
7 [ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞする]
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
8 [検索・数字でｱｸｾｽ]
9 [EZｲﾝﾀｰﾈｯﾄ(ｶﾃｺﾞﾘで
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
[料金・申込・ｲﾝﾌｫ]
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
☆[地域情報]

[解説付ﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰ]
リンク
```

料金・申込・インフォを選択 リンク

料金・申込・インフォメニュー

```
料金・申込・ｲﾝﾌｫ
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
1 [ﾂｰｶｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ]
2 [料金照会]
3 [各種申込]
4 [EZﾘｽﾄ(有料登録確
5 [EZﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ登録・変
6 [お知らせ]
7 [お客様の収容ｻｰﾊﾞ]
8 [各種設定]

リンク
```

各種申込を選択 リンク

暗証番号入力画面

お客さまの暗証番号を入力してください。
***

クリア OK

暗証番号を入力後 ●

各種申し込みご利用の注意

◆ご利用の注意◆
この受付は途中で切断された場合は無効となります

戻る OK

●

各種申し込みメニュー

◆各種申込◆
1 料金ﾌﾟﾗﾝ
2 Years申込み/取りや
3 ｵﾌﾟｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ追加/削
4 登録を完了する

戻る OK

ご注意!

- ■暗証番号のお取扱いには十分にご注意ください。
- ■複数の申込を続けておこなっているとき、申込を完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべての申込が無効になります。

☆ 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

EZリスト



EZリストはお客さまが購入されている有料情報サービスのリストです。また、有料情報サービスご利用上の注意を閲覧することができます。

トップメニュー画面

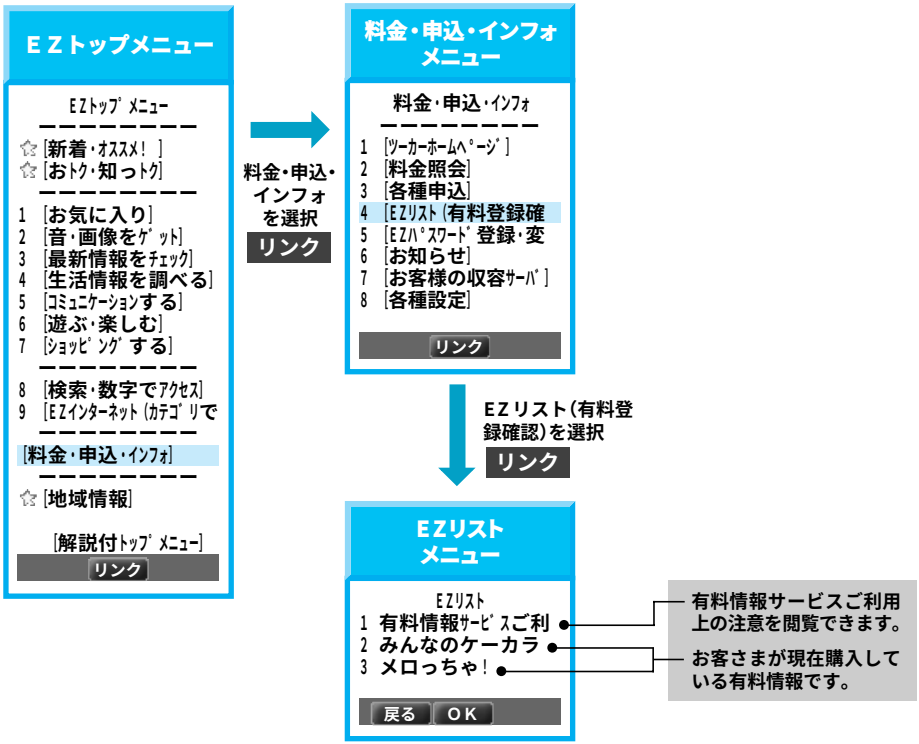

★ 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

EZパスワードを登録・変更する



有料の情報サイトやEZリストを利用するには、EZパスワード（4桁）が必要です。はじめてEZパスワードを登録するときは、「EZパスワードの登録」をおこないます。EZパスワードを登録したあと変更するときは、「EZパスワードの変更」をおこないます。

EZパスワードを登録する

EZトップメニュー

EZﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰ
☆[新着・ｵｽｽﾒ！]
☆[おﾄｸ・知っﾄｸ]
1 [お気に入り]
2 [音・画像をｹﾞｯﾄ]
3 [最新情報をﾁｪｯｸ]
4 [生活情報を調べる]
5 [ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝする]
6 [遊ぶ・楽しむ]
7 [ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞする]
8 [検索・数字でｱｸｾｽ]
9 [EZｲﾝﾀｰﾈｯﾄ（ｶﾃｺﾞﾘで
[料金・申込・ｲﾝﾌｫ]
☆[地域情報]
[解説付ﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰ]
リンク

料金・申込・インフォを選択
リンク

料金・申込・インフォメニュー

料金・申込・ｲﾝﾌｫ
1 [ﾂｰｶｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ]
2 [料金照会]
3 [各種申込]
4 [EZﾘｽﾄ（有料登録確
5 [EZﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ登録・変
6 [お知らせ]
7 [お客様の収容ｻｰﾊﾞ]
8 [各種設定]
リンク

料金・申込・インフォメニュー画面が表示されます

EZパスワード登録・変更を選択
リンク

EZパスワードご利用の注意

有料情報サービスご利用上の注意
有料情報サービスのご利用に当たっては、以下の事項を承諾していただきます。
■ お客さまの端末から利用された情報料
次へ

次へ

EZパスワードご利用の注意

お支払いが滞った場合は有料情報サービスの利用を停止し、ご契約者さまの連絡先等の情報を当該IPに通知します。
1 承諾する
2 承諾しない
OK

承諾するを選択

EZパスワード入力画面

EZリストご利用のためには4桁のパスワードが必要となります。

EZﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを登録します。4桁の数字を入力して下さい。
****
クリア OK

パスワード入力後

EZパスワード入力画面

確認のため、今入力したEZﾊﾟｽﾜｰﾄﾞをもう一度入力して下さい。
****
クリア OK

パスワード再入力後

EZパスワード登録確認画面

EZﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを登録しました。EZﾊﾟｽﾜｰﾄﾞは情報料が課金される都度、入力が必要となりますので忘れないよう注意してください。
OK

★ 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

EZパスワードを変更する

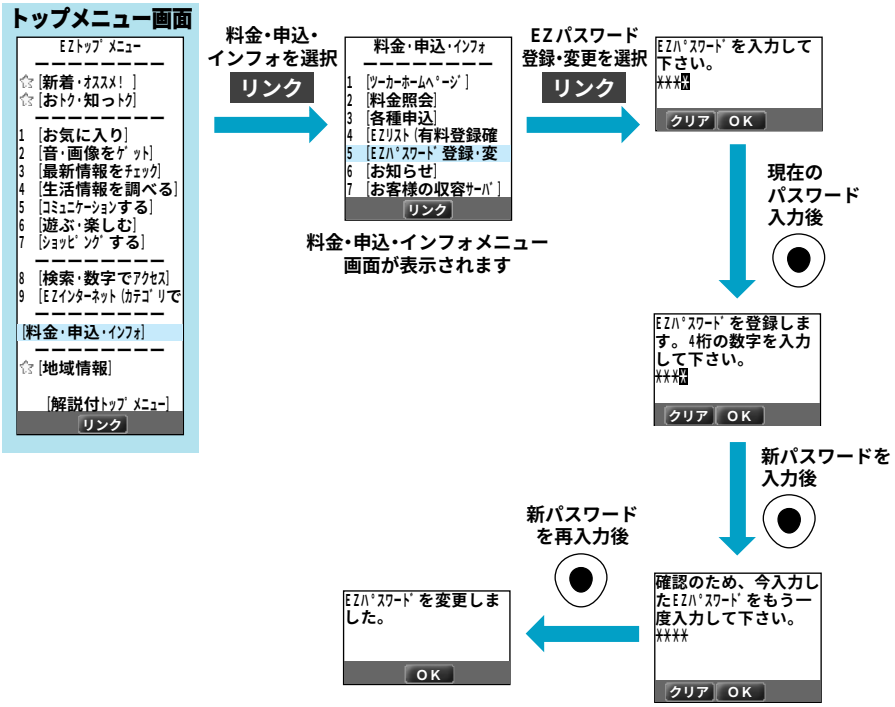

画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

各種設定



EZチャイムの表示を設定する

EZチャイムは、EZweb対応ツーカー電話へ情報サイトからツーカー電話へのお知らせ情報の着信を、着信音とメッセージでお知らせする機能です。

サービスイメージ図

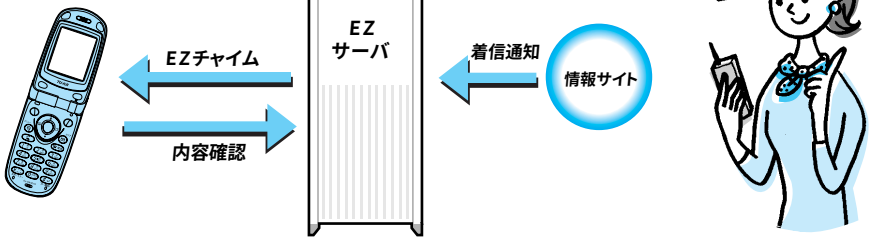

画面例

メッセージ中の‘　’内には、情報サイトが指定した文字が表示されます

情報サイトからのお知らせが表示されます

「スキップ」を選択すると、メッセージ表示前の画面に戻ります

ご注意!

■ EZチャイムのリストは、最大9件まで保存されます。9件を超えると、リストの最新のモノが常に上書きされます。

[スキップ]した内容を後で確認するには

トップメニュー画面で「チャイム」を押すと、届いているEZチャイムのリストが表示されます。

※まだ見ていない通知には、＊がついています。

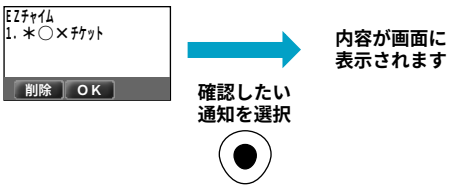

画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

EZチャイムの表示を設定するには

ＥＺチャイム着信時の、「メッセージ表示」の有無を設定することができます。

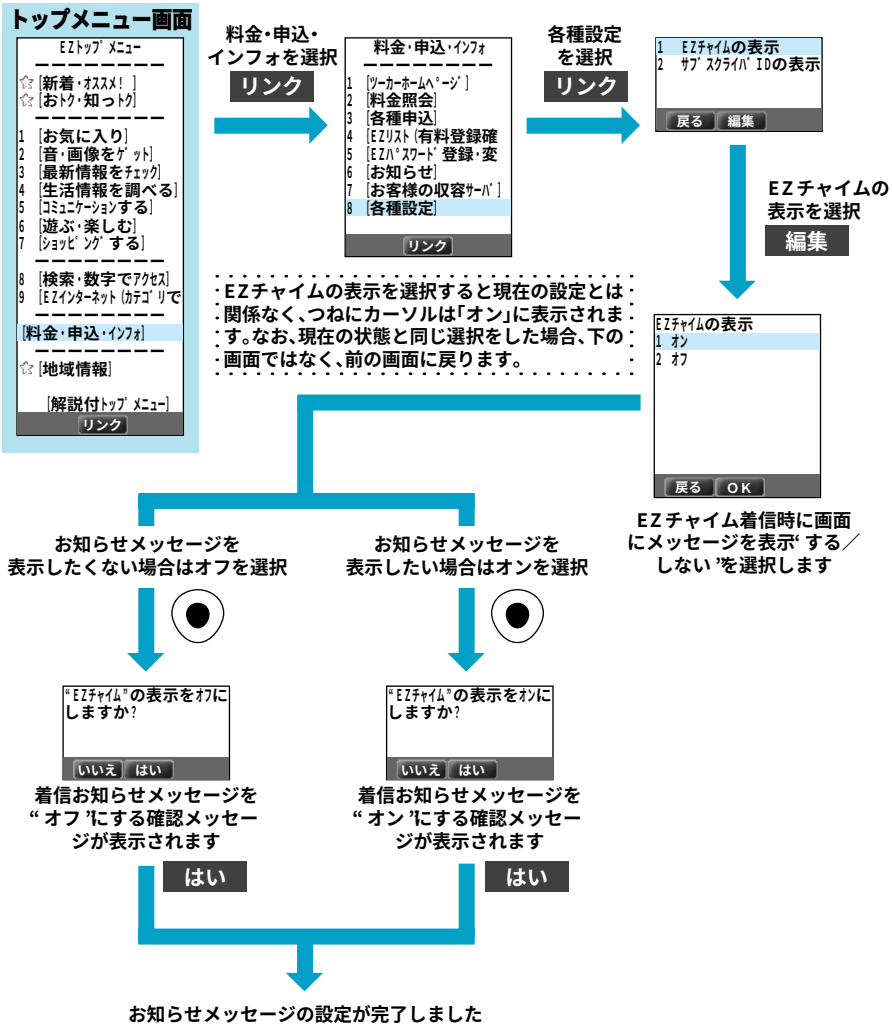

- ここで「オン」に設定してもEZチャイムリアルタイム通知設定(→146ページ)で「通知受付けない」に設定していると、EZチャイムがリアルタイムで通知されません。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

サブスクライバIDの表示

サブスクライバIDが表示されます。
サブスクライバIDとはお客さまを識別するためのID番号です。

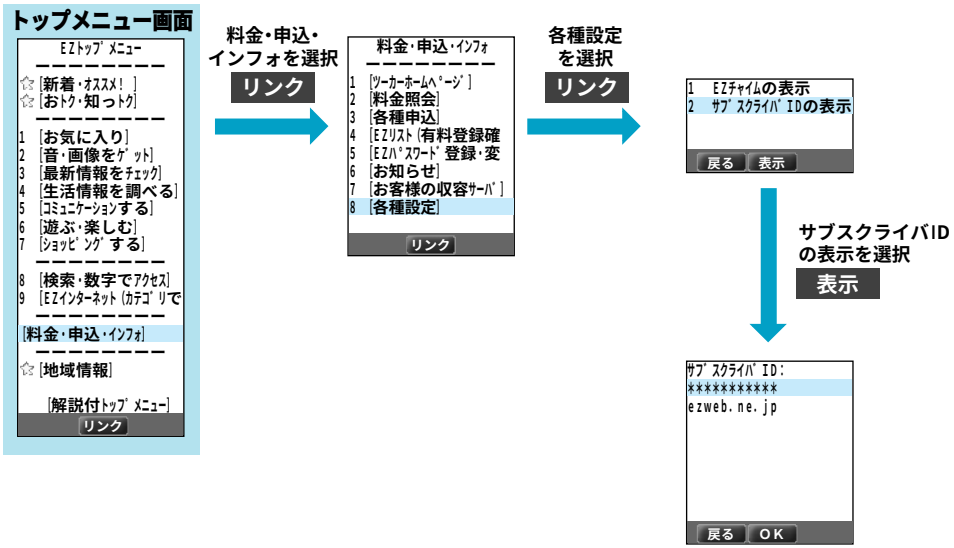

画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

インターネットもEメールもツーカー電話ひとつで、できる つながる

EZメニュー

EZメニューは、EZwebの入口です。

メニュー を押してください

EZメニュー画面が表示されます



EZメニュー



EZメニューでは前回表示していた画面を再度表示させたり、あらかじめマイURLリストとして登録しておけば簡単な操作でサイトへアクセスすることができます。

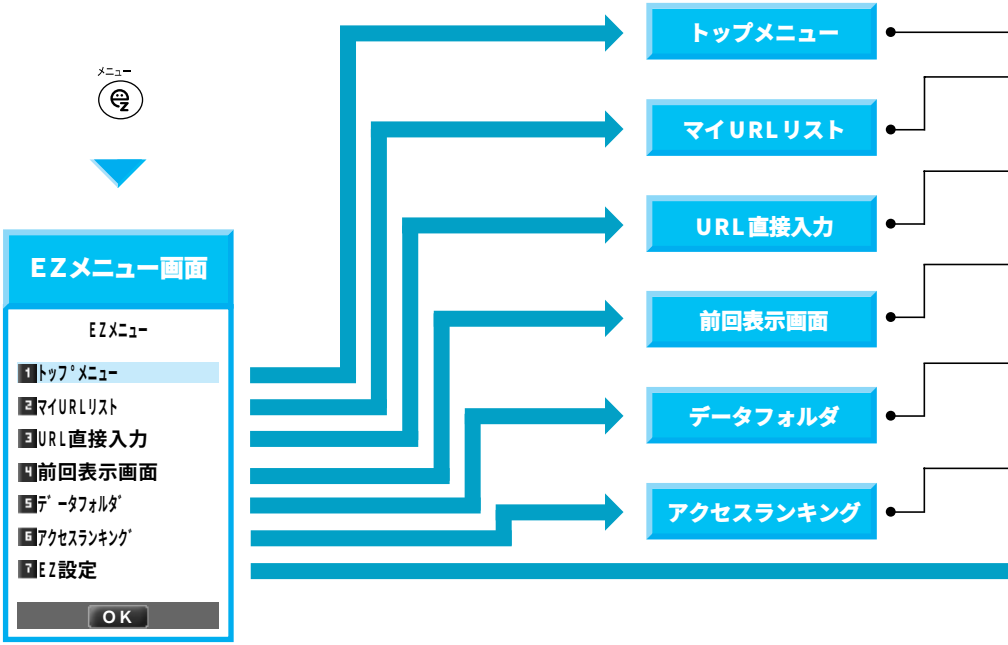

画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

EZwebのトップメニュー画面が表示されます。

あらかじめURLを登録しておくと、そのURLを呼び出してアクセスができます。1件あたりURL（半角英数256文字）、タイトル（半角文字なら40文字まで）を10件登録できます。

アクセスしたい情報サイトのURLを入力して表示させることができます。

前回最後に表示していた情報（画面）を再度表示させることができます。

EZインターネット上の情報サイトからダウンロードしたデータを保存しておくフォルダです。再生させたり、各機能で利用するための登録操作については本体の取扱説明書をご覧ください。
尚、データフォルダに何も保存されていない場合には選択できません。

URLアクセス頻度のランキングを多い順に表示します。ただし、一度も情報サイトにアクセスしていないなど、アクセスランキングサイト未登録時には選択できません。

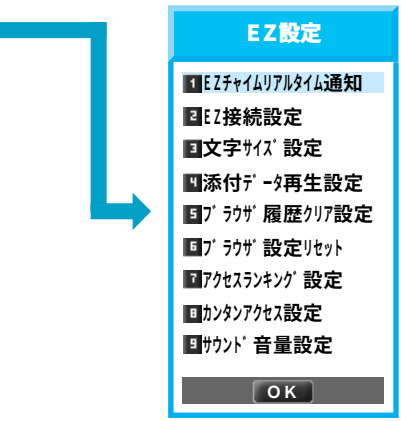

EZwebの環境を設定します
（→145ページ）

マイURLリスト　マイURLリストに入力する

あらかじめURLを入力しておき、そのURLを呼び出すことができます。1件あたり、URL（最大半角英数256文字）、タイトル（最大半角40文字／全角20文字）のマイURLリストを10件まで登録できます。EZブラウジング中からもマイURLリストに登録できます。（→143ページ）

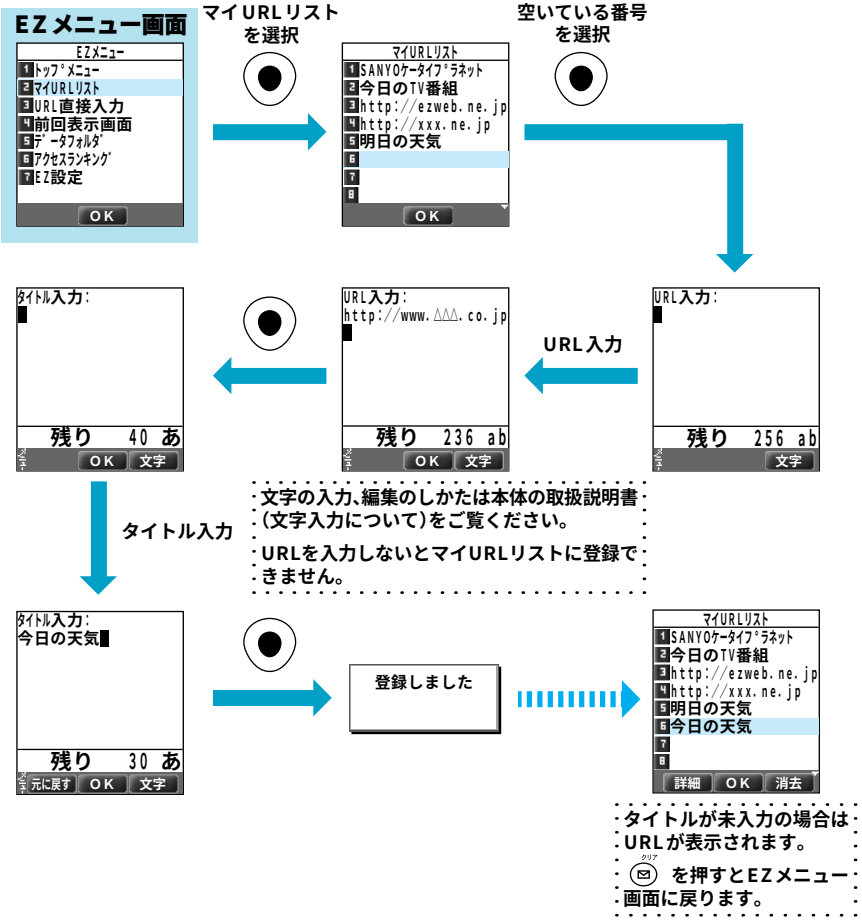

★ 登録済みのタイトルやURLを指定すると、登録するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、同一のタイトルまたはURLがマイURLリストに追加登録されます。

ご注意！

- マイURLリスト編集中に 電源 を押したときは編集内容を破棄するかどうかの確認メッセージが表示されます。破棄するときは「YES」を、編集作業を続けるときは「NO」を選択してください。
- マイURLリスト編集中に電話がかかってきたときは、編集内容が一時的に保護されます。通話終了後、マイURLリストを呼び出すと編集を継続するかどうかの確認メッセージが表示されるので「継続」を選択してください。（「保留」を選択すると別のマイURLリストを指定できます。「データクリア」を選択すると保護内容を消去します。）

マイURLリストジャンプ　入力したURLの情報サイトを表示する

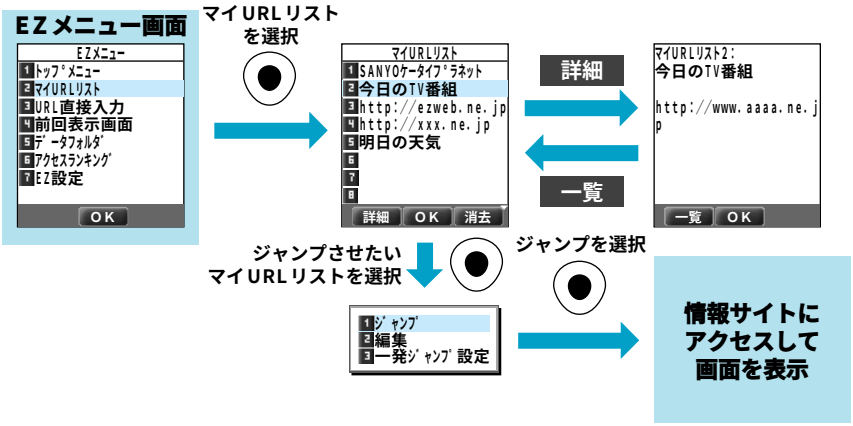

- EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部情報が表示されないことがあります。
- 登録したマイURLリストのURLにタイトルがない場合、マイURLリストにはURLが表示されます。

マイURLリスト一発ジャンプ設定　登録した情報サイトをワンタッチで表示する

登録されているURLリストの中からマイURLリストの１番目に設定することができます。マイURLリストの１番目に登録されたURLは、待受画面から (メニュー) を長く押す（約１秒以上）だけで簡単にアクセスできます。

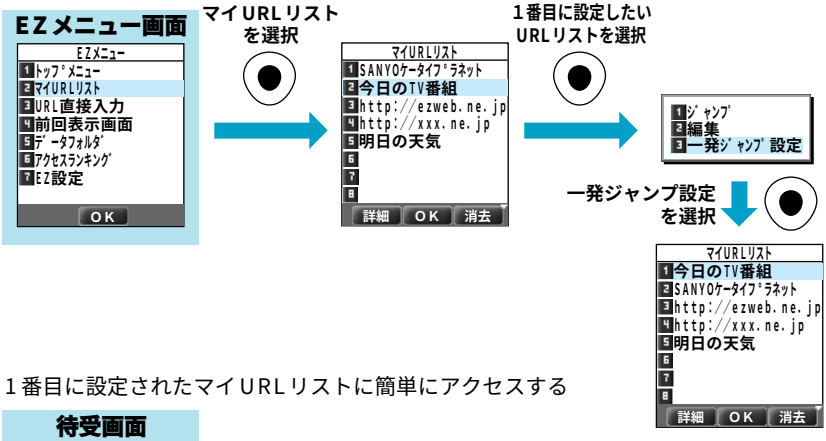

１番目に設定されたマイURLリストに簡単にアクセスする

- お買い上げ時はマイURLリストの１番目に「SANYOケータイプラネット」が設定されています。

マイURLリスト選択　入力したマイURLリストを呼び出す

ペーストデータがない場合、「ペースト一覧」は選択できません。

マイURLリスト未登録時は「マイURLリスト」を選択できません。

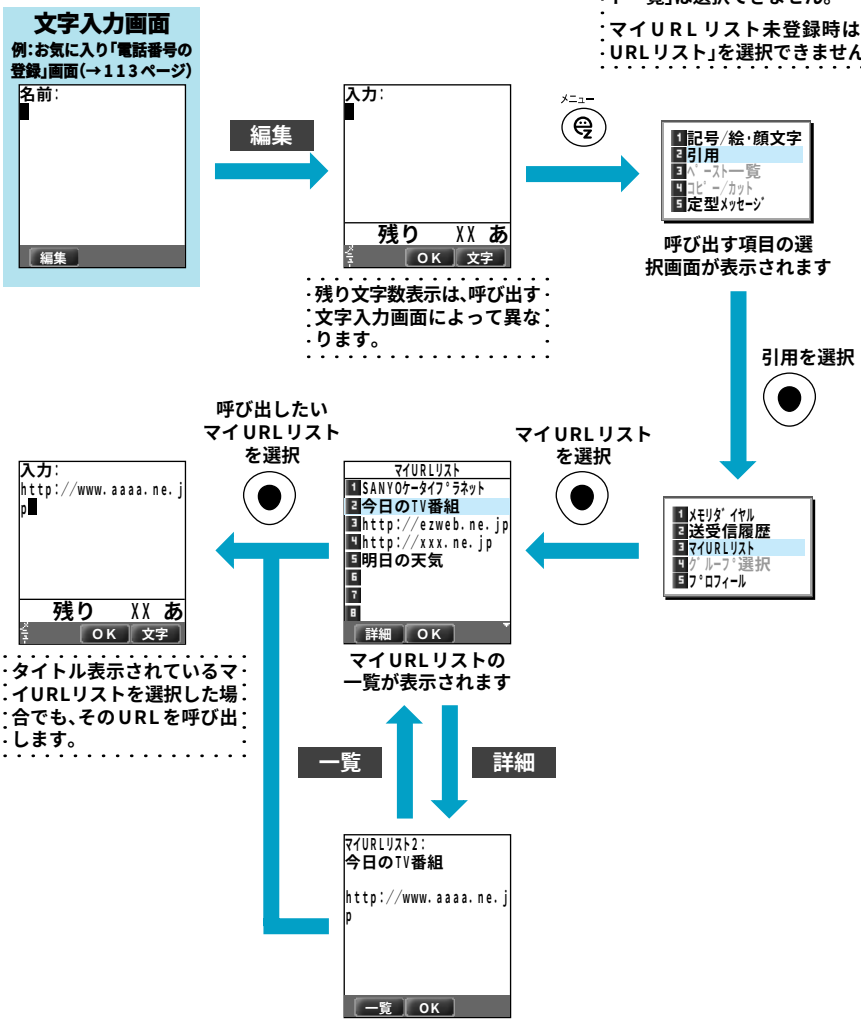

マイURLリスト編集　入力済みのURLやタイトルを編集する

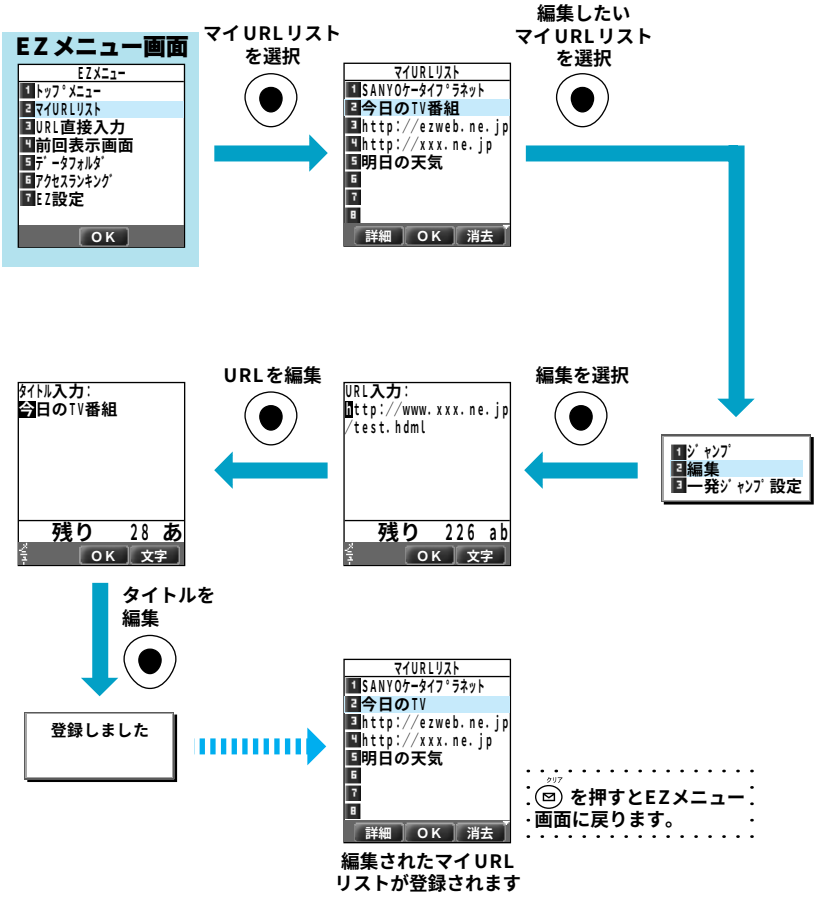

★ 登録済みのタイトルやURLを指定すると、登録するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、同一のタイトルまたはURLでマイURLリストに登録されます。

マイURLリスト消去　入力済みのマイURLリストを消去する

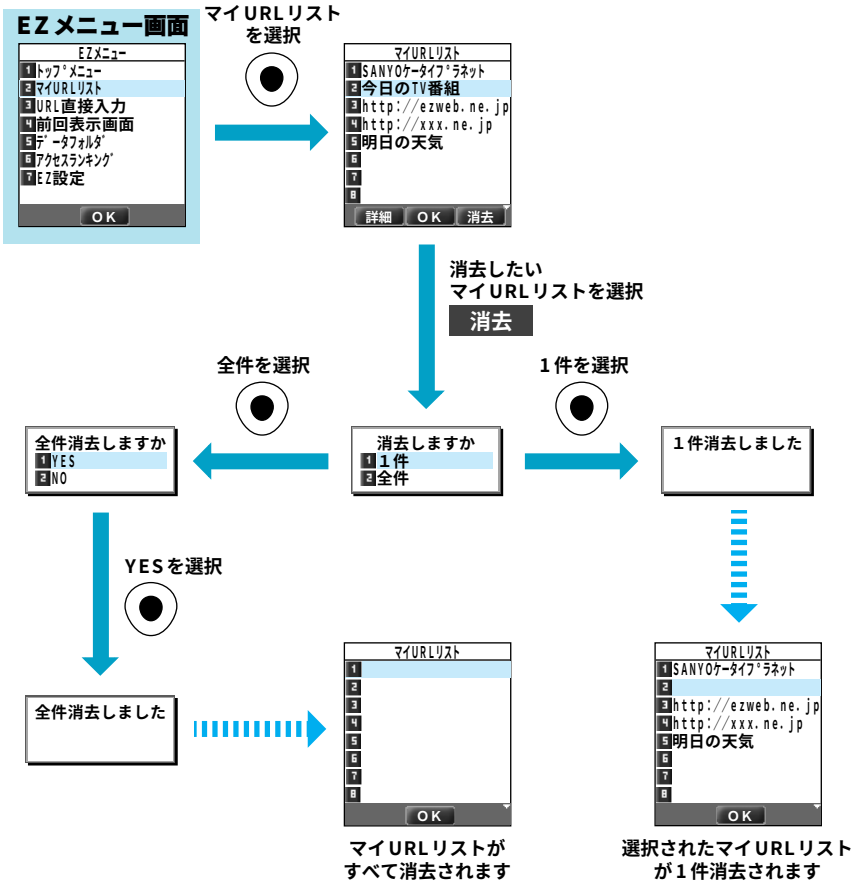

URL直接入力　URLを指定して情報サイトを表示する

URLを入力して見たい情報を表示できます。入力できるURLは半角英数で256文字までです。

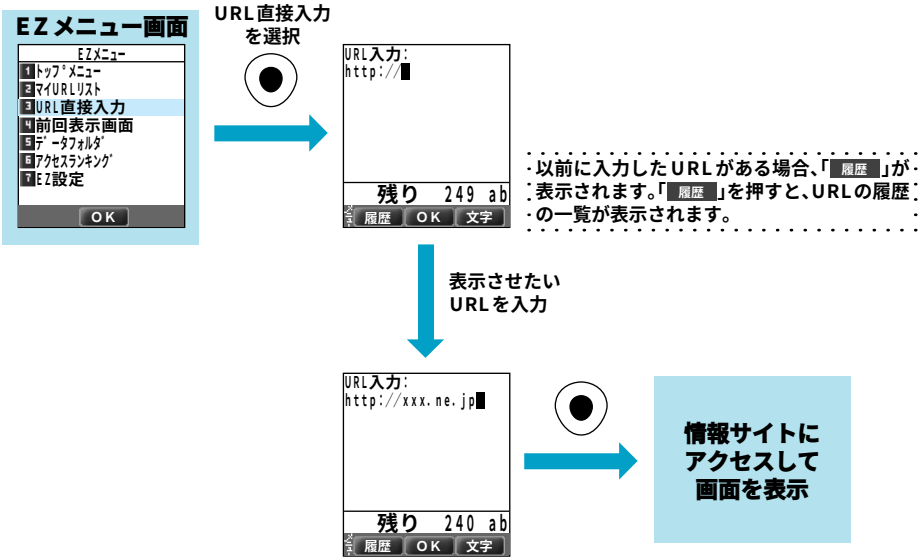

★ EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部情報が表示されないことがあります。

ご注意!

- URL入力中に 電源 を押したときは編集内容を破棄するかどうかの確認メッセージが表示されます。破棄するときは「YES」を、編集作業を続けるときは「NO」を選択してください。
- URL入力中に電話がかかってきたときは、編集内容が一時的に保護されます。通話終了後、URL直接入力を呼び出すと編集を継続するかどうかの確認メッセージが表示されるので「継続」を選択してください。(「保留」を選択すると別のURLを指定できます。「データクリア」を選択すると保護内容を消去します。)

URL直接入力履歴　直接入力したURLの履歴を表示する

URL直接入力で入力したURLの履歴を表示することができます。表示される履歴は、最新のものから10件です。

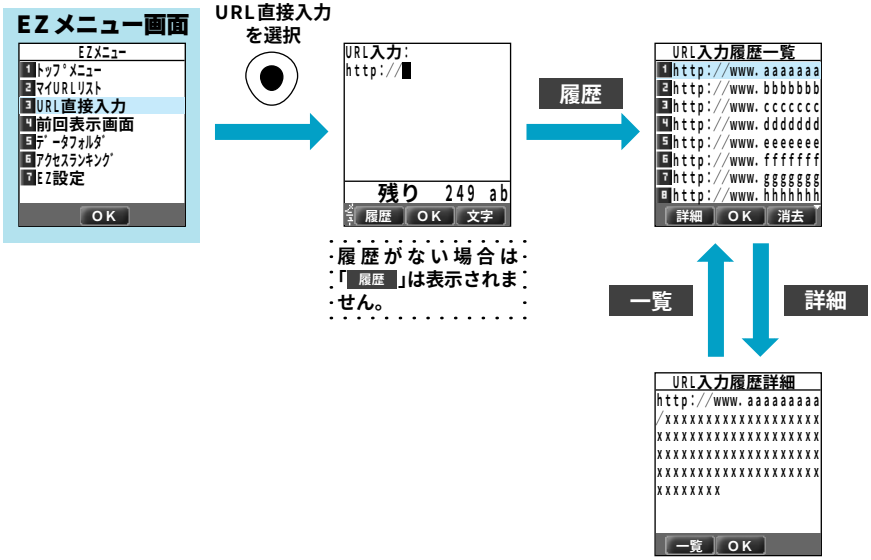

★ 履歴に存在する同一のURLを入力すると、以前のURLは削除され、一番上に表示されます。

URL直接入力履歴消去　直接入力したURLの履歴を消去する

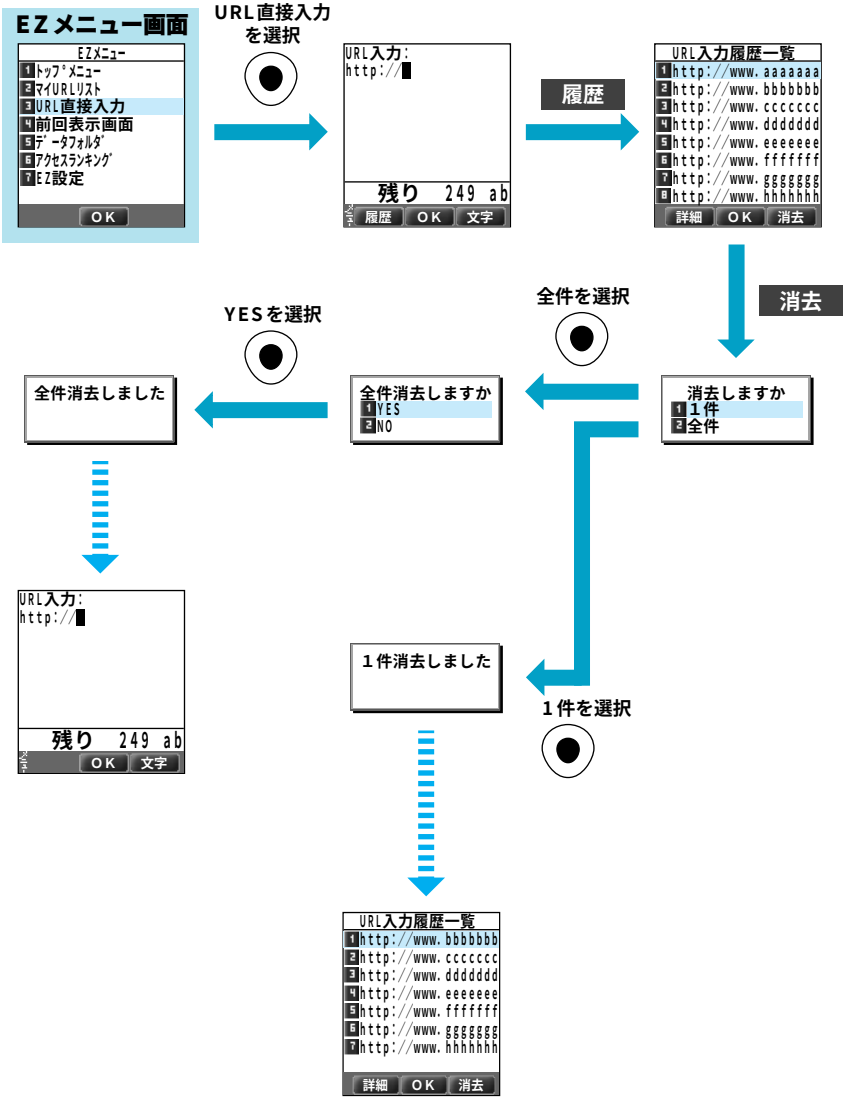

履歴の一覧画面で「消去」を選択して履歴が0件になると、URL入力画面に戻ります。

前回表示画面　最後に表示した画面を表示する

EZサーバに接続せずに、前回最後に見た画面を表示させることができます。
「前回表示画面」がツーカー電話のメモリ（キャッシュ）内に残っていない場合は、トップメニュー画面が表示されます。

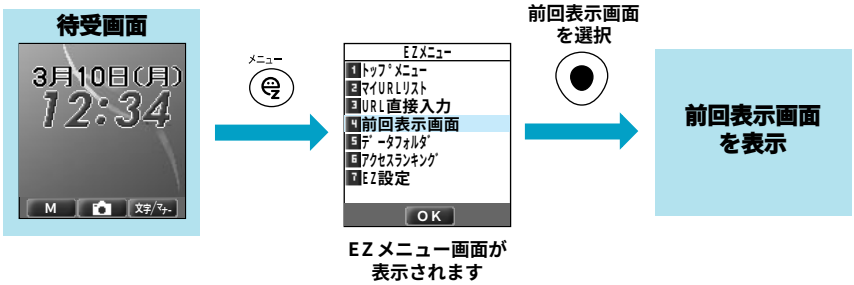

アクセスランキング　アクセスランキングを表示する

お客さまがアクセスした情報サイトを、閲覧回数の多い順に30位までランキング表示します。表示されたURLにアクセスすることもできます。

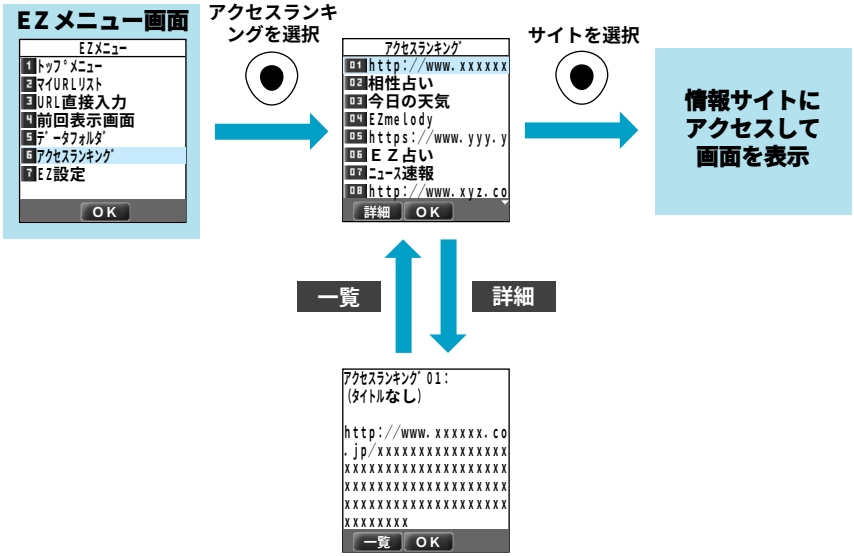

定型文選択　定型文を呼び出す

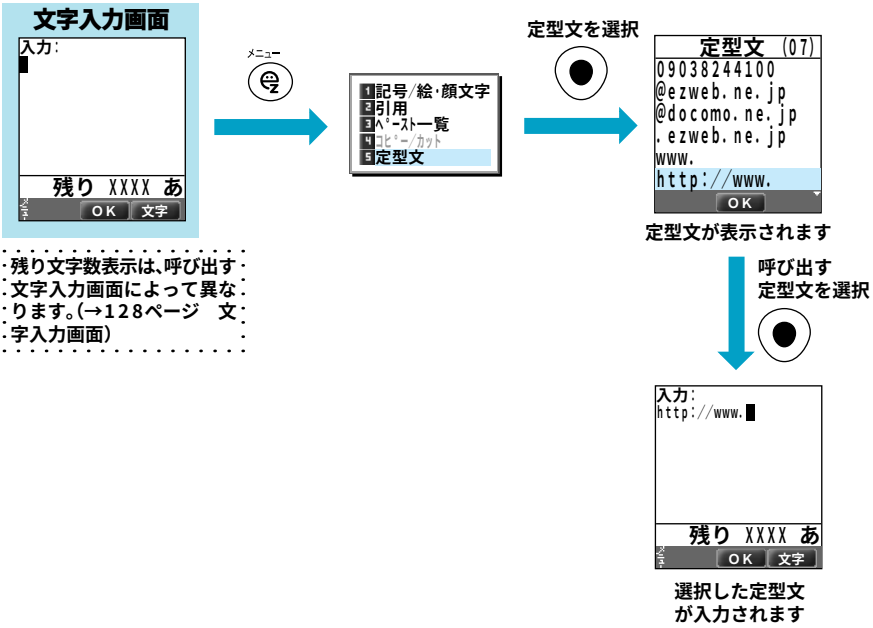

残り文字数表示は、呼び出す文字入力画面によって異なります。(→128ページ　文字入力画面)

- 定型文の種類については本体の取扱説明書をご覧ください。
- 入力画面によって、定型メッセージを引用することができます。

メモリダイヤル選択　メモリダイヤルからEメールアドレスを呼び出す

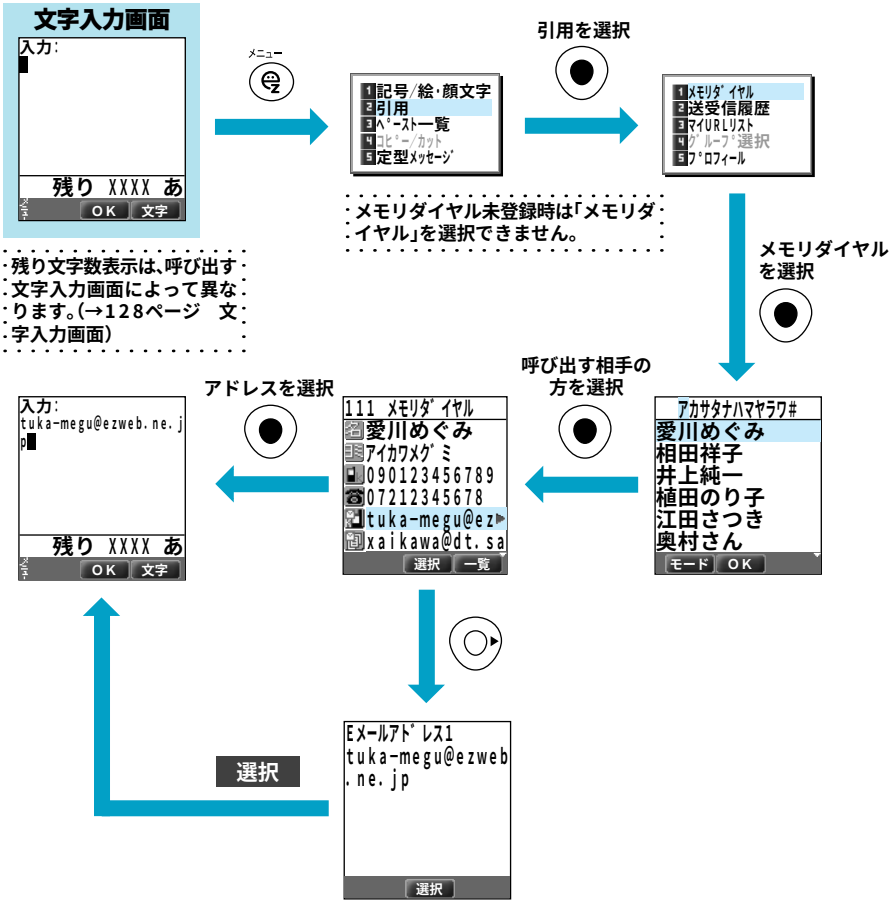

ご注意!

■「M44:発信制限」内のメモリダイヤル制限を「ON」に設定している場合、メッセージが表示され、警告音をOFF以外に設定していれば警告音が鳴ります。
「一時解除」を押し、正しいロックNo.(→本体の取扱説明書)を入力すると、メモリダイヤルからEメールアドレスを入力することができます。

文字サイズ設定　編集中の文字サイズを変更する

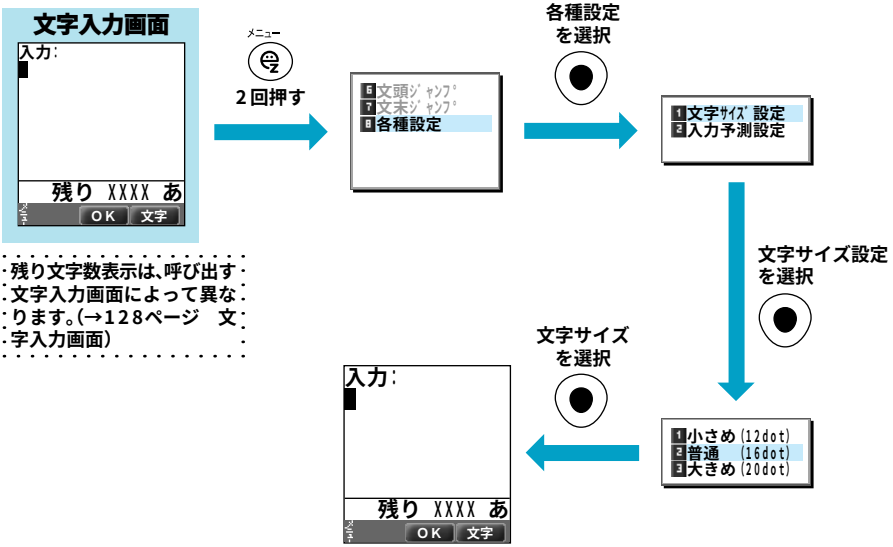

残り文字数表示は、呼び出す文字入力画面によって異なります。(→128ページ　文字入力画面)

ここでの設定は表示文字サイズ設定(→147ページ)とは連動しません。

プロフィール　自分のプロフィールを呼び出す

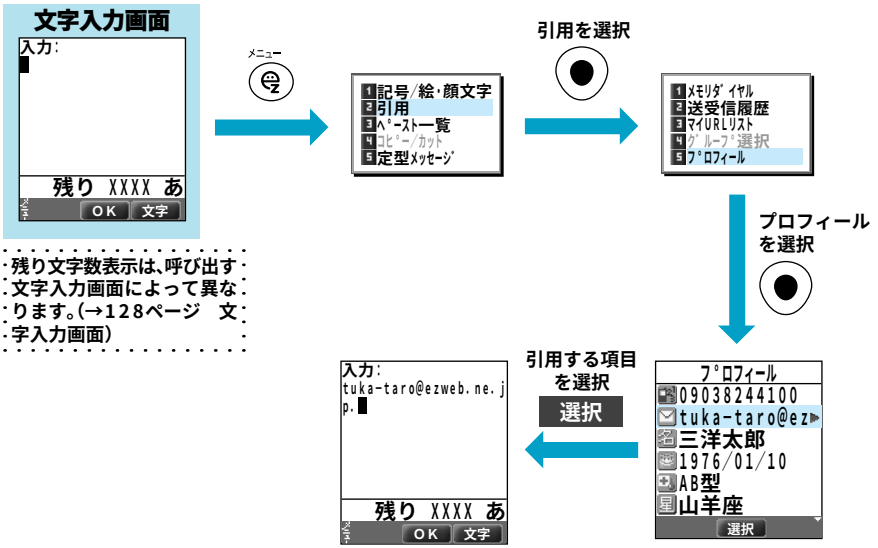

残り文字数表示は、呼び出す文字入力画面によって異なります。(→128ページ　文字入力画面)

ブラウザメニュー



ブラウザメニューでは、EZブラウジング中(文字入力画面を除く)に簡単にトップメニュー画面へ戻ったり、EZブラウジング画面をお気に入りに追加したりできます。

ブラウザメニューには以下の9つの機能があります。

1 トップメニュー	：トップメニュー画面に戻ります。
2“お気に入り”に追加	：表示している画面を"お気に入り"に追加できます。
3 URLの入力	：URLを入力すると、指定した情報サイトに接続できます。
4 URLの表示	：現在表示している画面のURL情報が確認ができます。
5 ブラウザ履歴クリア	：ツーカー電話にメモリ(記録)されているページの履歴をすべてクリアします。
6 データフォルダへ保存	：ブラウザ添付データをデータフォルダに保存できます。
7 マイURLリスト登録	：表示している画面のURLをマイURLリストに登録できます。
8 ヘルプ	：ヘルプ情報を表示します。
9 バージョン情報	：ツーカー電話のブラウザバージョンを表示します。

トップメニュー

トップメニューに戻ります。

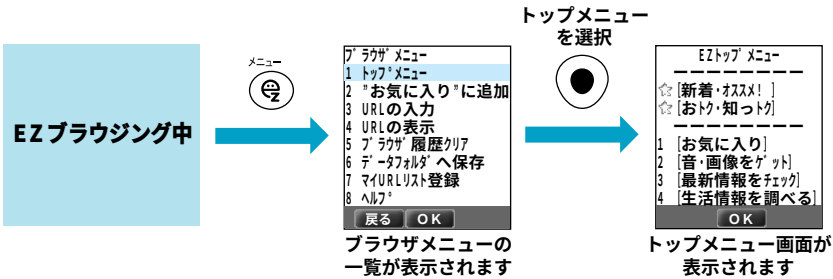

EZブラウジング中にクリアを長く押してもEZトップメニュー画面に戻ることができます。

画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

“お気に入り”に追加

表示しているサイトをお気に入りに追加します。最大100件登録できます。

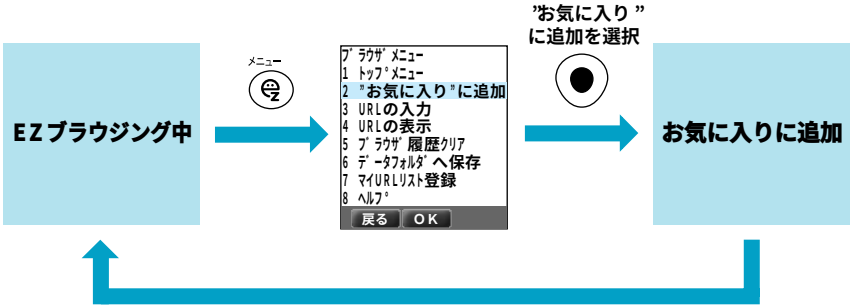

★ EZブラウジング中、数字キー（1 あ.@ ～ 9 ﾗWXYZ）を長く押すと、「お気に入り」のその番号に登録されている情報サイトにアクセスしたり、電話番号に発信することができます。

ご注意! ■情報サイトによっては、「お気に入り」に追加できない場合があります。

URLの入力

URLを入力して見たい情報を表示させます。

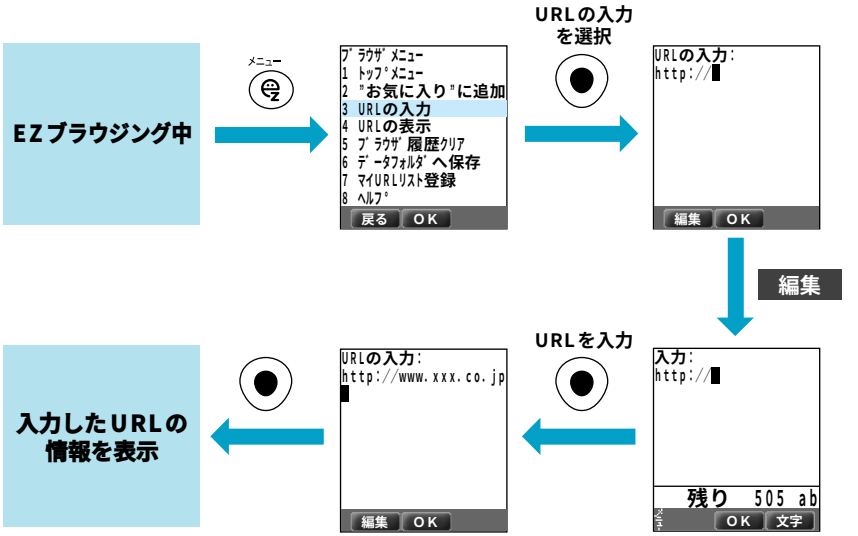

定型文（→本体の取扱説明書）、マイURLリスト（→126ページ）を呼び出してURLの一部または全部を入力することもできます。

★ EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。
★ URLが「https://」ではじまるセキュリティページの閲覧中は （セキュリティマーク）が点灯します。

URLの表示

表示している情報サイトのURLを表示します。

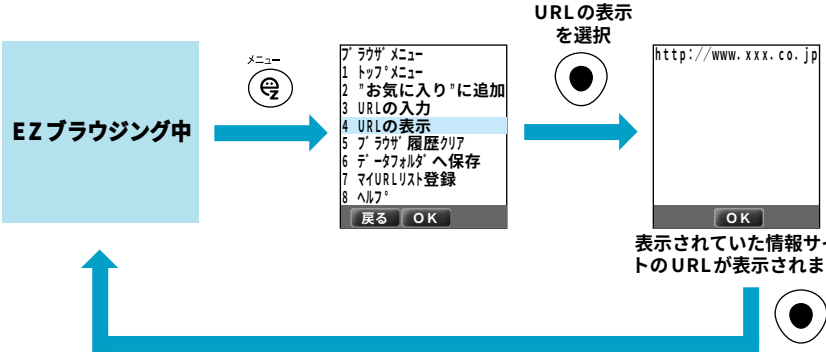

URLが「https://」ではじまるセキュリティページの閲覧中は（セキュリティマーク）が点灯します。

ブラウザ履歴クリア

ツーカー電話に保存されているキャッシュ内情報をすべて消去します。

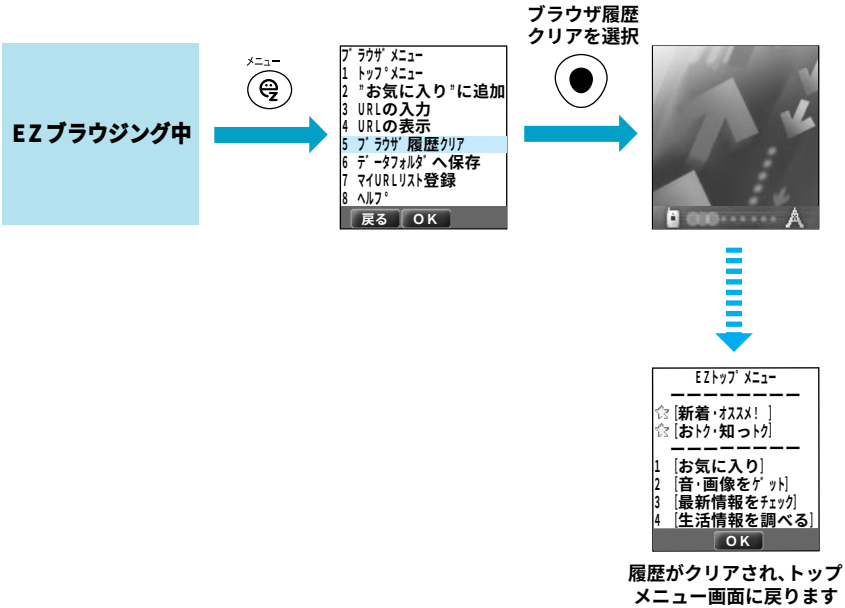

EZブラウザを起動し、一度見た情報を選択したとき、そのサイトのキャッシュ内情報がツーカー電話に保存されていると、EZサーバに接続せずにメモリから情報を呼び出します。新しい情報を表示させるためには、「ブラウザ履歴クリア」をおこなってキャッシュ内情報を消去してから、見たい情報を選択してください。
なお、「ブラウザ履歴クリア」をおこなうと料金がかかります。

データフォルダへ保存

EZブラウジング中に表示される画像などのデータを、ツーカー電話のデータフォルダ(→本体の取扱説明書)に保存します。保存したデータはダウンロードしたデータ(→107ページ)と同じくツーカー電話の各機能で利用することができます。

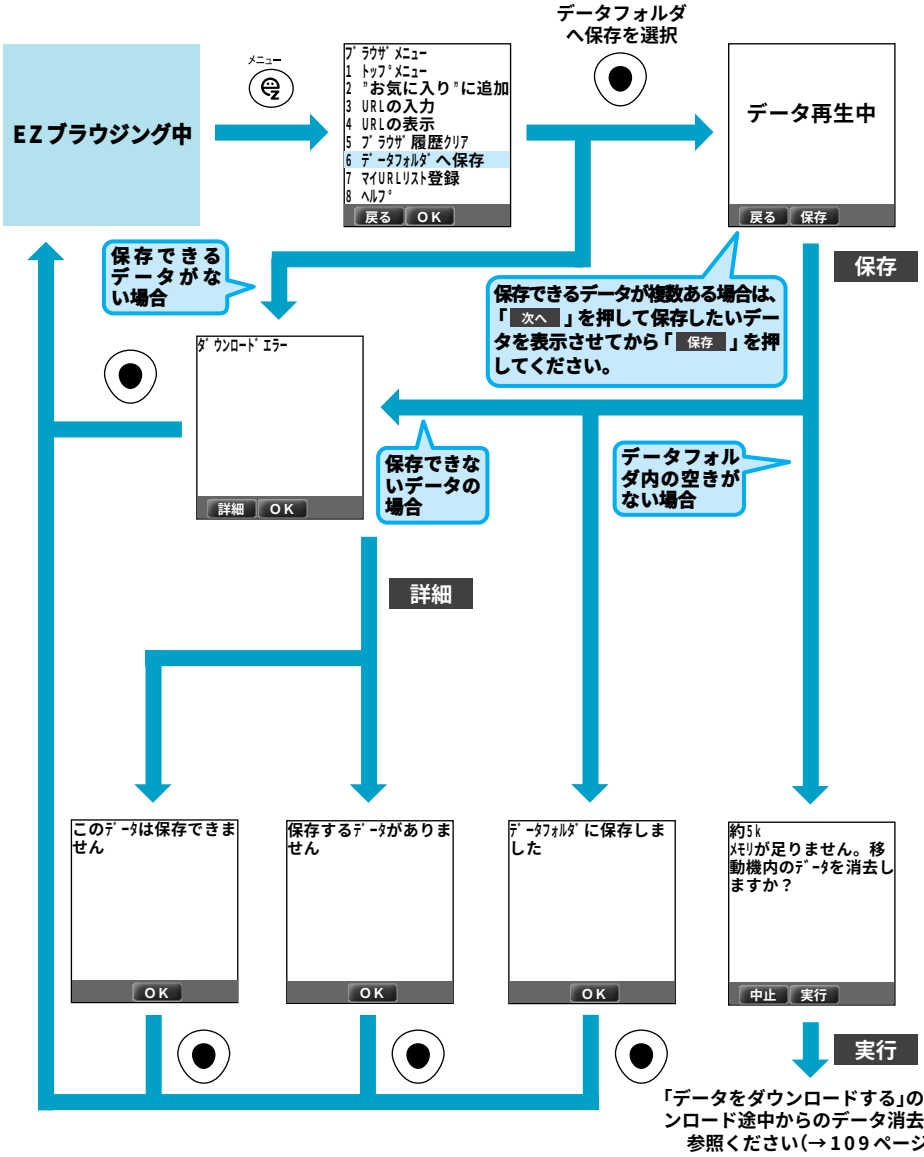

EZブラウジング中の画像やメロディの表示、再生中に「▲」または「▼」が表示されている場合、○を押して表示位置を上下にスクロールさせることができます。

マイURLリスト登録

表示している画面のURLを登録します。1件あたり最大半角英数256文字で10件まで登録できます。登録したURLには、簡単にアクセスすることができます。(→127ページ)

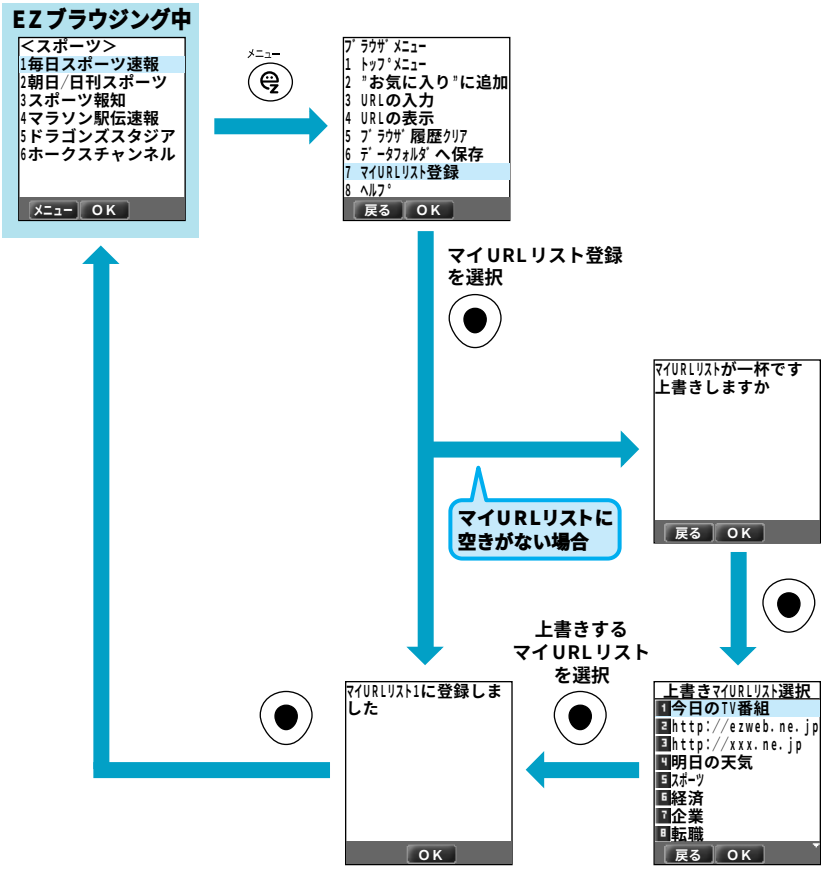

- 情報サイトのURLが半角英数256文字以上の場合は警告メッセージが表示されます。
- マイURLリストに同一のタイトルやURLが登録されていると、メッセージが表示されます。● を押すと、同一のタイトルまたはURLがマイURLリストに追加登録されます。
- URLが「https://」ではじまるセキュリティページの閲覧中は (セキュリティマーク)が点灯します。
- 登録したマイURLリストを表示、編集する操作方法は129ページをご参照ください。
- マイURLリストの1番目に設定する情報サイトは、あとから変更することができます。(→129ページ)
- マイURLリストに空きがある場合、空いている最小のリスト番号に登録されます。

ヘルプ

表示しているページに関するヘルプを表示することができます。

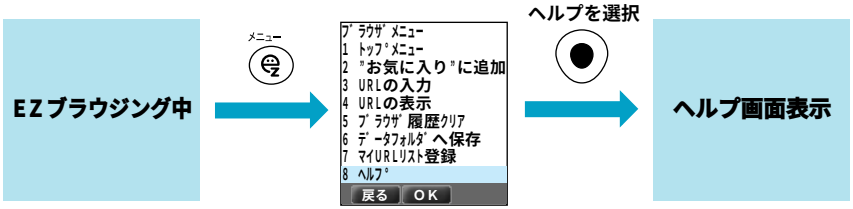

表示されている情報にヘルプがないときは、メッセージが表示されます。

バージョン情報

ツーカー電話に搭載されているＥＺブラウザのバージョン情報を表示します。

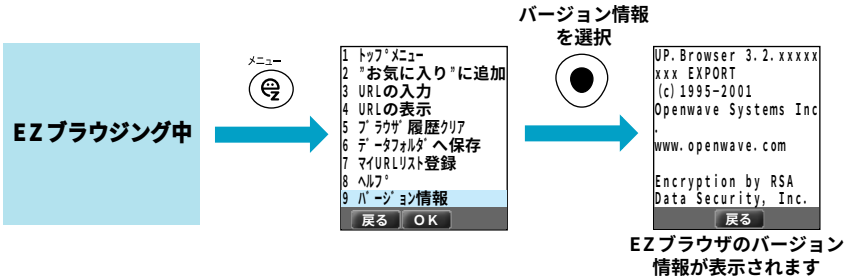

EZ設定



EZwebをご利用になる際の環境を設定します。

EZ設定には、次の9つの項目があります。

1 EZチャイムリアルタイム通知設定 ：EZチャイムの通知をリアルタイムで通知する／しないの設定をします。
2 EZ接続設定 ：EZサーバへの接続に関わる設定を変更できます。ただし、内容を変更するとEZサーバに接続できなくなりますので、変更の必要が生じたときはご契約いただいたツーカーアフターサービス取扱店にご相談の上、設定を変更してください。
3 文字サイズ設定 ：ブラウザで使用する文字サイズを設定をします。
4 添付データ再生設定 ：EZブラウジング中の画像表示やサウンドの再生をするか、しないかを設定します。
5 ブラウザ履歴クリア設定 ：EZブラウジング終了後、ツーカー電話内のメモリにブラウザ履歴を残すかクリアするかの設定をします。
6 ブラウザ設定リセット ：EZwebの環境をお買い上げ時に戻します。
7 アクセスランキング設定 ：アクセスした情報サイトの閲覧履歴を取得し、ランキング表示するかどうかを設定します。
8 カンタンアクセス設定 ：カンタンアクセス設定はすでに入力済みです。設定を変更するとカンタンアクセス(→110ページ)がご利用できなくなります。
(URL:http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=)
9 サウンド音量設定 ：EZブラウジング中に再生されるサウンドや、データフォルダ内のサウンド音量を変更することができます。設定操作については本体の取扱説明書をご覧ください。

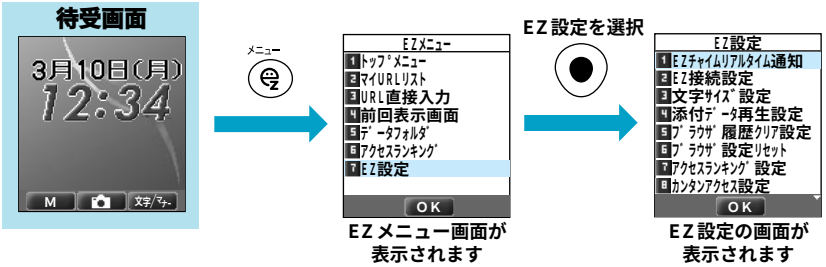

EZメニュー画面が表示されます

EZ設定の画面が表示されます

EZチャイム リアルタイム通知設定

EZチャイムリアルタイム通知設定を「通知受付ける」にすると新しいコンテンツ情報が入ったときなどに自動通知されます。
「通知受付けない」にすると、「EZチャイム」でのお知らせは通知されません。

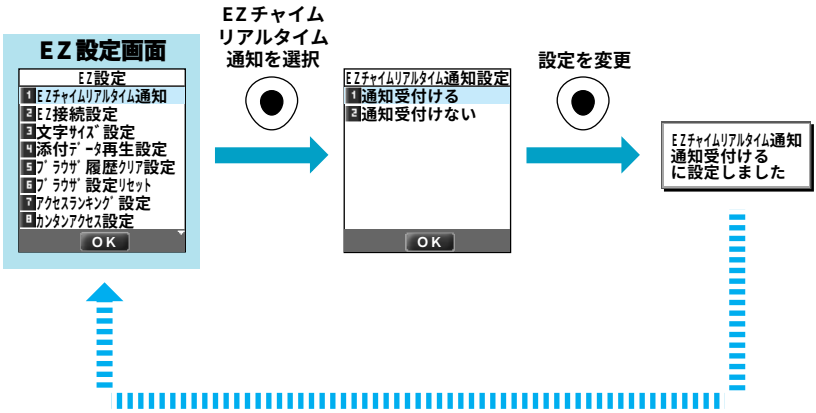

文字サイズ設定

ブラウザで使用する文字のサイズを設定します。

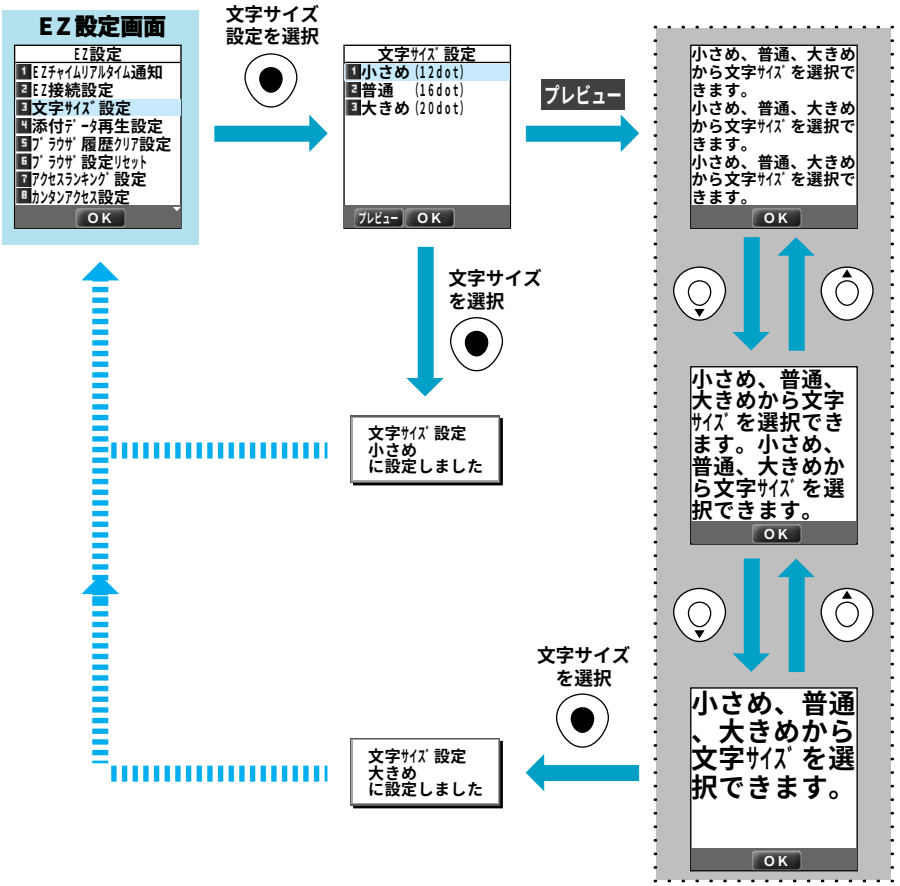

- 表示できる文字数、「小さめ」･･･全角10文字 × 9行 「普通」･･･全角7文字 × 7行
  「大きめ」･･･全角6文字 × 5行
- ここでの設定は編集中文字サイズ設定(→137ページ)とは連動しません。

添付データ再生設定

EZブラウジング中の画像の表示やメロディの再生をするかしないかを設定します。

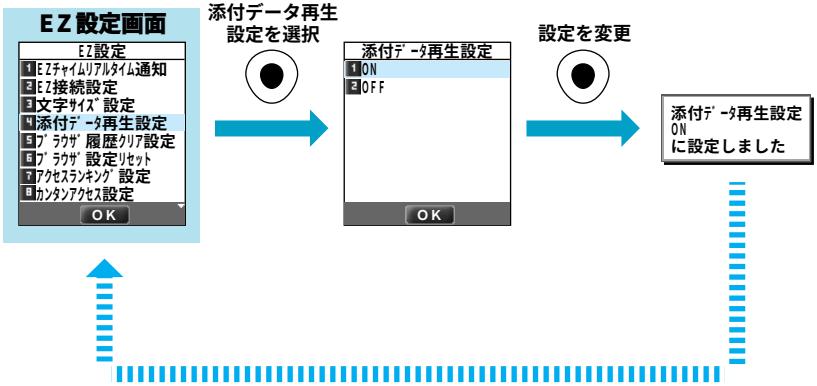

ブラウザ履歴クリア設定

EZブラウジング終了後、ツーカー電話のメモリ内にブラウザ履歴を残すかクリアするかを設定します。

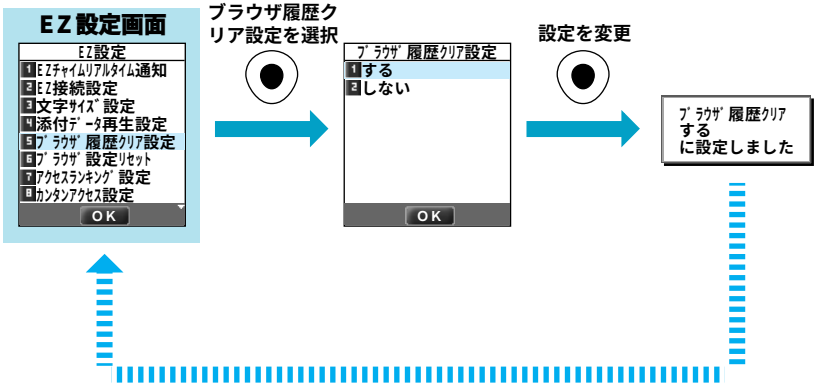

ブラウザ設定リセット

下表に示すEZ設定を一括してお買い上げ時の状態に戻します。

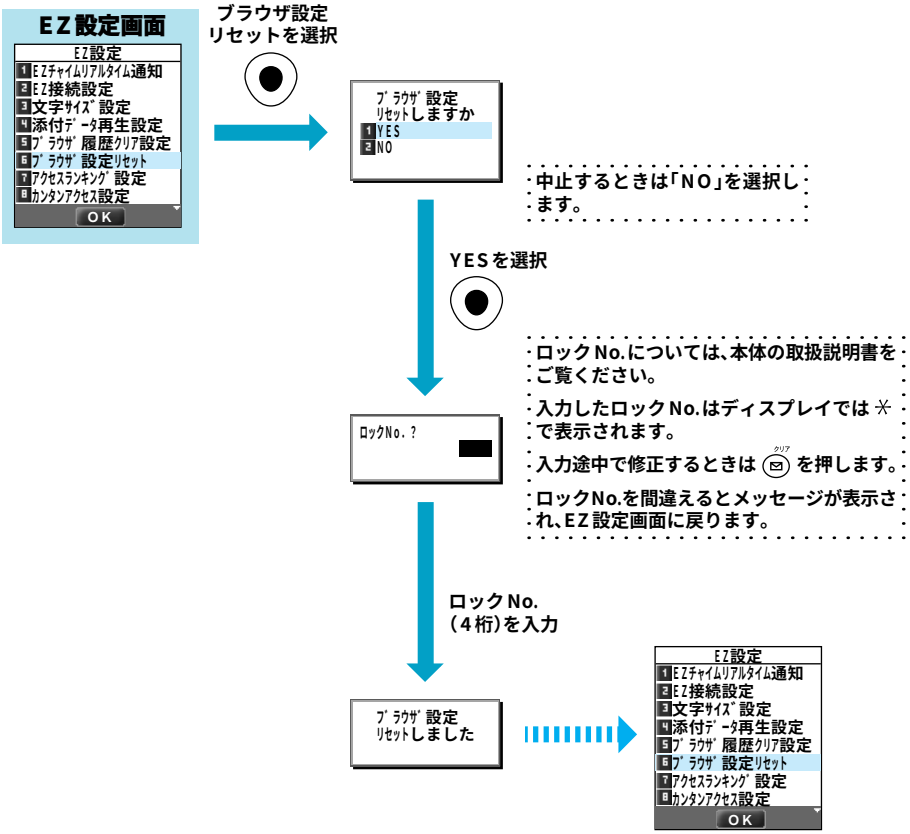

設定項目	お買い上げ時
EZチャイムリアルタイム通知設定	通知受付ける
文字サイズ設定	小さめ(12dot)
添付データ再生設定	ON
ブラウザ履歴クリア設定	しない
アクセスランキング設定 1 登録サイト名変更 2 履歴クリア 3 設定/解除	変化なし 変化なし 設定
カンタンアクセス設定	http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=

※ サウンド音量設定はお買い上げ時の状態に戻すことはできません。
※ マイURLリスト、アクセスランキングされたデータ、ダウンロードしたデータはお買い上げ時の状態に戻すことはできません。

アクセスランキング設定

お客さまがアクセスした情報サイトの閲覧履歴を取得し、閲覧回数の多い順にランキング表示するかどうかを設定します。ただし、情報サイトのURLアドレスが半角英数で128文字以上の場合はカウントしません。

アクセスランキングを設定／解除する

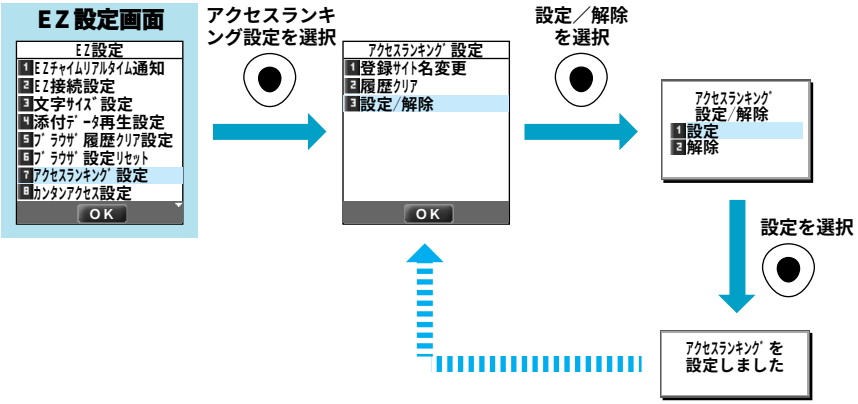

アクセスランキングの履歴をクリアする

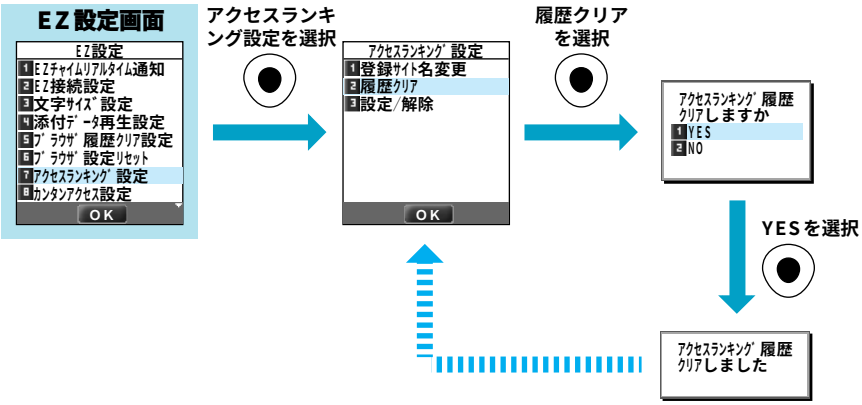

アクセスランキングの登録サイト名を変更する

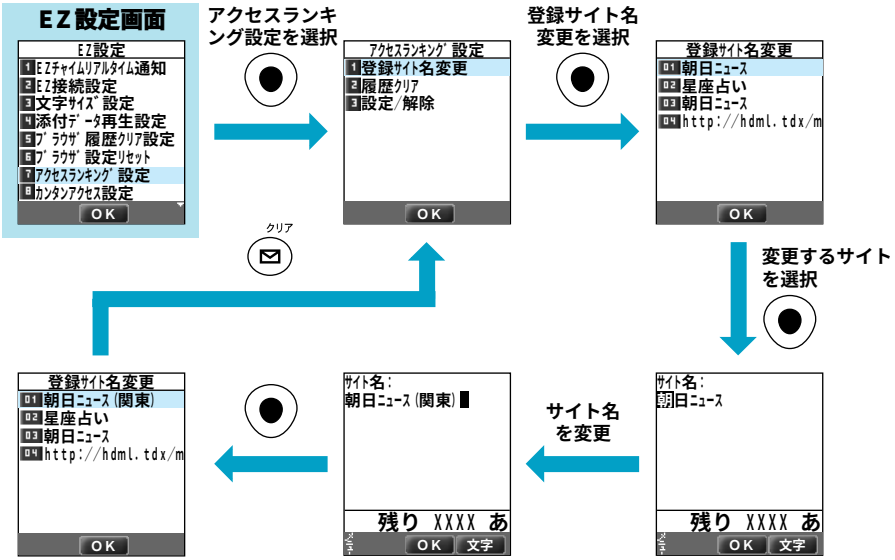

カンタンアクセス設定

カンタンアクセス設定はすでに設定済みです。設定を変更するとカンタンアクセス(→110ページ)がご利用できなくなります。
(URL:http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=)

インターネットもEメールもツーカー電話ひとつで、できる つながる

付　録

□EZインターネット情報サイトの紹介
□絵文字一覧
□用語集
□サービス仕様一覧

楽しさいろいろ、便利もたくさん
EZインターネット情報サイトの紹介

ジャンル		メニュー	コンテンツ紹介
新着・オススメ！	1		新着、おすすめコンテンツを掲載
おトク・知っトク	1		プレゼントやおトクなキャンペーンの情報満載
お気に入り	1		お気に入りのコンテンツを登録
音・画像をゲット	1	着信メロディ	メロ着クラブ15円～、ヤマハ★メロっちゃ！など
	2	待ち受け画面	くまのプーさん、待ち受け画面コレクションなど
	3	カラオケ	カラオケ★DAM40円、メロカラ倶楽部40円など
	4	ボイス・サウンド	☆声着NEWパラ☆、チャクゴエ、声だ音だメールだなど
最新情報をチェック	1	天気	お天気予報、お天気ナビゲータ、JWA気象情報など
	2	ニュース・新聞	The News(無料)、朝日・日刊スポーツ、毎日新聞・スポニチなど
	3	スポーツ・芸能	サンケイスポーツEZ、スポニチ芸能、ゲンダイネットなど
	4	専門ニュース	BizTechニュース:無料、impress Watchなど
	5	交通情報	道路交通情報、鉄道運行情報、駅すぱあとなど
	6	ファイナンス	大和証券、kabu.com、野村證券、松井証券など
生活情報を調べる	1	バンキング・カード情報	UFJ銀行、郵便貯金、みずほ銀行、株式総合サイトなど
	2	乗換案内・電車	東海道新幹線、乗換案内for EZwebなど
	3	旅行・航空	ANA全日空、JAL日本航空、EZらくらくホテル予約など
	4	地図・タウンガイド	EZ@NAVI、マップルガイド、ちず丸、NAVITIMEなど
	5	グルメ	ぐるめピタ、超らーめんナビ、マル得グルメなど
	6	ファッション・コスメ	ぱふゅ～む☆らぶ、SHIBUYA109、IMAGEなど
	7	お役立ち情報	全国競艇情報、パチンコ倶楽部、当選番号ガイドなど
コミュニケーションする	1	お楽しみメール	絵文字め～る、メロディメール、パーフェクトメールなど
	2	フレンズ・掲示板	ユーガットメール、エキサイトフレンズ、アップルタウンなど
	3	バーチャルコミュニケーション	声優になろう！2、いやしのナイト★カクテル、キミに告白！など
遊ぶ・楽しむ	1	ゲーム	ペット珍★ゲームランド、●ＥＺオセロ○、コナミネットなど
	2	占い・クイズ	スーパータロット占い、星座占いPlusなど
	3	スポーツ	超サッカー！、格闘魂、欧州サッカー通信など
	4	TV・ラジオ・マガジン	フジテレビ、テレビ朝日、日本テレビ、EZ集英社など
	5	芸能人・アイドル	ちゃくえモン-着絵音-、ポケットモーニング娘。など
	6	音楽	TSUTAYA online、SonyMusic/ez、avexnet Mobileなど
	7	映画	映画大王、シネマイマジカ、ザ★スクリーンなど

ジャンル		メニュー	コンテンツ紹介
ショッピングする	1	総合	百貨店、コンビニ、カタログ通販など
	2	メディア	本、音楽、映像など
	3	PC・家電	PC、家電、モバイルなど
	4	ファッション・ビューティー	服、アクセサリー、コスメなど
	5	フード・グルメ	食品、菓子など
	6	フラワー・ガーデン	花、ガーデニングなど
	7	ホビー・カルチャー	玩具、ゲーム、ペット、キャラクター
	8	ライフ	家具、雑貨、健康など
	9	レジャー	チケット、トラベル、スポーツなど
検索・数字でアクセス	1		キーワードや番号でコンテンツを探す
EZインターネット（カテゴリで探す）	1		ジャンル別にコンテンツを掲載
料金・申込・インフォ	1	ツーカーホームページ	ツーカー各社のホームページ
	2	料金照会	当月通話料金、前月ご利用料金確認など
	3	各種申込	料金プランの変更など
	4	EZリスト（有料登録確認）	購入されている有料情報サービスのリストなど
	5	EZパスワード登録・変更	EZパスワードの登録や変更
	6	お知らせ	ツーカーからのお知らせを掲載
	7	お客様の収容サーバ	お客さまの収容サーバをお知らせ
	8	各種設定	EZチャイムの設定やサブスクライバIDの表示
地域情報	1		各地域の情報を掲載

2003年1月現在

※予告なく変更される場合があります。

絵文字一覧

以下の絵文字はＥメール受信時の件名、本文で表示可能です。

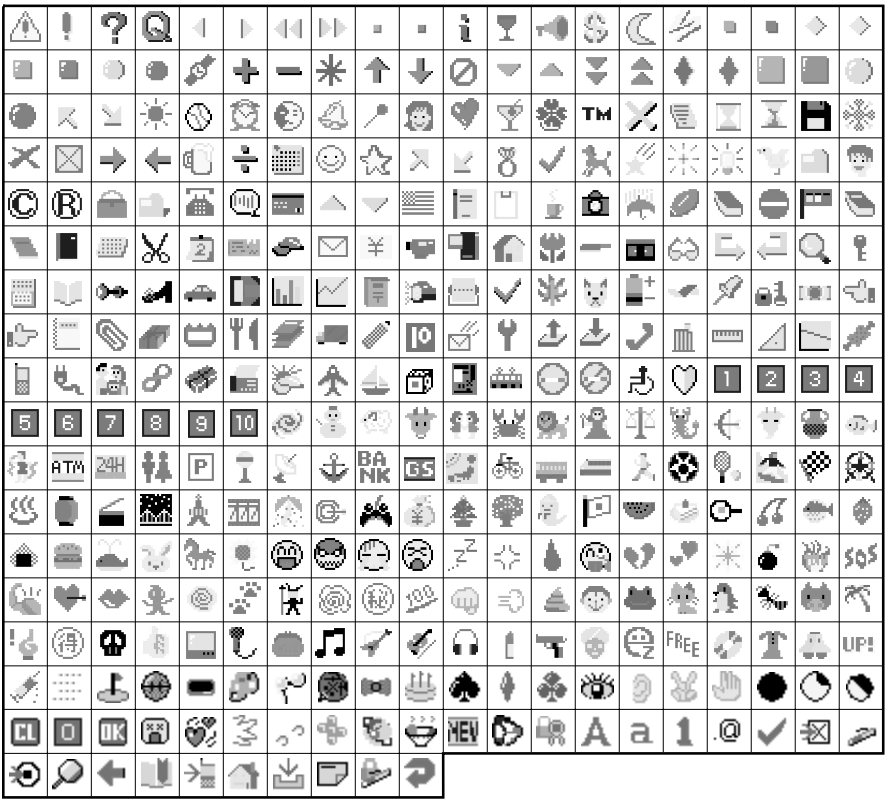

以下の絵文字はＥメール送信時の件名、本文、署名で入力可能です。

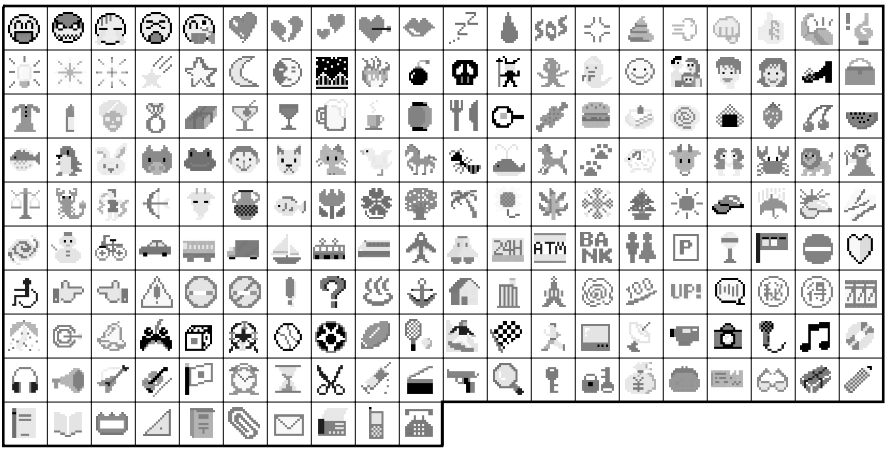

用 語 集

EZサーバ	パソコンや「EZweb@mail対応ツーカー電話」を結ぶ通信ネットワークを介して、さまざまなサービスを提供しているのが「EZサーバ」です。サーバとは「供給者」という意味で、「EZサーバ」は、多彩なEZwebサービスをお客さまに提供する役割を担っています。
情報サイト	EZインターネットから閲覧できる、映画、音楽、ゲームなどの付加価値をもったインターネット上のサーバやホームページのことです。
EZブラウザ	インターネットにアクセスするために、「EZweb@mail対応ツーカー電話」に搭載されているソフトウエアです。サービスをお客さまに提供する役割を担っています。
URL	Uniform Resource Locator 「情報サイト」(ホームページ)が、どこのサーバの、どのファイルにあるかを示すインターネット上の住所のようなものです。希望の「情報サイト」のURLを知っていれば、すぐにアクセスすることができます。 (例)http://www.tu-ka.co.jp/cellular/ezweb.html サーバ名 ディレクトリ名 ファイル名
Eメール	インターネットなどのネットワークを通して「EZweb@mail対応ツーカー電話」どうしで、または「EZweb@mail対応ツーカー電話」とパソコンの間で、メッセージ(手紙)をやりとりできるサービスのことです。
HDML	Handheld Device Markup Language 「情報サイト」を作成するためのプログラミング言語の一つです。EZwebのEZインターネットでは、HDMLで作成された「情報サイト」にアクセスすることができます。 通常のホームページ(HTML)についても一部閲覧可能です。
ユーザ名・パスワード	ネットワークにアクセスする際、ユーザがサービスの正式な利用者であることを証明するための文字・数字のことです。
メールアドレス	Eメールを送受信するときに必要な、ネットワーク上の住所のようなものです。EZweb@mailでは以下のようになります。 (例)tuka-taro@ezweb.ne.jp Eメールネーム ドメイン名
EZインターネット	多数のコンピュータを結ぶ世界規模の通信ネットワークに、EZweb@mail対応ツーカー電話から接続し、希望する「情報サイト」にアクセスできるサービスです。
ダウンロード	サーバに記録されているデータを「EZweb@mail対応ツーカー電話」が受信することをダウンロードといいます。

サービス仕様一覧

Eメール	送信メール	宛先	「To」「Cc」「Bcc」を含め、半角英数で最大640文字
		件名	半角で最大100文字
		本文	半角で最大10000文字
		添付データ	最大137KB(注1)
	受信メール	本文	半角で最大10000文字
		添付データ	最大137KB(注1)
	送信ボックス	保存数	最大200件か128KB
		保護数	最大100件(注2)
	受信ボックス	保存数	最大200件か256KB
		保護数	最大100件(注2)
	EZサーバ	容量	3MB
		保存期間	30日
ブラウザメニュー	お気に入り	お気に入り名	全角・半角を問わず22文字
		「お気に入り」登録件数	100件
	URLの入力	最大入力数	半角で最大512文字(http://やhttps://を含む)
	マイURLリスト	タイトル	半角で最大40文字
		最大登録数	最大10件
		URLの最大入力数	半角英数で最大256文字

(注1) 添付データは、送受信時には符号化されて実際より大きなデータとなります。データフォルダで「100KB」と表示されているものまで添付することができます。
(注2) 保護したメールの容量合計が大きいと、100件より少ない場合があります。

ご注意! ■上記仕様は、性能改善などにより予告なく変更する場合があります。

索　引

アルファベット

EZweb 6
EZweb専用通信料金 8
EZインターネット ..... 103、157
EZサーバ 157
EZ接続設定 145
EZ設定 145
EZチャイム 120
EZチャイムリアルタイム通知設定 146
EZパスワード 118
EZブラウザ ..... 16、157
EZメニュー 123
EZリスト 117
Eメール 20
　宛先入力 40
　受信 65
　修正 52
　消去 ..... 56、82
　新規作成 38
　新着メール問合わせ 64
　設定 22
　設定確認 37
　送信 ..... 38、51
　データ添付 44
　転送 79
　添付データ受信 90
　返信 78
　保護 ..... 54、80
　メモリダイヤル登録 ..... 60、87
Eメールネーム ..... 2、157
HDML 157
Mail to 94
Phone to 93
URL 157
URL to 95
URL直接入力 131
　履歴 132
　履歴消去 133
URLの入力 140
URLの表示 141
1桁／2桁表示 ..... 62、89

あ

アクセスランキング 134
アクセスランキング設定 150
アドレス詳細表示 ..... 59、86
アドレスフィルター 33
一発ジャンプ設定 127
お気に入り 111
　登録 ..... 113、140
　編集 114

か

顔文字を呼び出す 100
各種申込 116
カンタンアクセス 110
カンタンアクセス設定 151
拒否リスト登録 88
コピー ..... 63、89
コールメニュー 96

さ

サウンド音量設定 145
差出人名称 28
差出人・件名受信 66
サブスクライバID 122
サービス仕様一覧 158
指定拒否 35
指定受信 34
自動転送先 31
情報サイト 154
初期設定 2
署名 ..... 30、101
前回表示画面 134
全受信 65
選択受信 68
送受信履歴 ..... 40、97
その他の設定 31
ソート ..... 58、85

索　引

た

ダウンロード 107
定型文を呼び出す ..... 100、135
ディスプレイ表示とキーの役割 12
データフォルダ 92
データフォルダへ保存 142
添付クイック再生 ..... 26、69
添付自動受信 25
添付データ再生設定 148
添付データインライン再生 69
ドメイン名 157

な

入力予測設定 102

は

バージョン情報 144
フォルダ移動 77
フォルダ表示 26
フォルダ名編集 75
ブラウザ設定リセット 149
ブラウザメニュー 139
ブラウザ履歴クリア 141
ブラウザ履歴クリア設定 148
振り分け登録 70
プロフィールを呼び出す ..... 99、138
ヘルプ 144
返信先アドレス 27
返信メール引用 30
冒頭文 ..... 29、101

ま

マイURLリスト 126
　一発ジャンプ設定 127
　ジャンプ 127
　消去 130
　登録 143
　入力 126
　編集 129
　呼び出す ..... 99、128
未承諾広告フィルター 32
メモリダイヤルから入力 ..... 96、98、136
メモリダイヤル登録 ..... 60、87
メールアドレス 157
メール自動受信 24
メール受信方法 24
メールフィルター 32
メールフォントサイズ 27
文字サイズ設定 ..... 102、137、147
もしも！？ 5

や

ユーザ名 157

ら

料金照会 115

BROWSER BY
OPENWAVE

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright(C) 2001 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

RSA SECURE

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

Powered by Compact NetFront

本製品のEメール機能は、株式会社ACCESSのソフトウエアを搭載しています。
Copyright(C) 2000 ACCESS CO.,LTD.

お問い合わせ先一覧

ツーカーセルラー東京

	特番(無料)	フリーコール
お客さまセンター	(局番なし)151	0077-789-151
料金お問い合わせ	(局番なし)155	0077-789-155
故障お問い合わせ	(局番なし)113	0077-789-113
料金プラン・オプションサービス変更受付	(局番なし)157	0077-789-157

ツーカーセルラー東海

	特番(無料)	フリーコール
お客さまセンター	(局番なし)151	0077-788-151
料金お問い合わせ	(局番なし)155	0077-788-155
故障お問い合わせ	(局番なし)113	0077-788-113

ツーカーホン関西

お客さまセンター	特番(無料)	フリーコール
総合案内	(局番なし)151	0077-787-151
料金受付	(局番なし)155	0077-787-155
故障受付	(局番なし)113	0077-787-113
変更受付	(局番なし)157	0077-787-157

ご注意

- 特番は、一般電話からはご利用になれません。ツーカー電話からご利用いただけます。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

発売元：ツーカーグループ
株式会社ツーカーセルラー東京
株式会社ツーカーセルラー東海
株式会社ツーカーホン関西

製造元：三洋電機株式会社

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルをおこなっています。

2003.3(第3版)

1AH6P1P0074--B

この取扱説明書は再生紙を使用しています。